



GEO[®]
...auf Dauer besser

Duschwände
Spiegelschränke
Acryl-Tassen u. Wannen

geo**TREND**[®] DUSCHWAND-KOLLEKTION





GEO, die Dusche
Made in Germany

Unverwechselbare Design-Merkmale
zeichnen die neue geo**TREND**[®]
Duschwand-Kollektion aus dem
Hause GEO aus.

Lassen Sie sich Seite für Seite
überraschen und überzeugen.

Wir sind sicher,
auch Sie finden die passende
geo**TREND**[®] ***Duschwand***
für Ihr Wohlfühlbad.

geo**TREND**® die exklusiven Trend-Designs in der Übersicht



Massive Messingbänder mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus garantieren Leichtgängigkeit der Glastüren und hohe Dichtigkeit. Sie sind **innen flächenbündig** zur optimalen Reinigung. Die patentierte Einloch-Befestigung bietet sicheren und dauerhaften Halt.

Die elegante, formschöne Drehsäule hat nach innen und außen öffnende Türen mit integrierter unsichtbarer Glasaufnahme. Klare, ästhetische Linienführung durch Verankerung der Haltestreben im Kopf der Drehsäule. Alle geo**TREND**® Profile in **silberglanz**.




Massiver verchromter Metallgriff, außen mit großzügiger Vertiefung,




innen flächenbündig




Sonderzubehör Griff-Variante: Metall-Knopfgriff 1 Paar



Inklusive geoclean® (wasser- und schmutz-abweisende Glasbeschichtung)




Wandanschluss mit aufgeklipstem Abdeckprofil



Vorteile durch aufgeklipstes Abdeckprofil:
Verdeckte, unsichtbare Silikonfuge
Verdeckte, unsichtbare Verschraubung

DUSCHWAND-KOLLEKTION - EINBAUSITUATIONEN **geoTREND®**

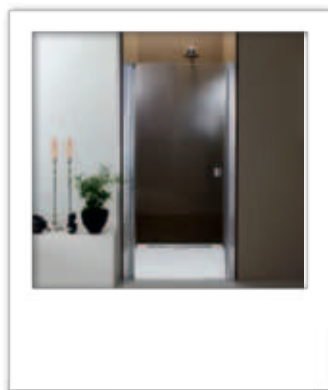

geo**TREND®** 1100



geo**TREND®** 1200



geo**TREND®** 1300




geo**TREND®** 1400



geo**TREND®** 1101

NISCHE

S.06-09

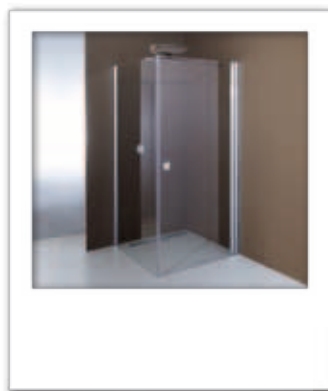

geo**TREND®** 2100



geo**TREND®** 2200




geo**TREND®** 2300



geo**TREND®** 2400

FRONTEINSTIEG MIT SEITENTEIL

S.10-13

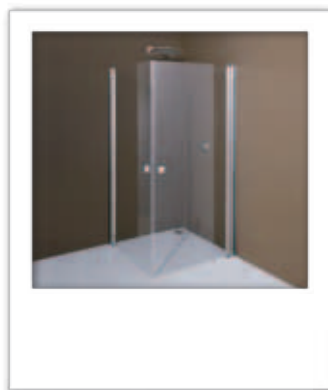

geo**TREND®** 4100



geo**TREND®** 4200




geo**TREND®** 4300



geo**TREND®** 4400

ECKEINSTIEG

S.14-17

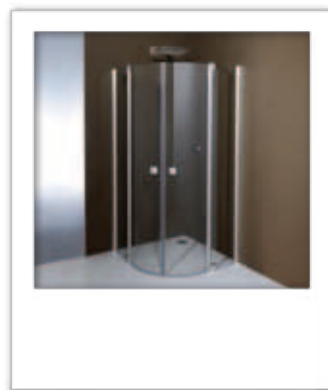

geo**TREND®** 3200



geo**TREND®** 3300

RUNDDUSCHE

S.18-19

SPIGELSCHRANK

S.20

Verschleißteile / Zubehör

S.21

Wissenswertes zur Duschwand

S.22

Bestellformular für den Händler

S.23

ÜBERSICHT NISCHE



geo**TREND**® 1100

Fronteinstieg - Drehtür durch
Wanddrehsäule nach außen öffnend





geo**TREND**® 1200

Fronteinstieg – Drehtür durch Drehsäule nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und verchromter Metallstrebe



geo**TREND**® 1300

Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und verchromter Metallstrebe



geo**TREND**® 1400

Fronteinstieg – Drehtür über Bänder nach außen öffnend, Seitenelement durch Wanddrehsäule nach innen und außen klappbar





geo**TREND**® 1101

Fronteinstieg – 2 Pendeltüren, durch Wanddrehsäulen nach innen und außen öffnend

NISCHE

- Höhe 2000 mm
- Glasart **geoklar**, 6 mm ESG **inklusive** geoclean® (wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung)
- Profile in **silberglanz**
- Griffe + Bänder verchromt, **innen flächenbündig**
- Verstellbereich links und rechts jeweils 20 mm
- Montage auf Duschtasse oder bodengleich
- Sondermaße lieferbar

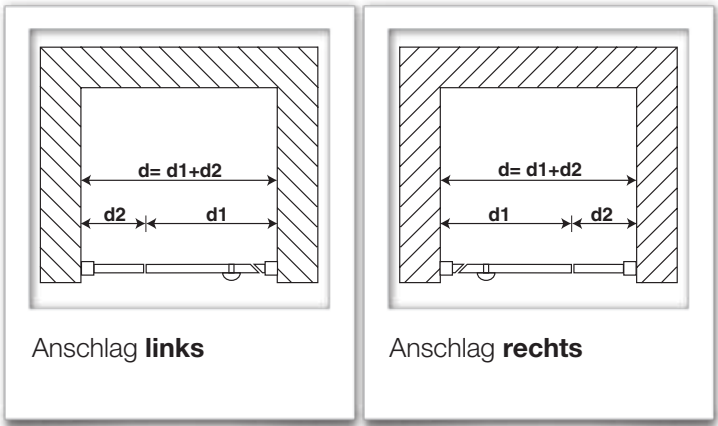

Fronteinstieg - Drehtür durch Wanddrehsäule nach außen öffnend

passend für Duschtassen	Duschtassen-Einbaumaß (d)	Einstiegsbreite
800 mm	775 - 815 mm	615 mm
* 900 mm	875 - 915 mm	715 mm
1000 mm	975 - 1015 mm	815 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 600 - 1100 mm



Fronteinstieg – Drehtür durch Drehsäule nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und verchromter Metallstrebe

passend für Duschtassen	Duschtassen-Einbaumaß (d)	Einstiegsbreite
800 mm	775 - 815 mm	505 mm
* 900 mm	875 - 915 mm	505 mm
1000 mm	975 - 1015 mm	505 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 660 - 1400 mm

Türbreite (**d1**) wählbar von: 465 - 800 mm

Seitenelement (**d2**) wählbar von: 200 - 800 mm

*** kurzfristig lieferbar**

Bei Bestellung bitte immer die Anschlagseite mit angeben (**links/rechts**)!

Alle für eine Bestellung notwendigen Angaben siehe Seite 23

geoTREND® 1300



Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend,
mit feststehendem Seitenelement und verchromter Metallstrebe

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß (d)	Einstiegsbreite
800 mm	775 - 815 mm	535 mm
* 900 mm	875 - 915 mm	535 mm
1000 mm	975 - 1015 mm	535 mm
Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 670 - 1400 mm		
Türbreite (d1) wählbar von: 470 - 800 mm		
Seitenelement (d2) wählbar von: 200 - 800 mm		

geoTREND® 1400



Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend,
Seitenelement durch Wanddrehsäule nach innen und außen klappbar

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß (d)	Einstiegsbreite
800 mm	775 - 815 mm	615 mm
* 900 mm	875 - 915 mm	715 mm
1000 mm	975 - 1015 mm	815 mm
Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 610 - 1100 mm		

geoTREND® 1101



Fronteinstieg - 2 Pendeltüren,
durch Wanddrehsäulen nach innen und außen öffnend

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß (d)	Einstiegsbreite
800 mm	775 - 815 mm	580 mm
* 900 mm	875 - 915 mm	680 mm
1000 mm	975 - 1015 mm	780 mm
Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 620 - 2000 mm		
Türbreite (d1) wählbar von: 310 - 1000 mm (auch asymmetrisch)		

Aufpreise für alle Nischen:

je Eckausschnitt / Schrägschnitt (Skizze erforderlich), Preisbasis Sondermaß

Verbreiterungsprofil um 20 mm / **Bestell-Nr. ZB 147**

Verbreiterungsprofil um 40 mm / **Bestell-Nr. ZB 148**

Sonderzubehör Griff-Variante: Metall-Knopfgriff je 1 Paar / **Bestell-Nr. ZB 08**

ÜBERSICHT FRONTEINSTIEG MIT SEITENTEIL



geo**TREND**® 2100

Fronteinstieg - Drehtür durch Wanddrehsäule nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenteil und verchromter Metallstrebe



geo**TREND**® 2200

Fronteinstieg - Drehtür durch Drehsäule nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und feststehendem Seitenteil mit verchromten Metallstreben





geo**TREND**® 2300

Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und feststehendem Seitenteil mit verchromten Metallstreben





geo**TREND**® 2400

Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend, Seitenelement durch Wanddrehsäule nach innen und außen klappbar, mit feststehendem Seitenteil und verchromter Metallstrebe



FRONTEINSTIEG MIT SEITENTEIL

- Höhe 2000 mm
- Glasart **geoklar**, 6 mm ESG **inklusive** geoclean® (wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung)
- Profile in **silberglanz**
- Griffe + Bänder verchromt, **innen flächenbündig**
- Verstellbereich links und rechts jeweils 20 mm
- Montage auf Duschtasse oder bodengleich
- Ungleichschenklige Ausführung lieferbar
- Sondermaße lieferbar

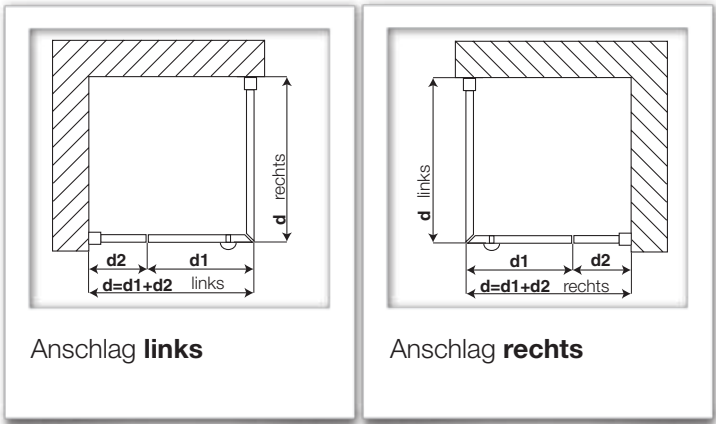

Fronteinstieg - Drehtür durch Wanddrehsäule
nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenteil und verchromter Metallstrebe

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------

800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	650 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	750 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	850 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite Tür: 600 - 1100 mm Breite Seitenteil: 210 - 1200 mm



Fronteinstieg - Drehtür durch Drehsäule nach außen öffnend, mit feststehendem
Seitenelement und feststehendem Seitenteil mit verchromten Metallstreben

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------

800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	540 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	540 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	540 mm


Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite Tür: 660 - 1400 mm Breite Seitenteil: 210 - 1200 mm
Türbreite (**d1**) wählbar von: 660 - 1400 mm
Seitenelement (**d2**) wählbar von: 200 - 800 mm

*** kurzfristig lieferbar**
Bei Bestellung bitte immer die Anschlagseite mit angeben (**links/rechts**)!
Bei ungleichschenkliger Ausführung **Skizze erforderlich!**
Alle für eine Bestellung notwendigen Angaben siehe Seite 23

geo**TREND**® 2300



Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend, mit feststehendem Seitenelement und feststehendem Seitenteil mit verchromten Metallstreben

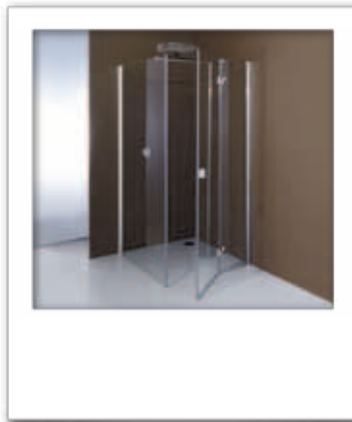

Sonderzubehör Griff-Variante:
Metall-Knopfgriff 1 Paar

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	550 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	550 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	550 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite Tür: 670 - 1400 mm Breite Seitenteil: 210 - 1200 mm
 Türbreite (d1) wählbar von: 470 - 800 mm
 Seitenelement (d2) wählbar von: 200 - 800 mm

geo**TREND**® 2400



Fronteinstieg - Drehtür über Bänder nach außen öffnend, Seitenelement durch Wänddrehsäule nach innen und außen klappbar, mit feststehendem Seitenteil und verchromter Metallstrebe

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	650 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	750 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	850 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite Tür: 600 - 1100 mm Breite Seitenteil: 210 - 1200 mm

Aufpreise für alle Fronteinstiege mit Seitenteil:

je Eckausschnitt / Schrägschnitt (Skizze erforderlich), Preisbasis Sondermaß

Verbreiterungsprofil um 20 mm / **Bestell-Nr. ZB 147**

Verbreiterungsprofil um 40 mm / **Bestell-Nr. ZB 148**

Sonderzubehör Griff-Variante: Metall-Knopfgriff je 1 Paar / **Bestell-Nr. ZB 08**

ÜBERSICHT ECKEINSTIEG



geo**TREND**® 4100

Eckeinstieg - 2 Drehtüren, durch
Wanddrehsäulen nach innen und außen öffnend



geo**TREND**® 4200

Eckeinstieg - 2 Drehtüren, durch Wanddrehsäulen
nach innen und außen öffnend, mit 2 feststehenden
Seitenelementen mit verchromten Metallstreben



geo**TREND**® 4400

Eckeinstieg - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen
öffnend, mit 2 durch Wanddrehsäulen nach innen und
außen klappbaren Seitenelementen




geo**TREND**® 4300

EckEinstieg - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen öffnend,
mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben

ECKEINSTIEG

- Höhe 2000 mm
- Glasart **geoklar**, 6 mm ESG **inklusive** geoclean®
(wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung)
- Profile in **silberglanz**
- Griffe + Bänder verchromt, **innen flächenbündig**
- Verstellbereich links und rechts jeweils 20 mm
- Montage auf Duschtasse oder bodengleich
- Ungleichschenklige Ausführung lieferbar
- Sondermaße lieferbar

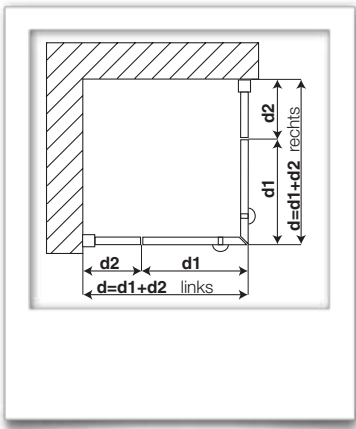


geo**TREND**® 4100



Eckeinstieg - 2 Drehtüren,
durch Wanddrehsäulen nach innen und außen öffnend

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	910 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	1050 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	1190 mm
Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 350 - 1100 mm			

geo**TREND**® 4200





Eckeinstieg - 2 Drehtüren, durch Wanddrehsäulen nach innen und außen
öffnend, mit 2 feststehenden Seitenelementen mit verchromten Metallstreben

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	760 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	760 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	760 mm
Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 450 - 1400 mm			
Türbreite (d1) wählbar von: 250 - 800 mm			
Seitenelement (d2) wählbar von: 200 - 800 mm			

*** kurzfristig lieferbar**

Bei ungleichschenkliger Ausführung **Skizze erforderlich!**

Alle für eine Bestellung notwendigen Angaben siehe Seite 23

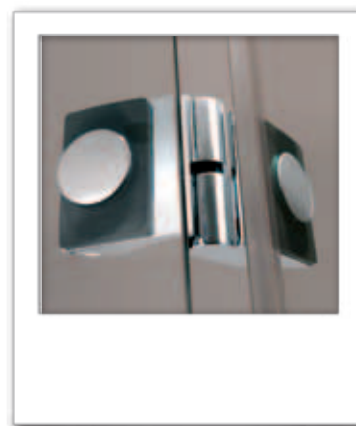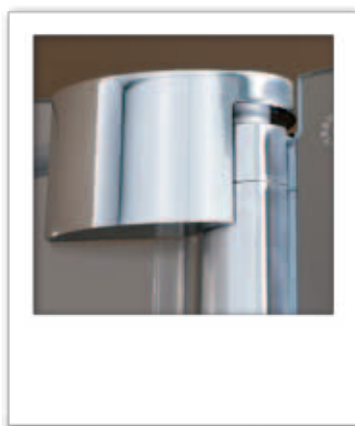

geo**TREND**® 4300



Eckeinstieg - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen öffnend,
mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	790 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	790 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	790 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 450 - 1400 mm
Türbreite (**d1**) wählbar von: 250 - 800 mm
Seitenelement (**d2**) wählbar von: 200 - 800 mm

geo**TREND**® 4400



Eckeinstieg - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen öffnend,
mit 2 durch Wanddrehsäulen nach innen und außen klappbaren Seitenelementen

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	910 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	1050 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	1190 mm

Sondermaße: Höhe: 1000 - 2000 mm Breite: 600 - 1100 mm

Aufpreise für alle Eckeinstiege:

je Eckausschnitt / Schrägschnitt (Skizze erforderlich), Preisbasis Sondermaß

Verbreiterungsprofil um 20 mm / **Bestell-Nr. ZB 147**

Verbreiterungsprofil um 40 mm / **Bestell-Nr. ZB 148**

Sonderzubehör Griff-Variante: Metall-Knopfgriff je 1 Paar / **Bestell-Nr. ZB 08**

ÜBERSICHT RUND DUSCHE




geo**TREND**® 3200

Runddusche - 2 Drehtüren, durch Drehsäulen nach innen und außen öffnend, mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben



geo**TREND**® 3300

Runddusche - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen öffnend, mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben



*** kurzfristig lieferbar**

Bei Bestellung bitte immer **Duschtassen-Radius 500 oder 550** mit angeben!

Bei ungleichschenkliger Ausführung **Skizze erforderlich!**

Alle für eine Bestellung notwendigen Angaben siehe Seite 23

- Höhe 2000 mm
- Glasart **geoklar**, 6 mm ESG **inklusive** geoclean®:
(wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung)
- Profile in **silberglanz**
- Griffe + Bänder verchromt, **innen flächenbündig**
- Verstellbereich links und rechts jeweils 20 mm
- Montage auf Duschtasse oder bodengleich
- Für Duschtassen-Radius 500 oder 550 lieferbar
- Ungleichschenklige Ausführung möglich
- **Sondermaßanfertigung durch Anpassung der Seitenelemente**



geo**TREND**® 3200



Runddusche - 2 Drehtüren, durch Drehsäulen nach innen und außen öffnend, mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	760 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	760 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	760 mm

Sondermaße: Breite: 800 - 1400 mm Rundduschen generell nur in Höhe 2000 mm lieferbar

geo**TREND**® 3300



Runddusche - 2 Drehtüren, über Bänder nach außen öffnend, mit 2 feststehenden Seitenelementen und verchromten Metallstreben

passend für Duschtassen	Duschtassen- Einbaumaß	Einbaumaß d bodengleicher Aufbau	Einstiegsbreite
800 mm	785 - 805 mm	755 - 775 mm	810 mm
* 900 mm	885 - 905 mm	855 - 875 mm	810 mm
1000 mm	985 - 1005 mm	955 - 975 mm	810 mm

Sondermaße: Breite: 800 - 1400 mm Rundduschen generell nur in Höhe 2000 mm lieferbar

Aufpreise für alle Rundduschen:

je Eckausschnitt / Schrägschnitt (Skizze erforderlich), Preisbasis Sondermaß

Verbreiterungsprofil um 20 mm / **Bestell-Nr. ZB 147**

Verbreiterungsprofil um 40 mm / **Bestell-Nr. ZB 148**

Sonderzubehör Griff-Variante: Metall-Knopfgriff je 1 Paar / **Bestell-Nr. ZB 08**

ÜBERSICHT SPIEGELSCHRANK



geo**TREND®** GPS-90
Spiegelschrank - Das Design fällt durch die soft abgerundeten Ecken angenehm auf. Er bietet eine sehr großzügige Sichtfläche mit jeweils 3 Doppelspiegeltüren.



geo**TREND®** GPS-120
Spiegelschrank - In den äußeren Türen sind flächenbündige Beleuchtungselemente senkrecht angeordnet. 1 Schalter-Steckdosen-Element befindet sich geschützt im Innenbereich.

geo**TREND®** GPS-90



Spiegelschrank – mit 3 Doppelspiegeltüren, hochwertigen 120° Spiegelglasscharnieren mit Dämpfung, 2 Mittelwänden und 6 verstellbaren Glasfachböden.

Breite	Höhe	Tiefe	Glasfachböden	Doppel-Spiegeltüren	Beleuchtungselement	Schalter-Steckdose
900 mm	715 mm	156 mm	6	3	2 x 13 Watt	1



geo**TREND®** GPS-120






Spiegelschrank – mit 3 Doppelspiegeltüren, hochwertigen 120° Spiegelglasscharnieren mit Dämpfung, 2 Mittelwänden und 6 verstellbaren Glasfachböden.

Breite	Höhe	Tiefe	Glasfachböden	Doppel-Spiegeltüren	Beleuchtungselement	Schalter-Steckdose
1200 mm	715 mm	156 mm	6	3	2 x 13 Watt	1

Verschleißteile + Zubehör für alle geo**TREND**® Modelle

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bauteil-Nr.	Liefereinheit
	ZB 142	Wasserabweisprofil waagrecht (alle geo TREND Modelle)	G 8623	1000 mm
	ZB 143	Magnetdichtprofil senkrecht für Nische und Runddusche (geo TREND Modelle 1100, 1200 1300, 1400, 1101, 3200, 3300)	G 8613	1 Paar à 2000 mm
	ZB 144	Magnetdichtprofil senkrecht für Front- einstieg mit Seitenteil und Eckeinstieg (geo TREND Modelle 2100, 2200, 2300, 2400, 4100, 4200, 4300, 4400)	G 8613 G 8619	1 Paar à 2000 mm
	ZB 145	Dichtprofil senkrecht für Duschwand mit Drehsäule (geo TREND Modelle 1100, 1200, 1400, 1101, 2100, 2200, 2400, 4100, 4200, 4400)	G 8621	2000 mm
	ZB 146	Dichtprofil senkrecht für Duschwand mit Band (geo TREND Modelle 1300, 1400, 3300, 4300, 4400)	G 8622	2000 mm

Zubehör

	ZB 08	Knopfgriff mit Zentrierhülse (für Senkbohrung D= 30 mm)	G 8542 G 8883	1 Paar
	ZB 147	Verbreiterungsprofil um 20 mm	G 8046	2000 mm
	ZB 148	Verbreiterungsprofil um 40 mm	G 8047	2000 mm
	ZB 149	Acryl Wasserhemmleiste gerade transparent, halbrund 5 x 10 mm	G 8624	1000 mm
	ZB 150	Acryl Wasserhemmleiste gerade transparent, halbrund 5 x 10 mm	G 8624	2000 mm
	ZB 151	Acryl Wasserhemmleiste gebogen für Runddusche DTR 500 transparent, halbrund 5 x 10 mm	G 8624	ca. 1000 mm
	ZB 152	Acryl Wasserhemmleiste gebogen für Runddusche DTR 550 transparent, halbrund 5 x 10 mm	G 8624	ca. 1000 mm

Wissenswertes zur geo**TREND**® Duschwand:

Aufmaßhinweis

Bitte messen Sie von der Fliesenwand bis zur Außenkante Duschtasse/Badewanne.
Nehmen Sie keine Maßabzüge (z.B. für Ausgleichsprofile) vor. Diese werden von uns berücksichtigt.

Bei **bodengleichem Aufbau** (ohne Duschtasse) messen Sie bitte von der Fliesenwand bis zur vorgesehenen Außenkante Glas.
Nehmen Sie keine Maßabzüge (z.B. für Ausgleichsprofile) vor. Diese werden von uns berücksichtigt.

Sondermaßanfertigungen

Für Sondermaßanfertigungen benötigen wir generell **eine Skizze mit Maßangaben**.

Achtung-Wichtig

Bitte prüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mängelfreiheit. Wir weisen darauf hin, dass wir Ein- und Ausbaukosten und aus der Notwendigkeit eines Ausbaues resultierende weitere Kosten dann nicht übernehmen können, wenn ein erkennbar mangelhaftes bzw. unvollständiges Produkt eingebaut wurde.

Qualitäts- und Garantiepass (liegt jedem Produkt bei)

Auf alle geo**TREND**® Duschwände in diesem Katalog geben wir **eine Garantie von 10 Jahren**, auf geo**TREND**® Spiegelschränke **2 Jahre**.

Alle geo**TREND**® Produkte in diesem Katalog tragen das Siegel für geprüfte Sicherheit.

Die verwendeten Profile sind ausschließlich aus hochglanzpoliertem Aluminium (**in silberglanz**) gefertigt.

Ausgenommen von dieser Garantie sind: Die geoclean® wasser- und schmutzabweisende Beschichtung auf den ESG-Glasscheiben, Verschleißteile (**siehe Seite 21**) Elektroteile wie Lampen, Trafos und Produkte, die mit Preisreduzierungen aus besonderem Grund (z.B. Messe- und Ausstellungsstücke, gebrauchte Produkte) verkauft wurden. Bei gewerblicher Nutzung geben wir keine Garantie. Unsere Garantie lässt die gesetzliche Gewährleistung Ihres Vertragspartners unberührt. Die Kunden haben die Wahl, während der gesetzlichen Gewährleistungspflicht den jeweiligen Vertragspartner aus dessen Gewährleistung oder uns aus der Garantie in Anspruch zu nehmen. Für alle während der Garantiezeit auftretenden Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, erhalten Sie im Rahmen dieser Garantie gegen freie Rücksendung (ohne Ein-, Ausbau und Transportkostenübernahme durch uns) kostenlos Ersatz für das beanstandete Teil. Sollte das betreffende Modell nicht mehr hergestellt werden, so behalten wir uns Ersatzlieferung eines vergleichbaren Produktes vor. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

Achtung-Wichtig

Für Verschleißteile, wie Magnetdicht- und Wasserabweisprofile (**siehe Seite 21**) gilt eine verkürzte **Garantie von 6 Monaten**. Regelmäßiger Austausch derselben trägt zum dauerhaften Werterhalt Ihrer geo**TREND**® Duschwand bei.

Hinweis zur Pflege der geoclean® beschichteten ESG-Glasduschwände

Die geoclean® Beschichtung bildet eine dauerhafte Verbindung mit der Oberfläche, ersetzt aber nicht die Reinigung.

Im Vergleich zu unbeschichteten Glasscheiben perlen die Wassertropfen leichter ab. Um den Abperleffekt auf Dauer zu erhalten, müssen die Ablagerungen von Zeit zu Zeit entfernt werden.

Wir empfehlen zur Reinigung weiche Tücher (bei Mikrofasertüchern Gebrauchshinweise beachten), Glasreiniger oder Essigwasser. Bitte keine alkalischen oder aggressiven Mittel verwenden. Die Verwendung von Dampfreinigern beschädigt u. U. die Glasoberfläche oder deren geoclean® Beschichtung und schließt einen Gewährleistungsanspruch aus.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Eine Haftung oder Rücknahme wegen Farbabweichungen unserer Duschwände gegenüber Sanitärprodukten aus Keramik, Kunststoff, emailliertem Stahl oder sonstigen Materialien ist ausgeschlossen.

Unser Betrieb ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Wir behalten uns technische und konstruktive Änderungen vor, ebenso die Berichtigung etwa enthaltener Irrtümer.

Schwetzingen, Juni 2011

NISCHE	FRONTEINSTIEG MIT SEITENTEIL	ECKEINSTIEG	RUNDDUSCHE	
1100 ☐ 1300 ☐	2100 ☐	4100 ☐	3200 ☐	
1101 ☐ 1400 ☐	2200 ☐	4200 ☐	3300 ☐	
1200 ☐	2300 ☐	4300 ☐	Duschtassenradius	
	2400 ☐	4400 ☐	500 ☐ 550 ☐	
Standardmaße	Duschtassen- Einbaumaß	Bodenebener Einbau Außenkante Glas	Duschtassen- Einbaumaß	Bodenebener Einbau Außenkante Glas
775 - 815 ☐	785 - 805 ☐	755 - 775 ☐	785 - 805 ☐	755 - 775 ☐
875 - 915 ☐	885 - 905 ☐	855 - 875 ☐	885 - 905 ☐	855 - 875 ☐
975 - 1015 ☐	985 - 1005 ☐	955 - 975 ☐	985 - 1005 ☐	955 - 975 ☐
Sondermaße: _____ ☐* _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ (Nur in der Breite, nicht in der Höhe)				
*Minimalstes Nischenmaß ist ausschlaggebend		Ungleichschenklige Ausführung: Bitte 2 Maße und zusätzlich die Position des längeren Schenkels ankreuzen/angeben. (Gilt auch für Runddusche)		
		Lange Seite links ☐  Lange Seite rechts ☐ 		
Türbreite: (Nur bei Sondermaßen aus den dort angegebenen Maßen wählbar)				
		Tür links= _____ ☐ Tür rechts= _____ ☐		
Standardhöhe 2000 ☐				
Sondermaß Höhe (max. 2000 mm): _____ ☐ (Rundduschen generell nur in Höhe 2000 mm lieferbar)				

Türanschlag (**immer von außen betrachtet**): links ☐ rechts ☐

ZUBEHÖR: Griff-Variante Metall-Knopfgriff 1 Paar ☐ 2 Paar ☐ Wasserhemmleiste ☐

SPIEGELSCHRANK GPS-90 ☐ GPS-120 ☐

Bei vom Standard abweichenden Maßen und Einbausituationen ist eine Skizze zwingend erforderlich!

HÄNDLERADRESSE:


KOMMISSION:

ORT / DATUM:

UNTERSCHRIFT / STEMPEL:

- Seit 1975 Erfahrung in der Fertigung von Duschwänden Made in Germany
- Nach ISO 9001 zertifiziert
- Spezialist für Serienfertigung und Sonderlösungen
- Spezialist für barrierefreies Duschvergnügen
- Hohes Qualitätssicherungssystem   
- **GEO** Duschwände: einbaufertig vormontiert
- Höchste Qualität ist unser Standard

Weitere Duschwände, Duschtassen, Zubehör und Ersatzteile finden Sie in unserem **GEO** Katalog

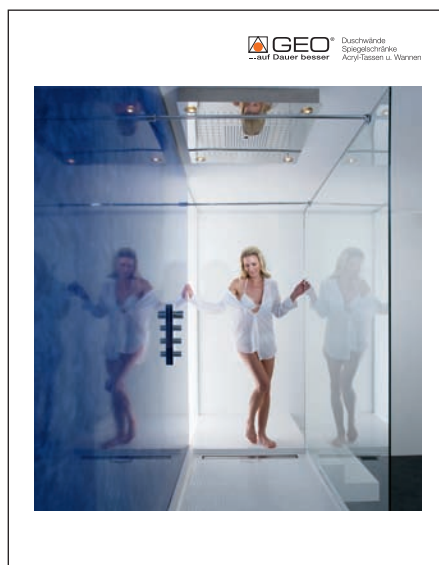

GEO Produkte GmbH
 Friedrichsfelder Straße 27
 68723 Schwetzingen / Germany
 Tel. +49 (0)6202 2093-0
 Fax +49 (0)6202 2093-99
geoprodukte.com

Ihr **GEO** Fachhändler