



AUSLESE

AUS UNSERER
IDEENSAMMLUNG

HAUSTÜREN MIT LIEBE ZUM DETAIL



GRAUTE
ALUMINIUM

MADE IN GERMANY

Der Name Graute steht seit mittlerweile 48 Jahren für erstklassige Haustüren in Aluminium.

Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir unserer ostwestfälischen Heimatstadt Verl immer treu geblieben.

Alle Arbeitsschritte, von der Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zur Verwaltung, finden bei uns unter einem Dach statt.



Innovative Technik in den Bereichen Einbruchhemmung und Wärmedämmung, die präzise Verarbeitung, die Zuverlässigkeit und das anspruchsvolle Design sind einige unserer zahlreichen Qualitätsbausteine.

Das markante Graute Merkmal, die verschweißte Aluminiumkonstruktion, macht jedes unserer Produkte zu etwas ganz Besonderem, zu einem perfekten und unverwechselbaren Original.

Eine repräsentative Haustür prägt Ihren Eingangsbereich, heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit. Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre Persönlichkeit wider und die ist einzigartig.

Darum bieten wir Ihnen ein breites Modellspektrum unterschiedlicher Stilrichtungen sowie vielfältige Verglasungs-, Oberflächen- und Ausstattungsvarianten.

Eine hochwertige Graute Haustür gewährt Ihnen geprüfte Sicherheit und Schutz.

Durch die überzeugende Qualität, Wertbeständigkeit, Zuverlässigkeit und Pflegeleichtigkeit wird Ihnen die Tür garantiert lange Freude bereiten.

DARAUF GEBEN WIR IHNEN BRIEF UND

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden und vertrauen Sie auf uns.



*Firmengründer Ursula und Johann Graute
Geschäftsführer Uwe Graute*

HAUSTÜREN IN SCHLICHTER ELEGANZ

S 1005 geätzt, **außen aufgesetzt**, DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger ähnlich
Holzart Wenge



Vordach V 1300




S 1007 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1008 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas Float klar, Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 1019 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 50 blau feinstruktur / Edelstahl-Optik außen
Glas G 04 (Stopsol super silber teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl

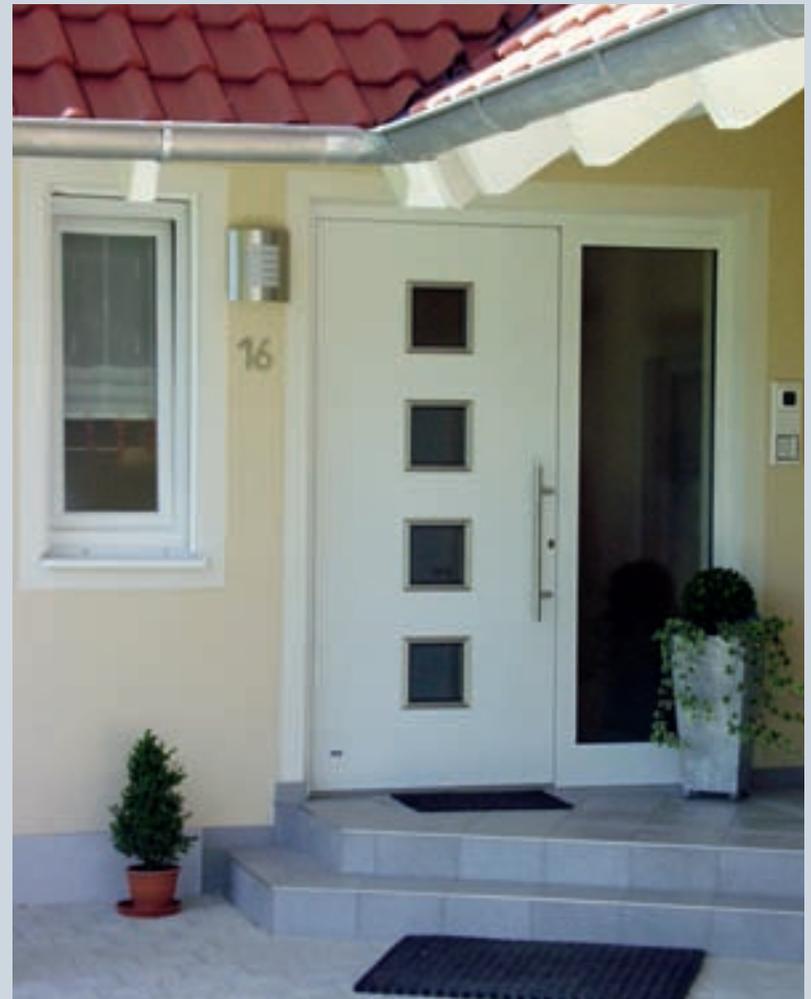

S 1031 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik außen, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1935 Edelstahl




S 1037 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik außen
Glas G 03 (Float teilmattiert), Griff 1937 Edelstahl





S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)
DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik außen
Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm

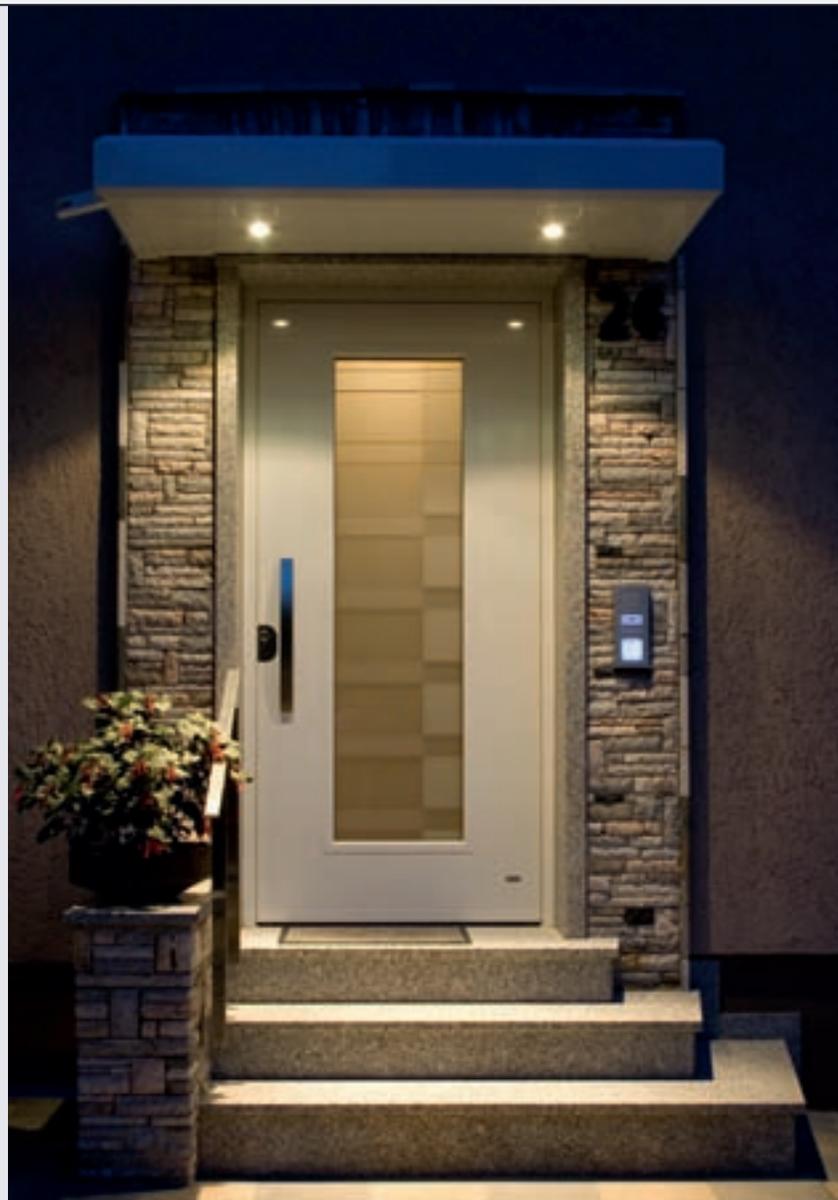



Aufgearbeitete Glasornamente verleihen dem puristischen Design dieser partiell mikromattierten Verglasung eine dezente Brillanz.


S 3017 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt /
Edelstahl-Optik außen, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)





S 3024 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 600 mm

AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN IN AUSGEZEICHNETER QUALITÄT

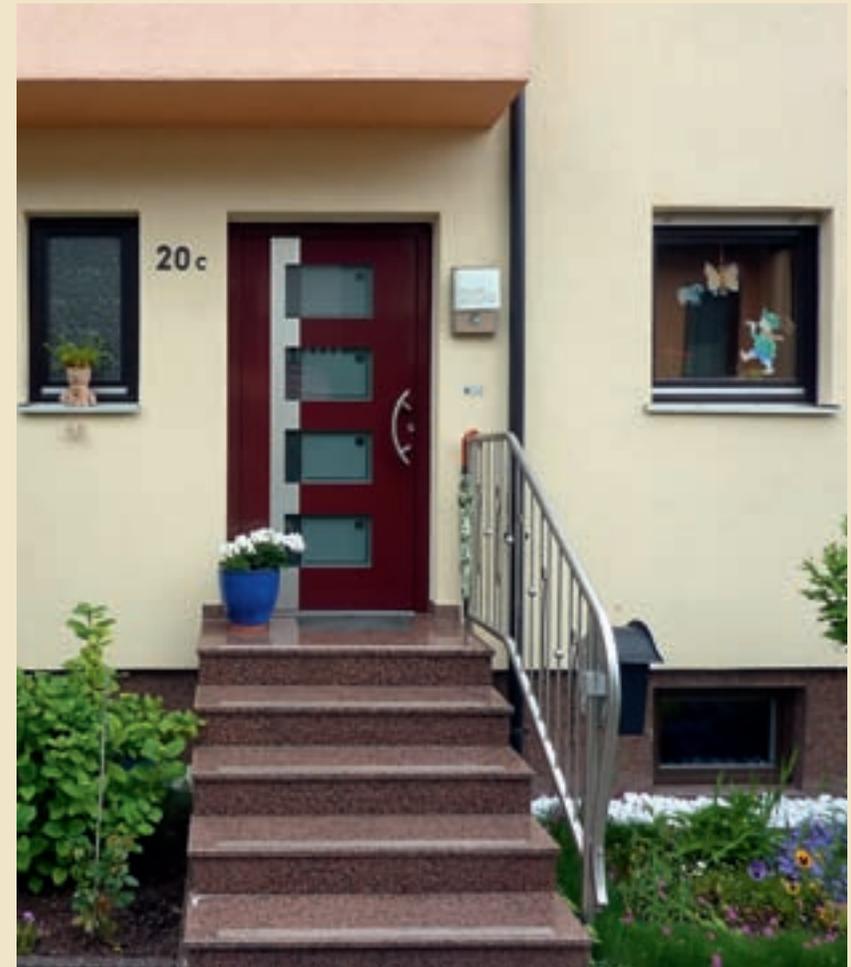

S 3031 außen aufgesetzt, RAL 7031 blaugrau matt / Edelstahl-Optik
außen, Glas G 01 (Float teilmattiert in 3D-Optik)
Griff 1981 Edelstahl 1572 mm



S 3043 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1





S 3052 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium /
DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher
Intensität teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 600 mm



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 70 grau mit weißen
Sprenkeln feinstruktur / RAL 3004 purpurrot matt, Glas G 01 (Float
teilmattiert), Griff 1701 Edelstahl



S 3070 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik außen, Glas Float klar, Griff 1704 Edelstahl

*5070 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic
weiß gewölbt, Griff 3146 Bronze*





6043 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3005 weinrot matt
Glas F 01 (Eisblumenglas mit Facettenschliff), Griff 1707 Edelstahl





6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float in
unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit klaren
Applikationen), Griff 1982 Edelstahl 600 mm





6071 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras
Uadi weiß gewölbt, Griff 1400 Messingfarben PVD

6077 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas B 01 (Türfüllung mit Bleiverglasung)
Griff 1791 Edelstahl



Vordach V 1500 in Sonderausführung





T 100 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas GGF 230 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)
Griff 3137 Bronze / Edelstahl




Vordach V 1400



T 130 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 410 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl

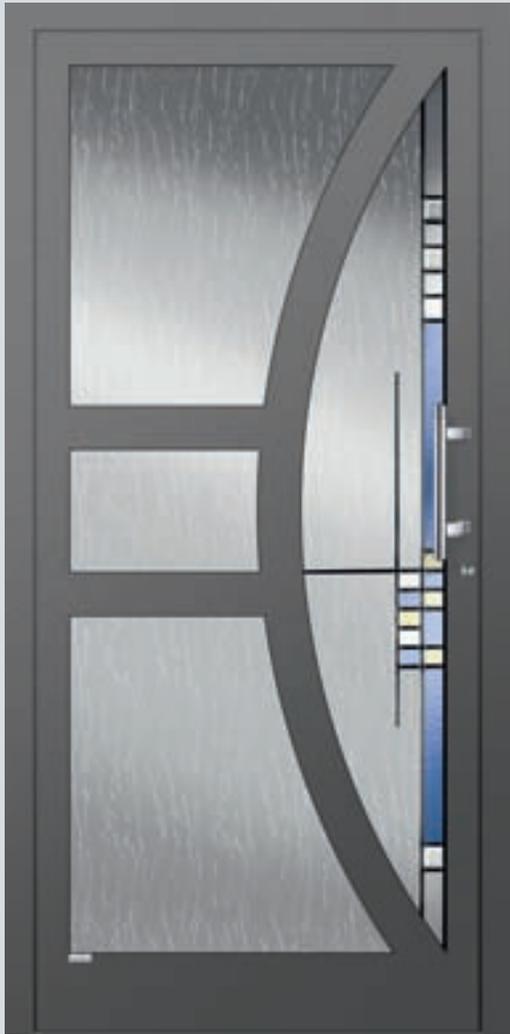



T 412 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1781 Edelstahl





T 480 verschweiß, RAL 9006 weißaluminium, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1706 Edelstahl



PERFEKT UND UNVERWECHSELBAR

Unsere Haustüren und Fenster genießen einen exzellenten Ruf am Bauelementemarkt.

Ein Grund hierfür ist sicherlich die hervorragende Qualität.

Die verschweißte Aluminiumkonstruktion macht sie zu etwas ganz Besonderem, zu einem unvergleichlichen Original.

Seit der Herstellung erster Türen mit verschweißten Gehrungen im Jahr 1970 ist diese Fertigungsweise untrennbar mit dem Namen Graute verbunden.

Während im konventionellen Aluminiumbau Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei uns jeder einzelne Profilstoß durch eine Verschweißung verbunden.

Das komplette Element wird anschließend einer umfangreichen und filigranen Nacharbeit unterzogen. Fünf manuelle Arbeitsgänge eines routinierten Schleifers sind erforderlich, um die Schweißnaht unsichtbar werden zu lassen.

Die Farbbeschichtung der Oberflächen inklusiv Vorbehandlung erfolgt in der hauseigenen Anlage.

sämtliche Ausnehmungen, wie zum Beispiel Schlossausfräsungen, mit in die Vorbehandlung einbezogen werden.

Die Pulverbeschichtung wird selbstverständlich auch an den Profilöffnungen aufgetragen.

Mit viel Erfahrung und Geschick wird das meisterhafte Ergebnis erzielt: Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.



Im Chromatierverfahren wird das verschweißte Element komplett getaucht, so dass auch die Profillinien und innenräume und

Die exklusivste aller Eckverbindungen bietet neben ausgezeichneter Stabilität und erhöhter Korrosionsbeständigkeit eine Eleganz und Ästhetik, die für eine konventionell gefertigte Tür unerreichbar ist.



Die verschweißte Konstruktion

Ein weiterer Vorteil der glatten Profilübergänge ist die Pflegeleichtigkeit:

Hier bleibt der Lappen bei der Reinigung nicht hängen, wie es häufig bei schlecht ausgeführten Gehrungen herkömmlicher Haustüren vorkommt.



Alle Profilstöße werden in handwerklicher Präzisionsarbeit verschweißt.



Jede Schweißnaht wird in fünf aufwändigen Arbeitsschritten geschliffen.




Die perfekte Eckverbindung nach erfolgter Oberflächenbeschichtung.

GRAUTE HAUSTÜREN – INDIVIDUELL UND DURCHDACHT

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit beidseitig flügelüberdeckender PREMIUM Türfüllung

- hochwärmegeädammtes 4-Kammer-Profilsystem mit innen aufliegendem Flügel
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- 93 bis 96 mm Flügelbautiefe
- 4 Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung) für besonders gute Dichtheit und Wärmedämmung
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit Wärmereflektionsebene zur Reduzierung des Energieverlustes, gleichwertige Alternative zum Ausschäumen der Profilkammern
- innen und außen 3 mm starke Aluminiumplatte
- beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungsmodelle wahlweise mit formschön gerundeter Glasleiste innen und außen oder außen rahmenlos lieferbar
- das Design: Repräsentativ, elegant, puristisch
- kein Einsatz unästhetisch dicker Verglasungen
- generell Wärmeschutzglas mit Warme-Kante-Randverbundsystem
- optional 3-Scheiben-Wärmeschutzverbundglas lieferbar
- Glaswechsel nachträglich vor Ort möglich, keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2
- exzellenter Wärmedämmwert:
 $U_D = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$

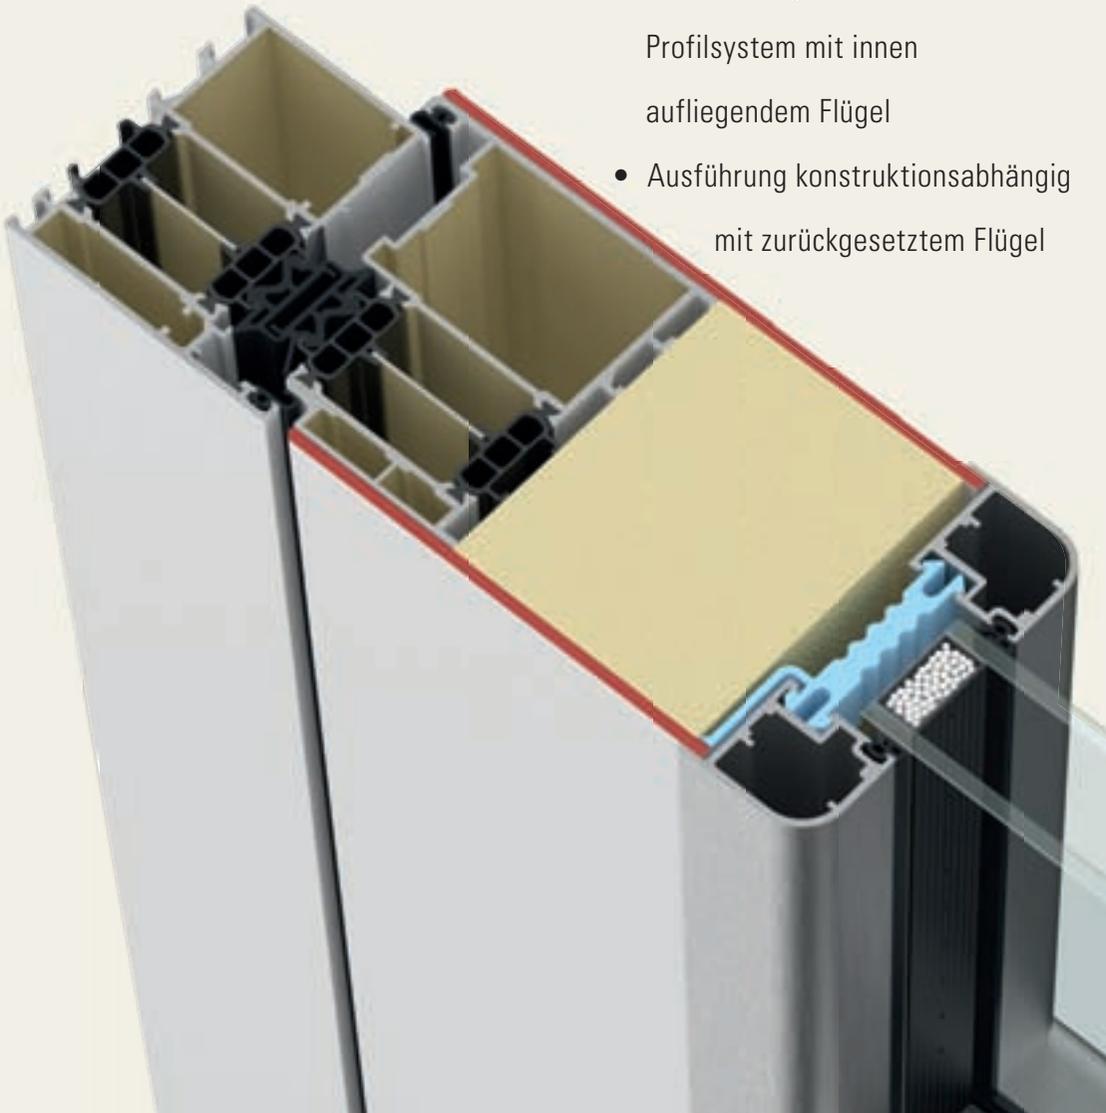

* Berechnungsbasis: DIN EN ISO 10077-1, Tür 1250 x 2250 mm mit komplett geschlossener Füllung (ohne Glas)

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit eingesetzter SQUARELINE Türfüllung

- 90 mm Flügelbautiefe
- 38 mm Füllungsstärke (Standard = 30 mm)
- innen und außen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- glattes Zierprofil, wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert
- verschiedene Türfüllungsmodelle auch außen rahmenlos lieferbar
- modernes Design, klare Linienführung
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach

DIN V ENV 1627,

Widerstandsklasse WK2

- Wärmedämmwert:
 $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$



Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit außen flügelüberdeckender BASELINE Türfüllung

- 90 bzw. 93 mm Flügelbautiefe
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- Ausstattung grundsätzlich mit zusätzlicher Isolierung im Falzbereich
- 38 mm Füllungsstärke
- außen 3,0 mm, innen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- geschwungenes Zierprofil, tiefgezogene Kassetten
- die Modellauswahl: Traditionell, klassisch, elegant
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- Alle Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach

DIN V ENV 1627,

Widerstandsklasse WK2

- Wärmedämmwert:
 $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$

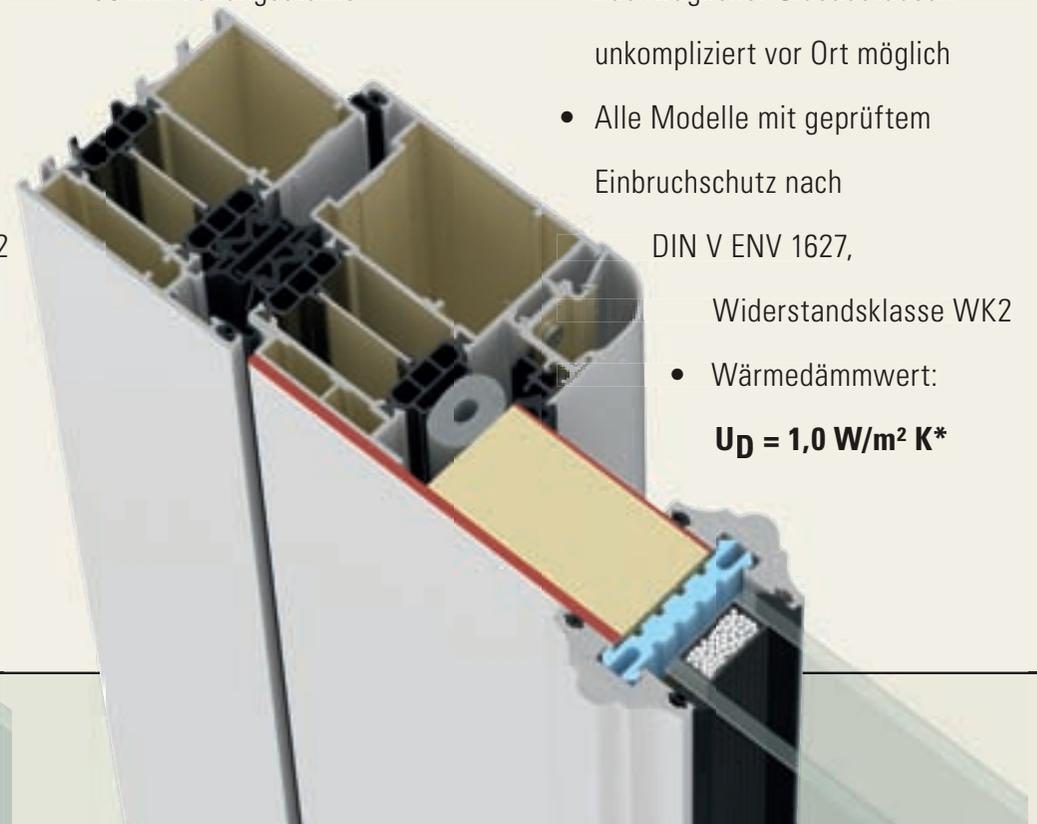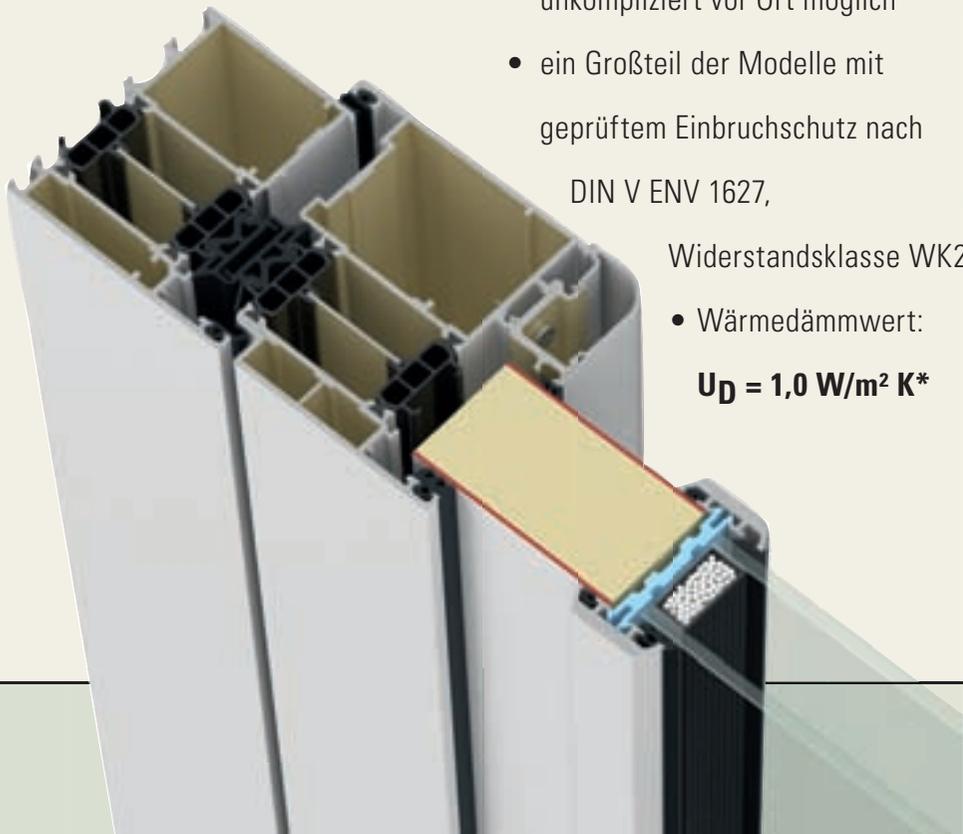



GEPRÜFTE SICHERHEIT MIT ZERTIFIKAT

Als innovatives Unternehmen mit 48-jähriger Erfahrung im Haustürenbau sind ständige Optimierungen in allen Bereichen der Fertigung für uns von großer Bedeutung.



Unsere Haustüren, Türfüllungen und Fenster bieten Ihnen auf Wunsch geprüften Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse 2. Die exzellente Stabilität durch die verschweißte Konstruktion und Ausstattung mit hochwertigen Markenbeschlägen gewährt Ihnen maximalen Ein- und Aufbruchschutz. Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitskomponenten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre neue Haustür

Die Basisausstattung jeder Graute Haustür beinhaltet das 3-Punkt-Schwenkriegelschloss mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile Stahl-Schwenkriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließteile ein und gewährleisten einen optimalen Anzug und hohe Sicherheit.

Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend auszustatten. Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.



Den Nachweis hierfür liefert die Kennzeichnung „DIN Geprüft“

Beim 3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung fahren beim Schließen der Tür durch einen Magnetauslöser zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Das GrauteMatic Schloss verfügt zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Die Tür kann somit von innen auch über die Sprechanlage geöffnet werden.

der DIN CERTCO, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle.

Wir garantieren mit unserem Namen für kompromisslose Spitzenqualität.





Die optional lieferbare 7-fach-Verriegelung wird auf Wunsch mit einem integrierten Sperrbügel ausgestattet, der sich von außen bei geschlossener Haustür komfortabel mit dem Schlüssel über den Hauptschließzylinder öffnen lässt. Die Öffnungssperre ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



Massive Sicherungsbolzen verzahnen Blendrahmen und Flügel an der Bandseite miteinander und verhindern so ein gewaltsames Eindringen sowohl durch Aushebeln des Türflügels als auch durch Hebeln auf der Schlossseite.



Das 7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.



Die dreiteiligen, dreidimensional verstellbaren, ausreißfesten Türbänder der GRAUTE-Therm-90-Haustür gewährleisten eine dauerhafte feste Verbindung von Rahmen und Flügel und überzeugen durch eine formschöne Optik, Robustheit und Stabilität. Die Türbänder werden von außen unsichtbar mit jeweils sechs massiven Schrauben im Türfalz befestigt.

Eine geprüfte Sicherheitstür (erkennbar am Typenschild im Türfalz), die nach den Richtlinien der DIN V ENV 1627 fachgerecht montiert wird, macht es Langfingern nahezu unmöglich, sich unbefugt Zugang zu Ihren vier Wänden zu verschaffen.

PERSÖNLICHE BERATUNG UND MASSGESCHNEIDERTE PLANUNG




DB 703



PLF 50



PLF 90



PLC 34



Holzoptik
ähnlich Wenge

Als Visitenkarte Ihres Hauses hat der Eingangsbereich Ihre besondere Aufmerksamkeit verdient.

In unserer geschmackvoll gestalteten Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.

Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und zu realisieren.

Mit unserem Bildbearbeitungsprogramm GRAUTE VISIO arbeiten wir Ihre Wunschhaustür in ein Foto Ihrer Hausfassade ein und Sie können das neue Gesicht Ihres Hauses in aller Ruhe auf sich wirken lassen.

Der Vertrieb und die Montage unserer Produkte erfolgt über ein Netz zuverlässiger Fachhändler. Gern stellen wir den Kontakt für Sie her. Sprechen Sie uns an.





Madras Pave weiß



Gothic weiß



Madras Uadi weiß

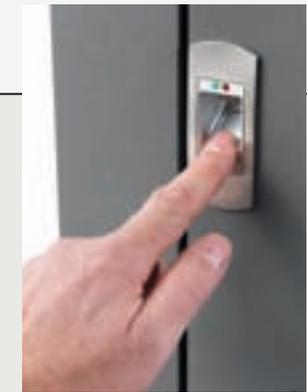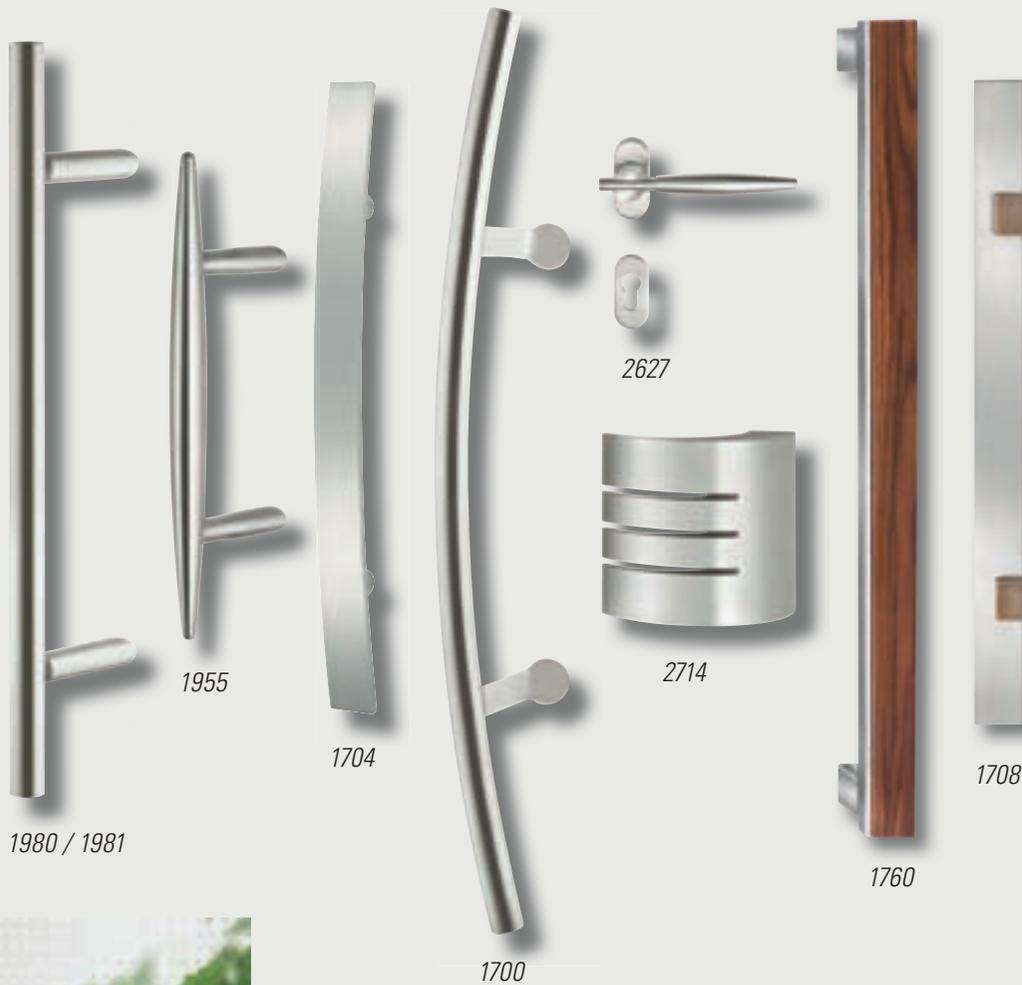

Perfektion im Detail - Das GrauteTronic Motorschloss

Die Aktivierung der motorisch gesteuerten 7-Punkt-Verriegelung GrauteTronic kann über einen Funkhandsender, einen Transponderschlüssel oder über einen Fingerscanner erfolgen. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Möglichkeit der Zugangskontrolle mit dem zuvor

autorisierten Fingerabdruck, da das ständige „Kramen“ nach dem Haustürschlüssel damit endlich der Vergangenheit angehört. Ein nicht weniger wichtiger Aspekt ist die Selbstverriegelung der GrauteTronic, wodurch die Tür nach jedem Öffnungsvorgang automatisch wieder verschlossen wird.



Mastercarré weiß



SCHÖNE AUSSICHTEN FÜR IHR ZUHAUSE

Mit diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl aus unserem umfangreichen Haustüren- und Türfüllungsprogramm.

Das gesamte Modellspektrum unserer Haustürserien BASELINE, SQUARELINE und SPROSSENTÜREN finden Sie in unserem Hauptkatalog DAS HAUSTÜRENBUCH.

Kreieren Sie Ihre persönliche Traumhaustür. Wir realisieren Ihre Vorstellungen auch in Form von Sonderanfertigungen.

Sie können sich nicht nur auf unsere handwerkliche Kompetenz verlassen, sondern auch auf gute Ideen, höchste

Qualität und sinnvolle Innovationen.

Aus Überzeugung und aus Verbundenheit entwickeln und produzieren wir seit der Unternehmensgründung ausschließlich im ost-westfälischen Verl.



Wir verarbeiten grundsätzlich nur Einzelverglasungen.



Hier wird die Schichtdicke der beschichteten Oberfläche gemessen.



Elegant und diebstahlsicher: Die Befestigungspunkte des Türgriffs.



Die gewissenhafte Endkontrolle.

Vertrauen Sie auf 48 Jahre Erfahrung und gestalten Sie mit uns die Haustür, die genau zu Ihnen passt.



Vordächer



Wohnungseingangstüren

Für die Produktbereiche VORDÄCHER und WOHNUNGSEINGANGSTÜREN stehen separate Prospekte zur Verfügung, die wir Ihnen gern auf Wunsch zukommen lassen.

www.graute.de

GRAUTE GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31 · D-33415 Verl
fon: 0049 5246 9605-0
fax: 0049 5246 9605-33