FIREPLACE kaminöfen

FRÜHLING

SOMMER

HERBST

FIREPLACE

2010/2011

Warum Fireplace ?

- langjährigen Erfahrung auf Europäischem Markt
- große Flexibilität durch eigene Produktionsbasis
- führendes Design und Innovation durch eigene Entwicklungsbasis
- Lasertechnologie und ausgereifte Verarbeitungstandarts
- Rohmaterialien von bester Qualität
- ständige, gewährleistete Qualität in Deutschland geprüft und zertifiziert
- 5 Jahre Garantie
- sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis
- kurze Lieferzeiten (1-2 Wochen)
- telefonischer Kundendienst unter der Hotline 0185 FIREPL (0185 347375)
- kaufmännischer und technischer Außendienst
- kurzfristige Ersatzteillieferungen
- Ersatzteilnachlieferung garantiert 10 Jahre lang
- Direktbelieferung nach Absprache
- Kundendienst vor Ort nach Absprache

Pourquoi Fireplace ?

- expérience de plusieurs années sur le marché européen
- grande flexibilité grâce au propre site de production
- design novateur et innovation technique grâce à la propre équipe de développement
- technologie laser et haut niveau de manutention
- matières premières de la meilleure qualité
- qualité surveillée continuellement, peroduits certifiés en Allemagne
- 5 ans de garantie
- bonne proportion prix-valeur
- termes de livraison brefs (1-2 semaines)
- service après vente téléfonique ; ligne rouge : 0185 FIREPL (0185 347375)
- soutien commercial et technique sur place
- courts délais de livraison pour les pièces de rechange
- ravitaillement en pièces de rechange garanti pendant 10 ans
- possibilité d'une livraison directe
- service clients sur place après accords préliminaires

Perché Fireplace ?

- esperienza di molti anni sul mercato europeo
- grande flessibilità attraverso le proprie capacità di produzione
- design ed innovazione leader sul mercato grazie alle proprie basi di sviluppo
- tecnologia laser e qualità di processo maturata
- materie di base di alta qualità
- qualità garantita continuamente, audit e certificazione effettuati in Germania
- 5 anni di garanzia
- redditizio
- brevi tempi di consegna (1-2 settimane)
- servizio telefonico per clienti - telefono rosso 0185 FIREPL (0185 347375)
- consulenza esterna commerciale e tecnica
- pezzi di ricambio in brevi termini
- consegna di pezzi di ricambio garantita per 10 anni
- consegna diretta in base ad accordi preliminari
- servizio clienti sul posto in base ad accordi preliminari

ÖKONOMISCH, ÖKOLOGISCH, LOGISCH!
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE, LOGIQUE!
ECONOMICO, ECOLOGICO, LOGICO!

Der Kaminofen als logische Alternative

- Heizen mit Holz ist organischer Teil des natürlichen, gesunden Ökokreislaufs, denn bei Verbrennung von Holz wird nicht mehr CO_2 freigesetzt, als während der Vegetationszeit aufgenommen wurde.
- Selbstbetriebene (oder Einzel betriebene) Wärmequellen bieten Unabhängigkeit und Sicherheit
- Gut konstruierte Verbrennungssysteme sichern saubere und effektive Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad. Durch diese Energie-Wirtschaftlichkeit kann man gleichzeitig an Haushaltskosten sparen.

Le poêle: une alternative logique

- Le chauffage au bois fait partie intégrante du cycle écologique, étant donné que la quantité de CO_2 émise pendant la combustion correspond exactement à la quantité absorbée par les arbres durant la période de végétation.
- Les appareils de chauffage individuels offrent indépendence et sécurité.
- Les systèmes de combustion bien construits assurent une combustion propre et efficace avec un bon rendement. Grâce à l'utilisation économique de l'énergie, il est possible d'économiser sur les frais domestiques.

Stufa di camino, un alternativo logico

- Il riscaldamento con legno fa parte integrale del ciclo naturale ecologico, poiché durante il bruciamento del legno l'emissione di CO_2 nell'ambiente non è più grande della quantità assorbita durante il periodo di vegetazione.
- Le risorse termiche automatiche (o gestite individualmente) forniscono indipendenza e sicurezza.
- I sistemi di bruciatura ben costruiti garantiscono una bruciatura pulita ed efficiente. Tale uso economico dell'energia significa allo stesso tempo risparmio nelle spese domestiche.

Glossarium

Bauart 1

Kaminöfen der Bauart 1 haben eine selbstschließende Fülltür. Durch diese Konstruktion ist sichergestellt, dass der Feuerraum mit Ausnahme der Beschickung stets geschlossen ist. Von Bauart 1 können 2-3 Feuerstätten an dem selben Schornstein angeschlossen und betrieben werden.

Les poêles appartenant à ce type disposent d'une porte qui se ferme automatiquement. Cette construction assure que la chambre de combustion soit toujours fermée, à l'exception de la période de chargement. Ce type de construction permet de raccorder 2-3 poêles à une seule cheminée.

Le stufe di camino che appartengono a questo tipo hanno una porta che si ferma automaticamente. La struttura garantisce che lo spazio del fuoco sia sempre chiusa tranne durante il periodo di caricamento. Questa struttura permette di collegare 2-3 forni allo stesso camino durante l'esercizio.

Alle Fireplace Kaminöfen erfüllen die Anforderungen des Bundes-Imissionsgesätzes.

Die Kurzform von Conformité Européenne als Siegel bietet die Gewißheit, daß ein Produkt allen einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union entspricht und daß es auch mit der entsprechenden Dokumentation beweisbar ist.

L'indication « Conformité Européenne » (sous forme abrégée « CE ») est une garatie pour la conformité documentée des produits à tous les réglements respectifs del'Union Européenne.

La Conformità Europea abbreviata "CE" garantisce che il prodotto sia conforme a tutte le indicazioni rispettive dell'Unione Europea e che tale conformità è documentata in modo adeguato.

DIN plus differenziert zum Zeichen DIN-Geprüft, dem Normkonformitätszeichen, und informiert über Normfestlegungen hinausgehende Qualitätsmerkmale wie z. B. Gebrauchstauglichkeit und Umweltverträglichkeit eines Produktes.

Le signe « DIN plus » diffère du signe qui certifie la conformité avec la norme DIN en ce qu'il donne des informations supplémentaires sur la qualité des produits, pour ce qui est, par exemple, de leur usabilité ou de leurs caractéristiques écologiques.

La designazione "DIN plus" si distingue dalle designazioni che indicano DIN conformità e certificano la concordanza con le norme. Oltre alla determinazione delle norme, fornisce delle informazioni sulle caratteristiche di qualità, per esempio l'idoneità del prodotto per l'uso e l'impatto sull'ambiente.

Produkte mit diesem Zeichen entsprechen den Anforderungen des österreichischen Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Les produits portant ce signe répondent aux exigences respectives de la loi autrichienne sur la protection contre les effets nuisibles à l'environnement.

I prodotti muniti da questa designazione sono conformi ai requisiti della legge austriaca sulla protezione contro gli impatti ambientali nocivi.

Produkte mit diesem Zeichen entsprechen den Anforderungen der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, der schweizerischen Koordinationsstelle für Brandschutz.

Les produits portant ce signe répondent aux exigences de l'association pour la protection contre l'incendie des cantons suisses (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen), c'est-à-dire aux exigences de l'organisation qui coordonne la protection contre l'incendie en Suisse.

I prodotti muniti da questa designazione sono conformi ai requisiti dell'Associazione per la Protezione Antincendio dei Cantoni Svizzeri (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen), cioè ai requisiti dell'ente che coordina la protezione antincendio in Svizzera.

Ein Siegel der sauberen und umweltschonenden Verbrennung. Kaminöfen mit diesem Siegel erreichen auch zukünftige Grenzwerte von Staub- und CO-Emission bzw. vom Wirkungsgrad und können somit auch nach Inkrafttreten der 1. BImSchV über 2024 hinaus ohne Filter betrieben werden. Darüber hinaus erfüllen sie die oben aufgelisteten nationalen Normen und sämtliche regionale Verordnungen wie in München und Regensburg.

Signe de la combustion propre qui respecte l'environnement. Les poêles portant ce signe correspondent aux valeurs limites qui entreront en vigueur concernant l'émission de poussière et de CO, et le rendement. Par conséquent, après l'entrée en vigueur du 1. Décret Fédéral sur l'Émission (BImSchV), elles peuvent être utilisées sans filtres même après 2024. En outre elles répondent aux exigences incluses dans les normes nationales mentionnées ci-dessus, de même qu'aux décrets régionaux, comme par exemple le décret de Munich et de Regensburg.

Designazione della bruciatura pulita che rispetta l'ambiente. Le stufe di camino munite da questa designazione sono conformi ai limiti che entreranno in vigore nel futuro per quanto riguarda l'emissione di polvere e CO ed il rendimento. Di conseguenza, dopo l'entrata in vigore del 1. decreto federale sull'emissione (BImSchV), dopo 2024 possono essere utilizzate anche senza filtro. Soddisfanno inoltre i requisiti inclusi nelle norme nazionali sopra indicati, così come i requisiti di tutti decreti regionali, come per esempio il decreto monachese e quello di Regensburg.

Doppelwandige Geräte: Dank dem Konvektionsraum wird die Wärme kaum als unmittelbare Strahlungswärme, sondern viel mehr durch die Konvektionsströmungen abgegeben. Doppelwandige Kaminöfen sind hochwertiger, haben eine längere Lebensdauer und sind sicherheitstechnisch auch gefördert.

Structure à double paroi: À l'aide de la structure à double paroi disposant d'un espace de transport de chaleur, la diffusion de chaleur ne se réalise pas sous forme de rayonnement directe, mais grâce aux courants de convection. Les poêles à double paroi sont plus précieux, leur durée de vie est plus longue et ils ont des avantages également du point de vue de la sécurité.

Struttura a doppie pareti: Grazie alla struttura con doppie pareti disponendo uno spazio termovettore, la cessione di calore non avviene sotto la forma di radiazione diretta di calore, ma soprattutto attraverso correnti di convezione. Il valore delle stufe di camino a doppie pareti è più grande, con durata di vita più lunga e con molti vantaggi per quanto riguarda le tecniche di sicurezza.

Fire Plus-System: Die optimale und umweltschonende Verbrennung und ein daraus resultierender hoher Wirkungsgrad werden durch gezieltes Zuführen von Verbrennungsluft erreicht. Durch den Rost strömende Primärluft wird durch die Scheibenspülluft und die Tertiärluft unterstützt. Nachverbrennungsluft wird durch das obere Drittel der Verbrennungskammer geleitet und sorgt für eine vollständige Nachverbrennung noch vorhandener, unverbrannter Heizgasbestandteile. Neben der erwähnten sauberen Verbrennung trägt das Wärmetauschersystem unserer Kaminöfen dazu bei, daß ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht wird.

Fire Plus-System: La combustion optimale respectueuse de l'environnement et le rendement élevé qui en résulte, sont obtenus à l'aide de la conduction visée de l'air de combustion. L'air primaire traverse la grille et se complète par l'air de rinçage des vitres et l'air terciaire. L'air de postcombustion entre dans la chambre de combustion dans la partie supérieure de celle-ci et il est responsable de la postcombustion totale de éléments constitutifs non encore brûlés du gaz de chauffage. Au delà de la combustion propre, le système d'échangeur de chaleur de nos poêles contribue à la réalisation d'un haut rendement.

Fire Plus-System: La bruciatura ottimale che rispetta l'ambiente ed il rendimento più alto che ne proviene si ottengono attraverso la conduzione mirata dell'aria di bruciamento. L'aria primaria che corre attraverso la griglia è assistita dall'aria di risciaquatura del vetro e dall'aria terziera. L'aria di bruciamento posteriore viene condotta attraverso il terzo superiore della camera di bruciamento, ed è responsabile del bruciamento totale dei componenti esistenti, non ancora bruciati del gas di riscaldamento. Oltre alla bruciatura pulita sopra menzionata, il sistema di scambiatore di calore delle nostre stufe di camino contribuisce anche al raggiungimento di alto rendimento.

Dauerbrand: Bei erhöhter Brennstoffmenge von Kohlen- oder Holzbrikett in der Gußmulde kann eine verlängerte Gluthaltezeit, der sogenannte Dauerbrand, eine sehr wirtschaftliche und angenehme Wärme in der Wohnung sichergestellt. Der Glut bleibt bis zu 12 Stunden erhalten, ohne daß neuer Brennstoff nachgelegt werden muß.

Combustion de longue durée: Si l'on met une quantité plus grande de charbon ou de bois dans le moule, il est possible d'atteindre une période de combustion plus longue, nommée combustion de longue durée, en conservant la braise. C'est un moyen très économique et comfortable pour tenir la maison chaude. La braise se conserve même pour 12 heures, sans que le rechargement de combustible soit nécessaire.

Bruciamento stabile: Nel caso in cui si mette una quantità più grande di legna o carbone combustibile nel contenitore che costituisce lo spazio di bruciamento, è possibile garantire un periodo allungato di conservazione di cinigia, il così detto bruciamento stabile, che rappresenta un mezzo molto economico e confortevole per tenere la casa calda. La cinigia si conserva anche per 12 ore senza bisogno di ricaricamento di nuovo combustibile.

Automatik: Die eingestellte Wärmeleistung kann während der ganzen Feuerung konstant gehalten werden, indem ein Wärmesensor die Öffnung des Luftkanals und damit die Menge der zugeführeten Verbrennungsluft permanent steuert. Die Regelung ist sogar je nach Brennstoff einstellbar. Ein Wechsel zwischen Holz und Kohle ist auch während des Betriebs möglich.

Combustion de longue durée: Si l'on met une quantité plus grande de charbon ou de bois dans le moule, il est possible d'atteindre une période de combustion plus longue, nommée combustion de longue durée, en conservant la braise. C'est un moyen très économique et comfortable pour tenir la maison chaude. La braise se conserve même pour 12 heures, sans que le rechargement de combustible soit nécessaire.

Automatismo: La potenza di calore aggiustata è automaticamente sostenibile durante tutto il periodo del bruciamento, in modo tale che un sensore di calore regola continuamente l'apertura del canale d'aria e perciò regola anche la quantità d'aria di bruciamento condotta dentro. La regolazione può essere aggiustata anche in base ai diversi tipi di combustibili. Legno e carbone possono essere scambiati anche durante l'esercizio.

Externe Luft: Außenluftanschluss für sehr dichte Räume oder für Niedrigenergiehäuser, damit die benötigte Verbrennungsluft zum überwiegenden Teil direkt aus dem Freien zugeführt wird.

Air externe: Raccordement d'air externe pour les espaces très saturés ou des maisons de basse énergie; la majeure partie de l'air de combustion et de l' l'oxigène est prise directement de l'extérieur.

Aria esterna: Collegamento di aria esterna per spazi molto saturati o per case di bassa energia, perciò la maggior parte dell'aria di bruciamento o ossigeno necessari sono ottenuti e condotti direttamente dall'esterno.

Ohne Abstand: Dank Ihrer Konstruktion können die Öfen ohne Abstand an die Wand gestellt werden.

Sans distance de sécurité: Grâce a` leur construction,ces cheminées peuvent e^tre posées directement contre les murs, sans aucune distance de sécurité.

Senza distanza: Quesre stufe di camino possono essere posizionate accanto alla parete anche senza tenere alcuna distanza.

Wärmespeicherung: Durch die wärmespeichernden Verkleidungsmaterialien (Speckstein oder Keramik) wird nach einer entsprechenden Aufheizphase -auch nach Abbrand- eine verlängerte Wärmeabgabe bis mehrere Stunden gesichert.

Accumulation de chaleur: Grâce aux revêtements précieux (pierre ollaire ou céramique), la diffusion de chaleur est assurée pendant plusieurs heures même après la phase de combustion.

Accumulazione termica: Grazie ai materiali di copertura per l'accumulazione di calore (talco o ceramica) dopo una fase di riscaldamento adeguata – anche dopo il bruciamento – la cessione di calore può essere garantita per diverse ore.

Fireplace

PELLETOFEN PRIMO

Artikelnummer	K 2940
Höhe	968 mm
Breite	520 mm
Tiefe	580 mm
Gewicht	144 kg
Feuerraum	
Höhe	345 mm
Breite	287 mm
Tiefe	165 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	270 mm
Breite	266 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	ø 100 mm
oben	–
hinten	206 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	127 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	160 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	180 °C
Mindestförderdruck	0 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	–
Holzbriketts	–
Braunkohlenbriketts	–



Obenansicht

REGELUNG ÜBER THERMOSTAT MÖGLICH

INTEGRIERTES REINIGUNGSPROGRAMM

VORRATSBEHÄLTER
FÜR ~25 KG PELLETS
BIS 48 STUNDEN BRENNDAUER

90% WIRKUNGSGRAD

BAFA FÖRDERFÄHIG

EINFACHE BEDIENUNG

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

DAUERBRAND

AUTOMATIK

EXTERNE LUFT

MIT WASSERFÜHRUNG ZUR ANBINDUNG ANS ZENTRALHEIZUNGSSYSTEM

INTEGRIERTER WÄRMETAUSCHER ZUR WOHNRAUMAUFSTELLUNG

LEISTUNGSVERTEILUNG: 30% RAUM, 70% WASSER

THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

MIN. 500 L PUFFERSPEICHER

IDEAL ALS ZUSATZHEIZUNG



Obenansicht

NERO

MIT WASSERFÜHRUNG

Artikelnummer	K 2952
Höhe	1243 mm
Breite	498 mm
Tiefe	547 mm
Gewicht	228 kg
Feuerraum	
Höhe	430 mm
Breite	310 mm
Tiefe	300 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	420 mm
Breite	250 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	ø 150 mm
oben	1210 mm
hinten	–
Mitte Stutzen ext. Luft	245 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	186 cbm
Abgasmassenstrom	9 g/s
Abgasstutzentemperatur	205 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG DAUERBRAND AUTOMATIK EXTERNE LUFT

DAUERBRANDOFEN BORA

Artikelnummer	K 1862
Höhe	1001 mm
Breite	570 mm
Tiefe	491 mm
Gewicht	178 kg
Feuerraum	
Höhe	380 mm
Breite	342 mm
Tiefe	320 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	415 mm
Breite	337 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	926 mm
hinten	751 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	250 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	116 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	280 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
GUSSMULDE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | DAUERBRAND | AUTOMATIK | EXTERNE LUFT

EDLE SANDSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
GUSSMULDE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
AUßENLUFTANSCHLUSS
PANORAMASCHEIBE


Obenansicht

NEU

Fireplace

DAUERBRANDOFEN CALVIA

Artikelnummer	K3381
Höhe	966 mm
Breite	570 mm
Tiefe	435 mm
Gewicht	176 kg
Feuerraum	
Höhe	486 mm
Breite	342 mm
Tiefe	289 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	435 mm
Breite	337 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	893 mm
hinten	716 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	320 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DAUERBRAND | AUTOMATIK | EXTERNE LUFT | DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | WÄRMESPEICHERUNG

DAUERBRANDOFEN MELTEMI

Artikelnummer	K 3110
Höhe	1046 mm
Breite	656 mm
Tiefe	503 mm
Gewicht	274 kg
Feuerraum	
Höhe	506 mm
Breite	422 mm
Tiefe	319 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	417 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	973 mm
hinten	796 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	255 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	160 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS
GROßE SICHTSCHEIBE
GUSSMULDE

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | DAUERBRAND | AUTOMATIK | EXTERNE LUFT

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
SEITENBANK SEPARAT ERHÄLTLICH
BANKVARIANTEN: ECK ODER WAND
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS
GUSSMULDE



Obenansicht

Fireplace

DAUERBRANDOFEN PASSAT

Artikelnummer	K 3120
Höhe	1141 mm
Breite	726 mm
Tiefe	614 mm
Gewicht	282 kg
Feuerraum	
Höhe	506 mm
Breite	422 mm
Tiefe	319 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	417 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1068 mm
hinten	891 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	350 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	160 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

LRV 11

§ 15a Österreich

WÄRMESPEICHERUNG | DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | DAUERBRAND | AUTOMATIK | EXTERNE LUFT

Fireplace

DAUERBRANDOFEN PASSAT

Artikelnummer	K 3121
Höhe	1141 mm
Breite	726 mm
Tiefe	614 mm
Gewicht	262 kg
Feuerraum	
Höhe	506 mm
Breite	422 mm
Tiefe	319 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	417 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1068 mm
hinten	891 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	350 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	160 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
SEITENBANK SEPPARAT ERHÄLTLICH
BANKVARIANTEN: ECK ODER WAND
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS
GUSSMULDE

§ 15a Österreich

LRV 11

GROßZÜGIGER FEUERRAUM
FÜR DIE VERBRENNUNG
VON 50 CM LANGEN SCHEITEN

8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG

VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE

AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG

AUßENLUFTANSCHLUSS

PANORAMASCHEIBE

GUSSMULDE

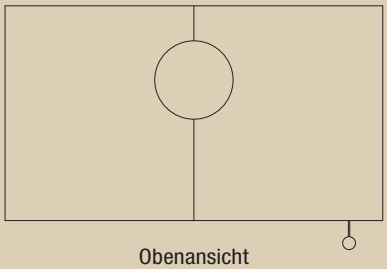

Obenansicht

Fireplace

DAUERBRANDOFEN RÖNKY

Artikelnummer	K 2541
Höhe	997 mm
Breite	820 mm
Tiefe	466 mm
Gewicht	378 kg
Feuerraum	
Höhe	384 mm
Breite	592 mm
Tiefe	319 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	587 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	912 mm
hinten	737 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	196 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	7,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DAUERBRANDOFEN SARDINIA

Artikelnummer	K3410
Höhe	977 mm
Breite	610 mm
Tiefe	438 mm
Gewicht	240 kg
Feuerraum	
Höhe	486 mm
Breite	342 mm
Tiefe	289 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	435 mm
Breite	337 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	893 mm
hinten	716 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	320 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√



Obenansicht

DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
ABGERUNDETE, ELEGANTE FORM
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS
GUSSMULDE

NEU

§ 15a Österreich

LRV 11

EDLE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
ABGERUNDETE, ELEGANTE FORM
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
AUßENLUFTANSCHLUSS
GUSSMULDE


Obenansicht

DAUERBRANDOFEN SIESTA

Artikelnummer	K 3010
Höhe	1187 mm
Breite	570 mm
Tiefe	491 mm
Gewicht	266 kg
Feuerraum	
Höhe	466 mm
Breite	342 mm
Tiefe	319 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	415 mm
Breite	337 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	928 mm
hinten	751 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	250 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	120 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	280 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | DAUERBRAND | AUTOMATIK | EXTERNE LUFT

Fireplace

BImSchV

DAUERBRANDOFEN
TENERIFE SAND/SP

Artikelnummer	K 3711/K 3710
Höhe	997 mm
Breite	616 mm
Tiefe	467 mm
Gewicht	205 kg
Feuerraum	
Höhe	486 mm
Breite	342 mm
Tiefe	289 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	435 mm
Breite	337 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	893 mm
hinten	716 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	320 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√



Obenansicht

MASSIVE SANDSTEINVERKLEIDUNG
8 STUNDEN BRENNZEIT BEI EINER AUFGABE
AUCH MIT SPECKSTEINVERKLEIDUNG ERHÄLTLICH
VERDECKTE STEUERUNGSKNÖPFE
AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
PANORAMASCHEIBE
GUSSMULDE

NEU

CE · DIN plus · § 15a Österreich · LRV 11 · PRO NATURA

GROßE PANORAMASCHEIBE
DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
ELEGANTE FORM



Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN ALICANTE

Artikelnummer	K1263
Höhe	1147 mm
Breite	595 mm
Tiefe	469 mm
Gewicht	195 kg
Feuerraum	
Höhe	431 mm
Breite	280 mm
Tiefe	338 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	318 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1074 mm
hinten	900 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	186 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG
FIRE PLUS-SYSTEM
WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

BImSchV

ZEITBRANDOFEN ALICANTE

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE
IN 4 GLASURFARBEN
ELEGANTE FORM

Artikelnummer	K 1265
Höhe	1147 mm
Breite	595 mm
Tiefe	469 mm
Gewicht	142 kg
Feuerraum	
Höhe	431 mm
Breite	280 mm
Tiefe	338 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	319 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1074 mm
hinten	900 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	186 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

CE

DIN plus

§ 15a Österreich

VKF AEAI LRV 11

PRO NATURA

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

EXTRA GROßE PANORAMASCHEIBE
MODERNE FORM MIT VERDECKTEM GRIFF
AUßENLUFTANSCHLUSS



Obenansicht

ZEITBRANDOFEN ATLANTIS

Artikelnummer	K 2110
Höhe	1038,5 mm
Breite	599 mm
Tiefe	557 mm
Gewicht	155 kg
Feuerraum	
Höhe	352 mm
Breite	433 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	440 mm
Breite	424 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	992 mm
hinten	817 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	350,5 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	200 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

EXTERNE LUFT

Fireplace

ZEITBRANDOFEN CARRARA

Artikelnummer	K 1510
Höhe	1790 mm
Breite	970 mm
Tiefe	575 mm
Gewicht	255 kg
Feuerraum	
Höhe	342–350 mm
Breite	420 mm
Tiefe	382 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	420 mm
Breite	420 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	–
hinten	1265–1615 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	9 g/s
Abgasstutzentemperatur	325 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	2,5 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	schwarz
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

GRIFFE UND KNÖPFE AUS EDLEM MESSING
HITZEBESTÄNDIGER EDELPUTZ, BELIEBIG STREICHBAR
EXTRA GROßE SICHTSCHEIBE
WIRKT WIE EIN EINBAUKAMIN
HOHE HEIZLEISTUNG
RUSTIKALE FORM

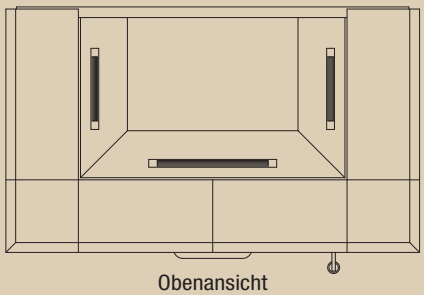

Obenansicht

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | OHNE ABSTAND

GROßE PANORAMASCHEIBE

MODERNE FORM MIT VERDECKTEM GRIFF

EXTRA WÄRMESPEICHERUNG DURCH WÄRMESPEICHERZIEGELN

VERDECKTES HOLZFACH



Obenansicht

NEU

ZEITBRANDOFEN COMO

Artikelnummer	K3470
Höhe	1347 mm
Breite	512 mm
Tiefe	512 mm
Gewicht	177 kg
Feuerraum	
Höhe	425 mm
Breite	280 mm
Tiefe	357 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	294 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1058 mm
hinten	
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	360 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

Fireplace

BImSchV

ZEITBRANDOFEN FLORENZ

RUSTIKALER KAMINOFEN MIT ROSTFREIER KOCHPLATTE

KERAMIKFLIESEN GRÜN ODER BORDEAUX

ZUR WOHNRAUMAUFSTELLUNG FÜR GELEGENTLICHES WARMMACHEN UND KOCHEN

GRIFFE UND RELING AUS MESSING



Obenansicht

Artikelnummer	K 1551
Höhe	909 mm
Breite	660 mm
Tiefe	470 mm
Gewicht	165 kg
Feuerraum	
Höhe	330 mm
Breite	230 mm
Tiefe	372 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	390 mm
Breite	330 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	848 mm
hinten	683 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	144 cbm
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	370 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	schwarz
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

CE

DIN plus

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

HOHE HEIZLEISTUNG
DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE



Obenansicht

ZEITBRANDOFEN FRANKFURT

Artikelnummer	K2000
Höhe	1102 mm
Breite	530 mm
Tiefe	478 mm
Gewicht	146 kg
Feuerraum	
Höhe	425 mm
Breite	280 mm
Tiefe	328 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1049 mm
hinten	875 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	186 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

Fireplace

ZEITBRANDOFEN JACK

Artikelnummer	K 2150
Höhe	1140 mm
Breite	615 mm
Tiefe	513 mm
Gewicht	138 kg
Feuerraum	
Höhe	438 mm
Breite	260 mm
Tiefe	280 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	432 mm
Breite	357 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1096 mm
hinten	921 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	182 cbm
Abgasmassenstrom	8,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	360 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	25 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

GROßE PANORAMASCHEIBE
SATINSCHWARZE KERAMIKPLATTE IM TEEFACH
MODERNE, EXTRAVAGANTE FORM
HOHE HEIZLEISTUNG
VERCHROMTER GRIFF

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

GROßE PANORAMASCHEIBE
SEITEN- UND ABDECKPLATTE AUS SPECKSTEIN
MIT INTEGRIERTEM HOLZFACH



Obenansicht

NEU

ZEITBRANDOFEN KARTHAGO

Artikelnummer	K2673
Höhe	960 mm
Breite	520 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	128 kg
Feuerraum	
Höhe	380 mm
Breite	278 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	384 mm
Breite	330 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	894 mm
hinten	727 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	285 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG
FIRE PLUS-SYSTEM
WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN KORFU

Artikelnummer	K 1450
Höhe	1008 mm
Breite	566 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	215 kg
Feuerraum	
Höhe	430 mm
Breite	260–344 mm
Tiefe	433 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	395 mm
Breite	362 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	949 mm
hinten	774 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	144 cbm
Abgasmassenstrom	8,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	360 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

TRADITIONELLE FORM MIT INTEGRIERTEM TEEFACH
DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE
HOHE HEIZLEISTUNG



Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
EXTRA GROßE SICHTSCHEIBE
SPECKSTEINGRIFF
AUßENLUFTANSCHLUSS
KOMPAKTE FORM
HOHE HEIZLEISTUNG


Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN KRETA

Artikelnummer	K 2140
Höhe	892 mm
Breite	715 mm
Tiefe	478 mm
Gewicht	243 kg
Feuerraum	
Höhe	352 mm
Breite	433 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	440 mm
Breite	450 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	823 mm
hinten	648 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	182 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	200 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

§ 15a Österreich

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | EXTERNE LUFT | WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN LARISSA

Artikelnummer	K 0535
Höhe	1140 mm
Breite	630 mm
Tiefe	443 mm
Gewicht	130 kg
Feuerraum	
Höhe	310 mm
Breite	365 mm
Tiefe	310 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	315 mm
Breite	322 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1026 mm
hinten	839 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	144 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	280 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG FÜR ZUSÄTZLICHE WÄRMESPEICHERUNG MIT INTEGRIERTEM TEE-UND HOLZFACH

ABGERUNDETE FORM

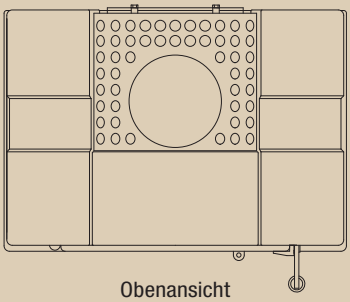

Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

MIT INTEGRIERTEM TEE-UND HOLZFACH
MASSIVE SPECKSTEINAPPLIKATION
GROßE PANORAMASCHEIBE



Obenansicht

NEU

Fireplace

ZEITBRANDOFEN LILLE

Artikelnummer	K3330
Höhe	1096 mm
Breite	570 mm
Tiefe	488 mm
Gewicht	185 kg
Feuerraum	
Höhe	352 mm
Breite	343/260 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	356 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	887 mm
hinten	711 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN LYON

Artikelnummer	K 1432
Höhe	1076 mm
Breite	772 mm
Tiefe	615 mm
Gewicht	156 kg
Feuerraum	
Höhe	435 mm
Breite	382 mm
Tiefe	350 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	435 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	967 mm
hinten	795 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	144 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	10/5 cm
Hinten	10/5 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

IDEALE ECKLÖSUNG
SCHENKELLÄNGE 546 MM
EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG
PANORAMASCHEIBE
WANDBÜNDIG AUFSTELLBAR
ANSCHLUSS: OBEN, SEITLICH

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

OHNE ABSTAND

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
WANDBÜNDIG AUFSTELLBAR
ANSCHLUSS: OBEN, SEITLICH
IDEALE ECKLÖSUNG
SCHENKELLÄNGE 546 MM
PANORAMASCHEIBE



Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN LYON

Artikelnummer	K 1430
Höhe	1076 mm
Breite	772 mm
Tiefe	615 mm
Gewicht	168 kg
Feuerraum	
Höhe	435 mm
Breite	382 mm
Tiefe	351 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	435 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	967 mm
hinten	795 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	144 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	10/5 cm
Hinten	10/5 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG
FIRE PLUS-SYSTEM
OHNE ABSTAND

Fireplace

ZEITBRANDOFEN MALAGA

Artikelnummer	K2410
Höhe	1020 mm
Breite	553 mm
Tiefe	474 mm
Gewicht	144 kg
Feuerraum	
Höhe	310 mm
Breite	298 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	286 mm
Breite	286 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	931 mm
hinten	755 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	116 cbm
Abgasmassenstrom	6 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

SEITENTEILE UND ABDECKPLATTE AUS SPECKSTEIN

IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME

PANORAMASCHEIBE



Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME
MIT INTEGRIERTEM TEE-UND HOLZFACH
DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG



Obenansicht

ZEITBRANDOFEN MARBELLA

Artikelnummer	K 0631
Höhe	983 mm
Breite	532 mm
Tiefe	417 mm
Gewicht	198 kg
Feuerraum	
Höhe	310 mm
Breite	298 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	286 mm
Breite	286 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	901 mm
hinten	726 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	120 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	323 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG FIRE PLUS-SYSTEM WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN MECCORA

Artikelnummer	K 1125
Höhe	969 mm
Breite	616 mm
Tiefe	586 mm
Gewicht	254 kg
Feuerraum	
Höhe	425 mm
Breite	266–410 mm
Tiefe	325 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	432 mm
Breite	355 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	861 mm
hinten	–
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE
HOHE HEIZLEISTUNG
VERCHROMTER GRIFF



Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

ABDECKPLATTE AUS SPECKSTEIN

3-SEITEN GLASS



Obenansicht

ZEITBRANDOFEN MEMPHIS

Artikelnummer	K 1611
Höhe	1150 mm
Breite	550 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	175 kg
Feuerraum	
Höhe	508 mm
Breite	340 mm
Tiefe	340 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	450 mm
Breite	275 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1112 mm
hinten	–
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	8,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	80 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

Fireplace

ZEITBRANDOFEN MINAS

Artikelnummer	K3531
Höhe	880 mm
Breite	850 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	208 kg
Feuerraum	
Höhe	352 mm
Breite	343/260 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	400 mm
Breite	390 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	820 mm
hinten	644 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

BImSchV

BESONDERS LANGE ABSTRAHLZEIT
WEGEN EXTRA WÄRMESPEICHERZIEGEL

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG

GROßE PANORAMASCHEIBE

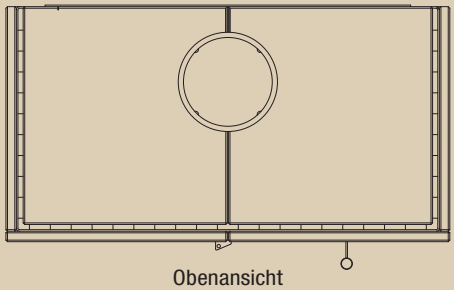

Obenansicht

NEU

CE · DIN plus · § 15a Österreich · LRV 11 · PRO NATURA

DOPPELWANDIG · FIRE PLUS-SYSTEM · WÄRMESPEICHERUNG

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
PANORAMASCHEIBE
FORMSCHÖNER GRIFF
MIT HOLZFACH



Obenansicht

NEU

BImSchV

Fireplace

ZEITBRANDOFEN
MONTE CARLO

Artikelnummer	K3570
Höhe	985 mm
Breite	520 mm
Tiefe	413 mm
Gewicht	130 kg
Feuerraum	
Höhe	472 mm
Breite	300 mm
Tiefe	280 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	300 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	930 mm
hinten	764 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	300 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

LIVING PRO NATURA

VKF AEAI LRV 11

§ 15a Österreich

DIN plus

CE

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

BImSchV

ZEITBRANDOFEN
NEXOS CLASSIC

SOCKEL VERPUTZT, BELIEBIG STREICHBAR

SITZBANK RECHTS UND/ODER LINKS ZUSTELLBAR

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG

PANORAMASCHEIBE

HOHE HEIZLEISTUNG

Artikelnummer	K 1135
Höhe	1595 mm
Breite	830/1220 mm
Tiefe	628 mm
Gewicht	270/306 kg
Feuerraum	
Höhe	430 mm
Breite	266–410 mm
Tiefe	424 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	441 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1350 mm
hinten	1175 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	schwarz
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

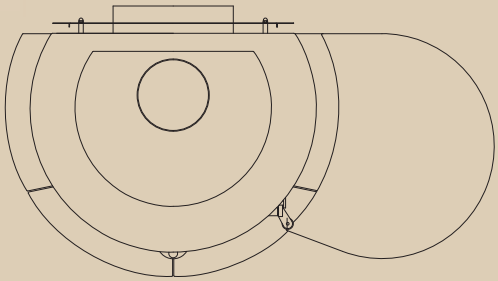

Obenansicht

CE · DIN plus · § 15a Österreich · LRV 11 · PRO NATURA

DOPPELWANDIG · FIRE PLUS-SYSTEM · OHNE ABSTAND · WÄRMESPEICHERUNG

SOCKEL VERPUTZT, BELIEBIG STREICHBAR
MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE
HOHE HEIZLEISTUNG
SPECKSTEINGRIFF

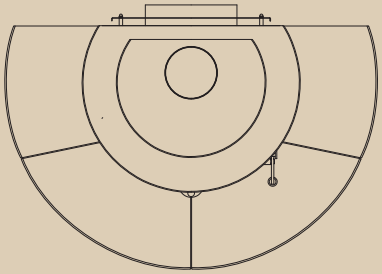

Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN
NEXOS RONDO

Artikelnummer	K 1133
Höhe	1650 mm
Breite	1220 mm
Tiefe	834,4 mm
Gewicht	415 kg
Feuerraum	
Höhe	425 mm
Breite	266–410 mm
Tiefe	411 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	441 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1375 mm
hinten	1200 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	schwarz
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

LRV 11

§ 15a Österreich

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

OHNE ABSTAND

WÄRMESPEICHERUNG

IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME
MIT INTEGRIERTEM HOLZFACH
EXTRAVAGANTE FORM

ZEITBRANDOFEN PETRA

Artikelnummer	K3521
Höhe	980 mm
Breite	440 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	101 kg
Feuerraum	
Höhe	380 mm
Breite	278 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	400 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	948 mm
hinten	782 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	285 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√



Obenansicht

NEU

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

EXTRA GROßE PANORAMASCHEIBE
DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
AUSSENLUFTANSCHLUSS
HOHE HEIZLEISTUNG
SCHLICHTE ELEGANZ



Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN PHOENIX

Artikelnummer	K 2100
Höhe	1080 mm
Breite	695 mm
Tiefe	535 mm
Gewicht	243 kg
Feuerraum	
Höhe	460 mm
Breite	266 mm
Tiefe	281 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	462 mm
Breite	455 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	996 mm
hinten	821 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	355 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	200 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | EXTERNE LUFT | WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN QUADRO

Artikelnummer	K 2700
Höhe	1079 mm
Breite	1040 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	177 kg
Feuerraum	
Höhe	380 mm
Breite	278 mm
Tiefe	288 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	420 mm
Breite	360 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1074 mm
hinten	908 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	285 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

MODERNES QUADRATISCHES DESIGN
EXTRA PLATZ FÜR HOLZLAGERUNG
ABDECKPLATTE AUS SPECKSTEIN
VARIABLE SEITENBANK

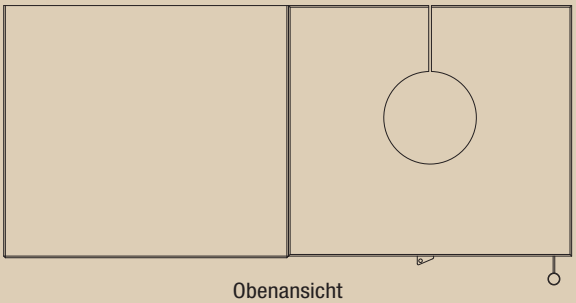

Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

IDEAL FÜR KLEINERE, MODERNE WOHNRÄUME

AUSGEFALLENE FORM



Obenansicht

ZEITBRANDOFEN QUESTION

Artikelnummer	K3520
Höhe	1196 mm
Breite	520 mm
Tiefe	520 mm
Gewicht	132 kg
Feuerraum	
Höhe	380 mm
Breite	278 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	400 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1085 mm
hinten	918 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	285 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME
PANORAMASCHEIBE

ZEITBRANDOFEN REGGEA

Artikelnummer	K 2610
Höhe	1035 mm
Breite	549 mm
Tiefe	467 mm
Gewicht	148 kg
Feuerraum	
Höhe	327 mm
Breite	278 mm
Tiefe	280 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	318 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	959 mm
hinten	779 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	73 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	310 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
EXTRA GROßES HOLZFACH
KUSCHELIGE SITZBANK
GROßE SICHTSCHEIBE
ELEGANTE FORM

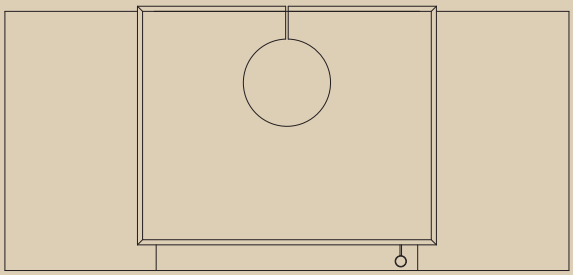

Obenansicht

ZEITBRANDOFEN SAKKARA

Artikelnummer	K 2330
Höhe	1210 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	505 mm
Gewicht	257 kg
Feuerraum	
Höhe	450 mm
Breite	343 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	355 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1154 mm
hinten	979 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG
FIRE PLUS-SYSTEM
WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

ZEITBRANDOFEN SAMBA

Artikelnummer	K 2871
Höhe	1175 mm
Breite	546 mm
Tiefe	542 mm
Gewicht	162 kg
Feuerraum	
Höhe	407 mm
Breite	360 mm
Tiefe	255 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	375 mm
Breite	430 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	942 mm
hinten	765 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	116 cbm
Abgasmassenstrom	6 g/s
Abgasstutzentemperatur	305 °C
Mindestförderdruck	0,1 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	5/10 cm
Hinten	5/10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

MIT INTEGRIERTEM TEE- UND HOLZFACH
MASSIVE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME
WANDBÜNDIG AUFSTELLBAR
SCHENKELLÄNGE 454 MM
IDEALE ECKLÖSUNG



Obenansicht

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | OHNE ABSTAND

3 SICHTSCHEIBEN MIT SPÜLLUFT
VERDECKTES HOLZFACH
PANORAMABLICK

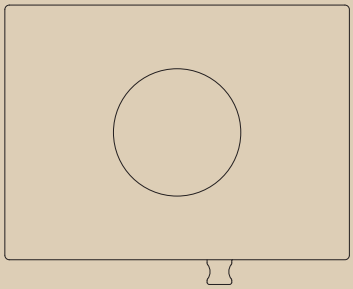

Obenansicht

NEU

Fireplace

ZEITBRANDOFEN SANTOS

Artikelnummer	K3700
Höhe	1162 mm
Breite	460 mm
Tiefe	340 mm
Gewicht	110 kg
Feuerraum	
Höhe	371 mm
Breite	368 mm
Tiefe	234 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	403 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1124 mm
hinten	945 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5 g/s
Abgasstutzentemperatur	285 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	100 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

Fireplace

ZEITBRANDOFEN SERENA

Artikelnummer	K 0536
Höhe	1294 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	553 mm
Gewicht	186 kg
Feuerraum	
Höhe	347 mm
Breite	344 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	355 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	982 mm
hinten	807 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

SOCKEL VERPUTZT, BELIEBIG STREICHBAR

EDLE KERAMIKVERKLEIDUNG FÜR ZUSÄTZLICHE WÄRMESPEICHERUNG

GROßE SICHTSCHEIBE

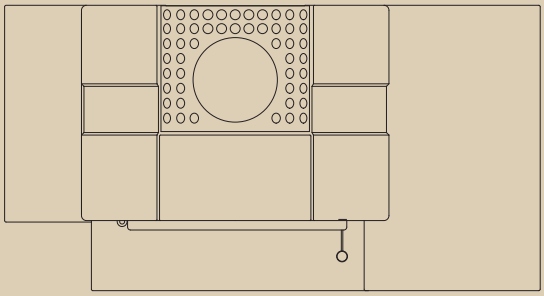

Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

TRADITIONELLE ABGERUNDETE FORM
MIT INTEGRIERTEM HOLZFACH

DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG

GROßE PANORAMASCHEIBE



Obenansicht

NEU

Fireplace®

ZEITBRANDOFEN
SICILIA SP/KERAMIK

Artikelnummer	K 3350/K 3351
Höhe	1008 mm
Breite	576 mm
Tiefe	505 mm
Gewicht	204 kg
Feuerraum	
Höhe	352 mm
Breite	343/260 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	366 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	950 mm
hinten	774 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√

LRV 11

§ 15a Österreich

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

WÄRMESPEICHERUNG

Fireplace

BImSchV

ZEITBRANDOFEN SOLFERINO

Artikelnummer	K 1770
Höhe	940 mm
Breite	474 mm
Tiefe	473 mm
Gewicht	137 kg
Feuerraum	
Höhe	310 mm
Breite	298 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	320 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	885 mm
hinten	710 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	120 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	323 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

SEITENTEILE UND ABDECKPLATTE
AUS SPECKSTEIN BZW. KERAMIK

IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME



Obenansicht

CE · DIN plus · § 15a Österreich · VKF AEAI LRV 11 · Pro Natura

DOPPELWANDIG · FIRE PLUS-SYSTEM

IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME

ELEGANTE KERAMIK APPLIKATION
IN DER TRENDFARBE BORDEAUX



Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN SOLFERINO

Artikelnummer	K 1773
Höhe	940 mm
Breite	474 mm
Tiefe	473 mm
Gewicht	128 kg
Feuerraum	
Höhe	310 mm
Breite	298 mm
Tiefe	318 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	320 mm
Breite	280 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	885 mm
hinten	710 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen ca.	120 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	323 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

ZEITBRANDOFEN SYDNEY

Artikelnummer	K 1000
Höhe	1122 mm
Breite	629 mm
Tiefe	494 mm
Gewicht	248 kg
Feuerraum	
Höhe	430 mm
Breite	266–410 mm
Tiefe	344 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	375 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	–
hinten	892 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	9 kW
Raumheizvermögen ca.	180 cbm
Abgasmassenstrom	9,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	340 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓



Obenansicht

MIT TEE- UND HOLZLAGERFACH
SEITENTEILE AUS SPECKSTEIN
GROßE PANORAMASCHEIBE
GLAS ABDECKPLATTE
HOHE HEIZLEISTUNG

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

ZIERLICHE KERAMIKAPPLIKATION
AUCH ALS ECKLÖSUNG GEEIGNET
VERDECKTES HOLZFACH
GROßE SICHTSCHEIBE

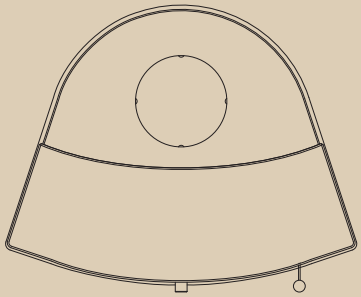

Obenansicht

ZEITBRANDOFEN TWIST

Artikelnummer	K 1901
Höhe	1021 mm
Breite	654 mm
Tiefe	521 mm
Gewicht	139 kg
Feuerraum	
Höhe	450 mm
Breite	343 mm
Tiefe	330 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	410 mm
Breite	356 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	951 mm
hinten	776 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	365 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

Fireplace

ZEITBRANDOFEN VENEZIA

Artikelnummer	K 1190
Höhe	1617 mm
Breite	811 mm
Tiefe	483 mm
Gewicht	257 kg
Feuerraum	
Höhe	598 mm
Breite	325 mm
Tiefe	354 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	597 mm
Breite	355 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	–
hinten	1091 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen ca.	186 cbm
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	330 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

ELEGANTE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
EXTRA GROßE SICHTSCHEIBE
EXTRAVAGANTE FORM
HOHE HEIZLEISTUNG

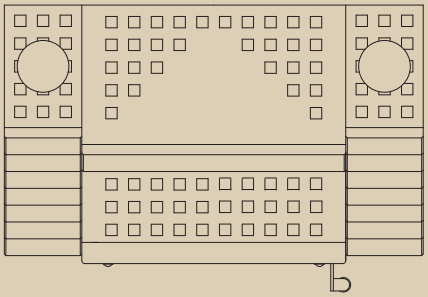

Obenansicht

§ 15a Österreich

LRV 11

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

GROßE PANORAMASCHEIBE
VERDECKTES HOLZFACH
MODERNE RUNDE FORM
SCHÖNES FLAMMENBILD



Obenansicht

Fireplace

ZEITBRANDOFEN VENUS

Artikelnummer	K 2340
Höhe	1066 mm
Breite	480 mm
Tiefe	496 mm
Gewicht	108 kg
Feuerraum	
Höhe	425 mm
Breite	280 mm
Tiefe	278 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	448 mm
Breite	294 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	1026 mm
hinten	–
Mitte Stutzen ext. Luft	–
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen ca.	148 cbm
Abgasmassenstrom	7 g/s
Abgasstutzentemperatur	360 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	✓
Holzbriketts	✓
Braunkohlenbriketts	✓

DOPPELWANDIG

FIRE PLUS-SYSTEM

DICKE SPECKSTEINVERKLEIDUNG
GROßE PANORAMASCHEIBE
IDEAL FÜR KLEINERE WOHNRÄUME

ZEITBRANDOFEN ZANZIBAR

Artikelnummer	K3440
Höhe	985 mm
Breite	467 mm
Tiefe	445 mm
Gewicht	108 kg
Feuerraum	
Höhe	472 mm
Breite	300 mm
Tiefe	280 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe	455 mm
Breite	300 mm
Höhe Unterkante Abgasstutzen	
oben	930 mm
hinten	764 mm
Mitte Stutzen ext. Luft	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen ca.	88 cbm
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	300 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Abstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Korpusfarbe	grau
Brennstoff:	
Scheitholz	√
Holzbriketts	√
Braunkohlenbriketts	√



Obenansicht

NEU

DOPPELWANDIG | FIRE PLUS-SYSTEM | WÄRMESPEICHERUNG

Heizfi profi®

Probier`s mal.

Erst Holz, dann Briketts.

1. Erst Holz

2. dann Briketts

3. = wohlige Wärme

Effektiv Energie einsparen.

Wer clever ist, heizt mit Heizprofi Brennstoffen !
Ideal für wohlige Wärme, sparsam im Verbrauch.

RV
RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH
50416 Köln / www.heizprofi.com

	alicante speckstein	alicante keramik	atlantis	bora keramik	calvia	carrara	como	florenz	frankfurt	jack	karthago	korfu	kreta	larissa	lille	lyon keramik	lyon speckstein	malaga	marbella	meccora	meltemi	memphis	minas
Artikelnummer	K1263	K1265	K2110	K1862	K3381	K1510	K3470	K1551	K2000	K2150	K2673	K1450	K2140	K0535	K3330	K1432	K1430	K2410	K0631	K1125	K3110	K1611	K3531
Höhe (mm)	1147	1147	1038,5	1036	966	1790	1347	909	1102	1140	960	1008	892	1140	1096	1076	1076	1020	983	969	1046	1150	880
Breite (mm)	595	595	599	570	570	970	512	660	530	615	520	566	715	630	570	772	772	553	532	616	656	550	850
Tiefe (mm)	469	469	557	511	435	575	512	470	478	513	436	495	478	443	488	615	615	474	417	586	503	550	450
Gewicht (kg)	195	142	155	178	176	255	177	165	146	138	128	215	243	130	185	156	168	144	198	254	274	175	208
Feuerraum																							
Höhe (mm)	431	425	352	380	486	342–350	425	330	425	438	380	430	352	310	352	435	435	310	310	425	506	508	352
Breite (mm)	280	280	433	342	342	420	280	230	280	260	278	260–344	433	365	343–260	382	382	298	298	266–410	422	340	343/260
Tiefe (mm)	338	338	330	320	289	382	357	372	328	280	318	433	330	310	330	350	351	318	318	325	319	340	330
Glasscheibe sichtbar																							
Höhe (mm)	448	448	440	415	435	420	448	390	448	432	384	395	440	315	410	448	448	286	286	432	455	450	400
Breite (mm)	318	319	424	337	337	420	294	330	280	357	330	362	450	322	356	435	435	286	286	355	417	275	390
Höhe Unterkante Abgasstutzen Ø150 mm																							
oben (mm)	1074	1074	992	926	893	–	1058	848	1049	1096	894	949	823	1026	887	967	967	931	901	861	973	1112	820
hinten (mm)	900	900	817	786	716	1265-1615	-	683	875	921	727	774	648	839	711	795	795	755	726	–	796	–	644
Mitte Stutzen ext. Luft Ø100 mm		–	350,5	250		–		–		–		–	182	–		–	–		–	–	255	–	
Nennwärmeleistung (kW)	8	8	9	6	5	9	7	7	8	8	5	8	9	7	7	8	8	6	6	9	8	7	7
Raumheizvermögen (m^3)	186	186	200	116	88	180	148	144	186	182	88	144	200	144	148	144	144	116	120	180	160	148	148
Abgasmassenstrom (g/s)	8	8	9,5	5	5	9	7	7,5	8	8,5	5	8,5	8,5	7	7	8	8	6	7	9,5	7	8,5	7
Abgasstutzentemperatur (°C)	380	380	340	280	320	325	360	370	380	360	285	360	350	280	365	380	380	350	323	340	325	340	365
Mindestförderdruck (mbar)	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Abstand zu brennbaren Material																							
Seite (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	30	20	20	20	30	10/5	10/5	20	20	20	30	80	30
Hinten (cm)	20	20	20	20	20	2,5	20	20	20	20	20	20	20	20	25	10/5	10/5	25	25	20	20	25	25
Strahlungsbereich Sichtscheibe (cm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Korpusfarbe	G	G	G	G	G	Sch	G	Sch	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Brennstoff:																							
Scheitholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holzbrikettes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Braunkohlenbriketts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	15	16	17	6	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	28	30	31	32	8	33	34

Technische Änderungen sind vorbehalten.
Weitere Informationen: www.fireplace.de oder Hotline: 01805 347375 (01805 FIREPL).

monte carlo	nero	nexos classic	nexos rondo	passat keramik	passat speckstein	petra	phoenix	primo	quadro	question	reggea	rönky	sakkara	samba	santos	sardinia	serena	sicilia	siesta	solferino keramik	solferino speckstein	sydney	tenerife	twist	venezia	venus	zanzibar
K3570	K2952	K1135	K1133	K3121	K3120	K3521	K2100	K2940	K2700	K3520	K 2610	K2541	K2330	K2871	K3700	K3410	K0536	K3350	K3010	K1773	K1770	K1000	K1651	K1901	K1190	K2340	K3440
985	1243	1595	1650	1141	1141	980	1080	968	1079	1196	1035	997	1210	1175	1162	977	1294	1008	1187	940	940	1122	1145	1021	1617	1066	985
520	495	830 1220	1220	726	726	440	695	520	1040	520	549	820	1100	546	460	610	1050	576	570	474	474	629	446	654	811	480	467
413	547	628	834,4	614	614	410	535	580	460	520	467	466	505	642	340	438	553	505	491	473	473	494	439	521	483	496	445
130	228	270 306	415	262	282	101	243	144	177	132	148	378	257	162	110	240	186	204	266	128	137	248	153	139	257	108	108
472	430	430	425	506	506	380	460	345	380	380	327	384	450	407	371	486	347	352	466	310	310	430	425	450	598	425	472
300	310	266– 410	266– 410	422	422	278	266	287	278	278	278	592	343	360	368	342	344	343/ 260	342	298	298	266– 410	280	343	325	280	300
280	300	424	411	319	319	318	281	165	288	318	280	319	330	255	234	289	330	330	319	318	318	344	336	330	354	278	280
455	420	410	410	455	455	400	462	270	420	400	448	455	410	375	403	435	410	410	415	320	320	410	428	410	597	448	455
300	250	441	441	417	417	280	455	266	360	280	318	587	355	430	280	337	355	366	337	280	280	375	298	356	355	294	300
930	1210	1350	1375	1068	1068	948	996	–	1074	1085	959	912	1154	942	1124	893	982	950	928	885	885	–	893	951	–	1026	930
764	–	1175	1200	891	891	782	821	206	905	918	779	737	979	765	945	716	807	774	751	710	710	892	–	776	1091	–	764
	245	–	–	350	350		355	127	–		–	–	–	–			–		250	–	–	–	–	–	–	–	
5	8	9	9	8	8	5	9	8	5	5	5	9	7	6	5	5	7	7	6	6	6	9	7	7	8	7	5
88	186	180	180	160	160	88	200	160	88	88	73	180	148	120	88	88	148	148	120	120	120	180	144	148	186	148	88
5,5	9	9,5	9,5	7	7	5	9,5	9,5	5	5	5	7	7	6	5	5	7	7	5	7	7	9,5	7	7	8	7	5,5
300	205	340	340	325	325	285	340	180	285	285	310	325	365	305	285	320	365	365	280	323	323	340	450	365	330	360	300
0,12	0,13	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12
30	20	20	20	30	30	30	20	20	30	30	20	30	30	5/10	100	20	30	30	20	20	20	20	20	30	20	20	30
20	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	5/10	20	20	25	25	20	25	25	20	20	25	20	20	20
100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	80	100	100
G	G	Sch	Sch	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	5	36	37	10	9	38	39	4	40	41	42	11	43	44	45	12	46	47	13	49	48	50	14	51	52	53	54

Fireplace®

Fireplace GmbH
Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
Tel: (+36) 34 512 400 • Fax: (+36) 34 512 401
e-mail: info@fireplace.de • www.fireplace.de
Hotline: 0180 5347375 • 01805 FIREPL

Investing in your future
New Hungary Development Plan
The developments came true with the Europeans Union's support, with the co-financing of the European Regional Development Found.