



Erleben Sie ...



. . . die neue LEISELAMINAT-GENERATION

Hightech von CLASSEN

- mit revolutionärer Air-Solution-Technologie
- bringt eine Raumschallreduzierung um mehr als 50 %
- dämmt den Raumschall dort, wo er entsteht: oberhalb der Trägerplatte
- die clevere Idee: luftgedämmte Lage zwischen Trägerplatte und Dekor
- angenehm weich, fußwarm und gelenkschonend
- supereinfach und superschnell verlegt mit Classen megaloc

Testen Sie selbst, hören Sie doch mal, wie angenehm leise ein Laminatboden sein kann. Ein echter Komfort-Fußboden.

Das WOHNFÜHL laminat








Art.-Nr. 29999 Polar White 1198 x 272 x 10 mm

Art.-Nr. 30000 Ulme Indian Summer 1198 x 272 x 10 mm







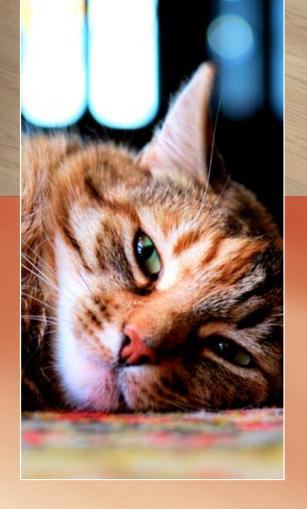

Art.-Nr. 30001 Nordic Light 1198 x 272 x 10 mm

Art.-Nr. 30002 Silver Star 1198 x 272 x 10 mm










Art.-Nr. 27402 Champagner 1198 x 272 x 10 mm

Art.-Nr. 27391 Edelkork 1198 x 272 x 10 mm

Art.-Nr. 27403 Edelschiefer 1198 x 272 x 10 mm










Art.-Nr. 27390 Fineliner Bianco 1198 x 272 x 10 mm

Art.-Nr. 27389 Fineliner Silver 1198 x 272 x 10mm

Art.-Nr. 27383 Fineliner Noce 1198 x 272 x 10mm











Air-Solution-Technologie



AIR-SOLUTION-Technologie

Air-Solution ist ein revolutionäres und hocheffektives Konzept zur Verminderung des Raumschalls bei holzbasierten Fußböden. Statt wie bisher unter die Trägerplatte wird die Air-Solution-Dämmung dort eingebracht, wo der Raumschall tatsächlich entsteht: oberhalb der Trägerplatte direkt unter der Dekorlage.

Die Raumschallverminderung von über 50% ist direkt hörbar. Und auch Ihre Nachbarn in der unteren Etage werden sich über soft & silent – das Leiselaminat mit Air-Solution-Technologie – freuen.









soft & silent ganz einfach verlegen ...

Der Komfort beginnt bereits beim Verlegen: CLASSEN megaloc mit Isowaxx sorgt für ein kinderleichtes, nahezu werkzeugfreies Verlegen der Laminatdielen. Die Kantenimprägnierung CLASSEN Isowaxx sorgt für nachhaltigen Fugenschutz vor von oben eindringender Feuchtigkeit.




Dichtet die Anschlussfuge selbsttätig ab – einfach beim Verlegen. Verbesserter Schutz vor von oben eindringender Feuchtigkeit.

Ansetzen ...




Neue Diele einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Laminatreihe verbinden.

Einrasten ... Fertig!



Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Diele ein.









CLASS N.

Classen Vertriebs GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
D-56759 Kaisersesch
Tel.: +49 (0) 2653 980-0
Fax: +49 (0) 2653 980-299

info@classen.de www.classen.de

