

Böden mit Persönlichkeit.





»Warum MEISTER wie ein Baum ist.«

Johannes Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

1930 hat mein Vater mit einer Tischlerei in Meiste begonnen. Sein Erfindungsreichtum und höchste Anforderungen an die handwerkliche Qualität seiner Produkte waren der Keim, aus dem sich unser heutiges Unternehmen entwickelt hat. Einige Jahrringe später bieten wir nun umfassende Produktsysteme für Boden, Wand und Decke an. Wir haben feste Wurzeln in unserem Markt. Und nach wie vor lassen wir uns von den Prinzipien meines Vaters leiten. Der Respekt vor unseren natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel: Bei MEISTER verzichten wir konsequent auf Tropenhölzer. Und wir achten auf eine besonders ressourcenschonende Verarbeitung der Materialien.

Hinzu kommt die Verantwortung für unseren Standort. MEISTER produziert zu einhundert Prozent in Deutschland. Wir sind seit Jahrzehnten die berufliche Heimat vieler Familien in unserer Region. Und wir investieren in die Zukunft durch Aus- und Weiterbildung, neue Fertigungstechniken

sowie eine ständige Verbesserung unseres Produktangebotes. Auch deshalb sind wir so geradlinig und kontinuierlich gewachsen.

Die jahrzehntelange Erfahrung und diese besondere Verantwortung bringen Produkte hervor, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gewissen miteinander verbinden. Darauf vertrauen wir alle hier bei MEISTER. Und darauf können Sie vertrauen, wenn Sie ein MEISTER-Produkt in Ihrem Zuhause einsetzen.

Wenn ich in der Zukunft die Verantwortung für das Unternehmen in die Hände meines Sohnes und meiner langjährigen Kollegen gebe, weiß ich, dass sie das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich kann sicher sein, dass sie dabei die Grundsätze meines Vaters immer wieder neu mit Leben füllen.

Seite 2

Warum MEISTER MEISTER ist – Philosophie



Johannes Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

Titelseite: Parkettboden Diele | PD 400 Cottage | Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | naturgeölt

Seite 12

PD 550



- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdiele) | Klicksystem: längsseitig Uniclic, kopfseitig mit Nut-/Feder-Verbindung | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht |
| 5 Oberflächen naturgeölt, gebürstet, mit unregelmäßig ausgebildeter längsseitiger V-Fuge | MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | Stärke: 15 mm |
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet, mit längsseitiger V-Fuge | | Längen: 3650 4200 mm |
| | | Breiten: 220 260 mm |



Seite 16

PD 450



- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1-Stab (Landhausdiele) | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 13 mm |
| 6 Oberflächen UV-geölt, gebürstet | MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | In Elementen mit Deckmaß: 2400 x 200 mm |
| Umlaufende V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | 2400 x 255 mm |



Seite 20

PD 400 Cottage | naturgeölt




- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1-Stab (Landhausdiele) | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 13 mm |
| 13 Oberflächen naturgeölt, gebürstet | MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | In Elementen mit Deckmaß: 2200 x 180 mm |
| Längsseitige V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | |



Seite 26

PD 400 Cottage | UV-geölt



- | | | |
|---|---|---|
| 1-Stab (Landhausdiele) | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 13 mm |
| 20 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet | MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | In Elementen mit Deckmaß: 2200 x 180 mm |
| Längsseitige V-Fuge | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | |



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Seite 32

PD 400 Cottage | lackiert



- | 1-Stab (Landhausdiele)
- | 5 Oberflächen lackiert
- | Umlaufende V-Fuge

- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



Seite 34

PD 200



- | 1-Stab (Landhausdiele)
- | 3 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet
- | 3 Oberflächen UV-geölt,
gebürstet
- | Längsseitige V-Fuge

- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



Seite 38

PS 400



- | 1-Stab (Stab-Parkett für
Fischgrätverlegung)
- | 7 Oberflächen lackiert,
zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge

- | Klicksystem: Uniclic
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 11 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
500 × 100 mm
rechte und linke Stäbe
in einem Karton



Seite 42

PS 350



- | 1-Stab (Stab-Parkett)
- | 7 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge

- | Klicksystem: Masterclic
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 11 mm
- | Breite: 100 mm
- | 3 Längen in einem Karton:
500 | 685 | 1200 mm



Seite 46


PS 300



- | 1-Stab (Stab-Parkett)
- | 13 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet
- | 10 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge

- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
1187 × 142 mm
- | Design-Rechtecke in Elementen
mit Deckmaß: 90 × 142 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Seite 58

Warum MEISTER MEISTER ist – Innovation



Guido Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

Seite 60

PC 400 Style



- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hirnholz | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 13 mm (Hirnholz: 15 mm) |
| Finline | MEISTER-Garantie* | In Elementen mit Deckmaß: |
| Finline breit | 25 Jahre im Wohnbereich | 2400 x 200 mm |
| 12 Oberflächen lackiert | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | (Finline breit: 2200 x 180 mm) |



Seite 66

PC 350




- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden) | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 14 mm |
| 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet | MEISTER-Garantie* | In Elementen mit Deckmaß: |
| 14 Oberflächen lackiert | 30 Jahre im Wohnbereich | 2400 x 200 mm |
| | Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht | |



Seite 74

PC 300




- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden) | Klicksystem: Masterclic Plus | Stärke: 13 mm |
| 12 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet | MEISTER-Garantie* | In Elementen mit Deckmaß: |
| | 25 Jahre im Wohnbereich | 2400 x 200 mm |
| | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | |



Seite 78

PC 200




- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 3-Stab (Schiffsboden) | MEISTER-Garantie* | Stärke: 13 mm |
| 6 Oberflächen naturgeölt | 25 Jahre im Wohnbereich | In Elementen mit Deckmaß: |
| 12 Oberflächen lackiert | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht | 2400 x 200 mm |
| Klicksystem: Masterclic Plus | | |



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Seite 88

FS 200 S



| 1-Stab mit umlaufender V-Fuge
 | 2-Stab
 | 15 Oberflächen lackiert
 | Mit Trittschallkaschierung
 | 1,3 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic
 | MEISTER-Garantie*
 | 5 Jahre im Wohnbereich
 | Ca. 0,6 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 8,8 mm
 | In Elementen mit Deckmaß:
 | 1287 × 142 mm



Seite 94

Warum MEISTER MEISTER ist – Partnerschaft



Ludger Schindler
 Geschäftsführer der MeisterWerke

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

- Seite 96 Qualitätsgarantie
- Seite 98 Produktaufbau
- Seite 100 HDF-Mittellage
- Seite 101 Oberflächen-Sortierungen
- Seite 102 Oberflächen-Optiken
- Seite 104 Oberflächen-Veredelungen
- Seite 108 Klicksysteme

- Seite 112 Leisten
- Seite 114 Leisten und Klipps
- Seite 115 Ecken und Endkappen
- Seite 116 Heizkörper-Rosetten und Türstopper
- Seite 117 Aluminiumprofile
- Seite 121 Unterlagsmaterialien
- Seite 123 Licht
- Seite 125 Verlegezubehör und Montage-Werkzeug
- Seite 126 Pflegesortiment



Natürliche Atmosphäre
schaffen.

Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 13 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche





Parkettboden: PD 450 | Eiche harmonisch antikgrau 8175 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 12 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

Schöner wohnen mit Echtholz.

Parkettböden überzeugen durch die Ausdrucksstärke ihrer natürlichen Oberflächen. In aufwändigen Verfahren veredelt MEISTER die Hölzer und gibt jedem Boden seinen einzigartigen Charakter. Klassiker wie Ahorn oder Buche, besondere Hölzer wie Douglasie oder Ruster und die Vielfalt der Eiche begeistern so mit ausdrucksstarken Oberflächen. Zusätzlich wird das Parkettsortiment durch ausgefallene Optiken wie Sägerau, Wurmholz oder Used-Look abgerundet und bietet damit die natürliche Grundlage zur Umsetzung des persönlichen Wohnstils.



PD 550



PD 450



PD 400 Cottage | naturgeölt



PD 400 Cottage | UV-geölt



PD 400 Cottage | lackiert




PD 200



PS 400



PS 350




PS 300



PC 400 Style



PC 350



PC 300



PC 200

Dielen mit Format.

Lange Dielen schaffen seit jeher einen großzügigen und edlen Raumeindruck. Verlegt unterstreicht unser Parkettboden PD 550 dies eindrucksvoll: Mit über vier Metern Länge und ausgesuchten Eichenoberflächen zeigt dieser Boden Größe. Die aufwändig verarbeiteten Dielen mit ihren authentischen Öloberflächen und spezieller Fugenausprägung bestechen durch einen äußerst natürlichen Charakter.





Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 13 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche

Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.



Eiche lebhaft weiß 8135 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 550 | Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | naturgeölt



Eiche lebhaft hell gekälkt 8132 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

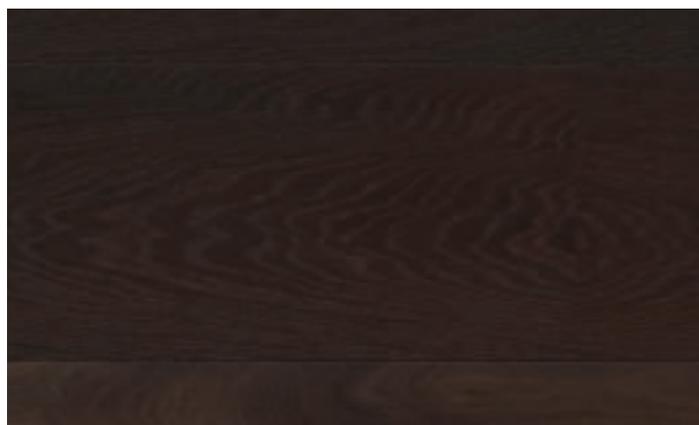

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8131 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Eiche lebhaft weiß 8133 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft hell gekälkt 8134 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

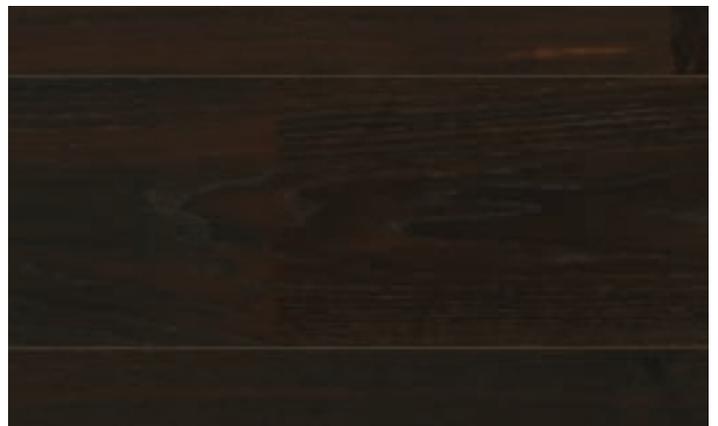

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Auf einen Blick | PD 550



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 5 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet, mit unregelmäßig
ausgebildeter längsseitiger V-Fuge
| 5 Oberflächen UV-geölt, gebürstet
mit längsseitiger V-Fuge

| Klicksystem: längsseitig Uniclic,
kopfseitig mit Nut-/Feder-
Verbindung

| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
| Stärke: 15 mm
| Längen: 3650 | 4200 mm
| Breiten: 220 | 260 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



The mark of
responsible forestry

Die Eleganz der Eiche.

Harmonische Eichen-Oberflächen strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus und setzen gleichzeitig edle Akzente. Die UV-geölten Landhausdielen der Kollektion PD 450 sind dafür ein perfektes Beispiel: Sie überzeugen mit natürlichem Farbspiel und ruhiger Optik. Für ein besonders individuelles Verlegebild sind die hochwertigen Echtholzdielen in zwei Breiten erhältlich. Ein ideales Parkett für die stilbewusste Wohnraumgestaltung.



Parkettboden | PD 450



Echtholzqualität made in Germany.

<http://www.meister.com/fs/de/parkett/diele/pd-450-uv-geoelt.html>



Parkettboden: PD 450 | Eiche harmonisch Optik gelaugt 8172 | gebürstet | UV-geölt
Fußleiste: Profil 2 PK | Eiche Optik gelaugt 1045 | geölt



UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufbrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.

Parkettboden: PD 450 | Eiche harmonisch Optik gelaugt 8172 gebürstet | UV-geölt



Eiche harmonisch weiß 8174 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch antikgrau 8175 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch Optik gelaugt 8172 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch hell gekälkt 8173 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 450 | Eiche harmonisch antikgrau 8175 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 12 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Eiche harmonisch hell 8176 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8171 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Auf einen Blick | **PD 450**



- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | 6 Oberflächen UV-geölt, gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge



- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
- | 25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm
2400 × 255 mm



The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Die pure Wohnlichkeit.

So vielfältig wie die Natur – so variantenreich ist diese Kollektion. Unterschiedliche Oberflächenveredelungen, abwechslungsreiche Fugenausbildungen und der nahezu unerschöpfliche Farbreichtum dieser Kollektion ergeben unzählige Möglichkeiten der Bodengestaltung. Die breite Auswahl ausdrucksstarker Holzarten von kanadischem Ahorn über Eiche bis hin zu kerngeräucherter Douglasie lässt dabei keine Wünsche offen.





Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | naturgeölt
Fußeiste: Profil 9 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8096 | gebürstet | naturgeölt
Fußleiste: Profil 2 PK | Eiche schwarzbraun gekälkt Nature 1092 | geölt

Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.




Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8096 gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 2 PK | Eiche schwarzbraun gekälkt Nature 1092 | geölt



Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch weiß Sägerau-Struktur 8129 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

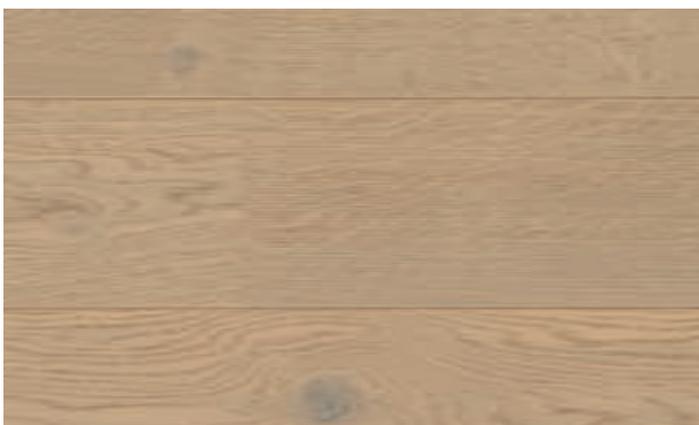

Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch Optik gelaugt Sägerau-Struktur 8130 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch hell gekälkt 8093 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

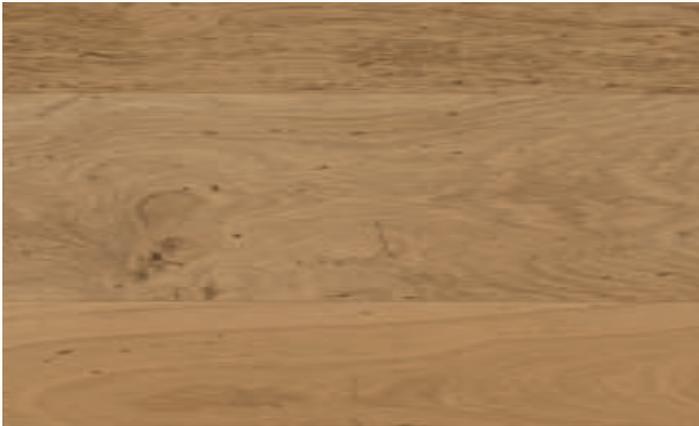

Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche harmonisch Optik gelaugt Sägerau-Struktur 8130 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Edelstahl Dekorfolie



Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8094 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun Used-Look 8099 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8096 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft mokka 8095 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Bei selbstklebenden Abschlussprofilen ist Bohren nicht mehr nötig. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | PD 400 Cottage | naturgeölt



- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | 13 Oberflächen naturgeölt, gebürstet
- | Längsseitige V-Fuge

- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
- | 25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 2200 x 180 mm



The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft cappuccino gekälkt 8085 | gebürstet | UV-geölt
Fußleiste: Profil 8 PK | Grundierfolie (in Wandfarbe lackiert)

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft gedämpft 8033 | FSC®-zertifiziert

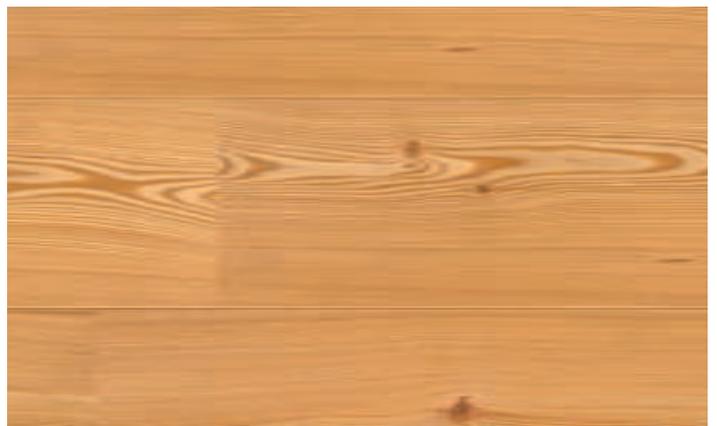

Lärche lebhaft 8038 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche harmonisch weiß deckend 8081 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 11 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Rüster amerikanisch lebhaft 8080 | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

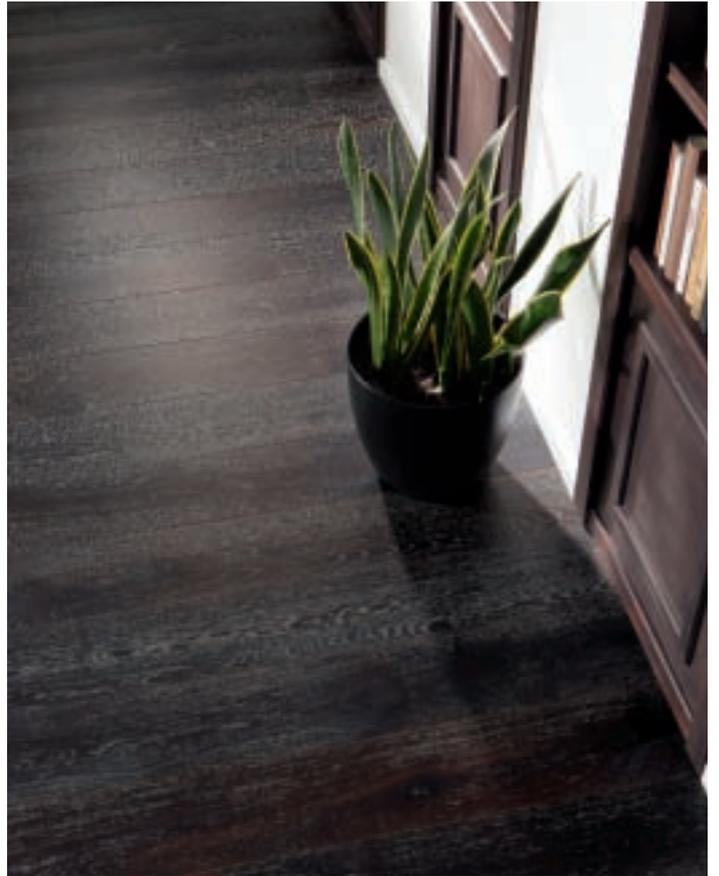

Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 gebürstet | UV-geölt



Eiche lebhaft karamell 8026 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft altgrau gekälkt 8083 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch hell gekälkt 8082 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft gekälkt 8084 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft cappuccino gekälkt 8085 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8086 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft mokka gekälkt 8087 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PD 400 Cottage | Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Douglasie markant kerngeräuchert 8036 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche markant kerngeräuchert 8032 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



LED-Einbauleuchten setzen
außergewöhnliche Akzente.
Das gesamte Zubehörprogramm
finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | **PD 400** Cottage | UV-geölt



| 1-Stab (Landhausdielen)
| 20 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| Längsseitige V-Fuge

| Klicksystem: Mastercllic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 × 180 mm



The mark of
responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Parkettboden: PD 400 Cottage | Buche harmonisch gedämpft 8041 | lackiert

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Ahorn kanadisch harmonisch 8039 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch gedämpft 8041 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8042 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044



Auf einen Blick | PD 400 Cottage | lackiert



- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | 5 Oberflächen lackiert
- | Umlaufende V-Fuge



- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
- | 25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 2200 x 180 mm




The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Ein lebhaftes Stück Natur.

Das natürliche Spiel der Farben und Strukturen verleiht Holz seinen unverwechselbaren Charakter. Entsprechend fasziniert auch die MEISTER-Parkettboden-Kollektion PD 200. Die rustikale Sortierung mit ihren markanten Astanteilen in der Edelholz-Nutzschicht verleiht dem Boden sein urwüchsiges und lebendiges Aussehen.

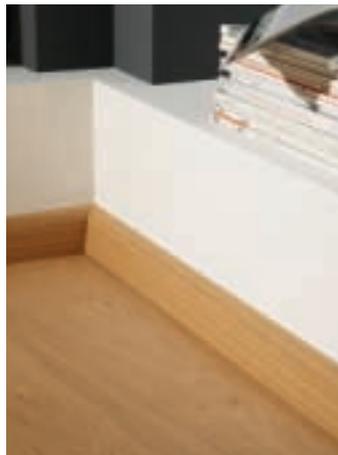



Parkettboden: PD 200 | Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt FuÙleiste: Profil 2 PK | Eiche Nature 1084 | geölt

Naturgeölt – *Weartec Nature*


Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeöhlten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeöhlte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.



Eiche rustikal weiß 8167 | gebürstet



Eiche rustikal Optik gelaugt 8168 | gebürstet

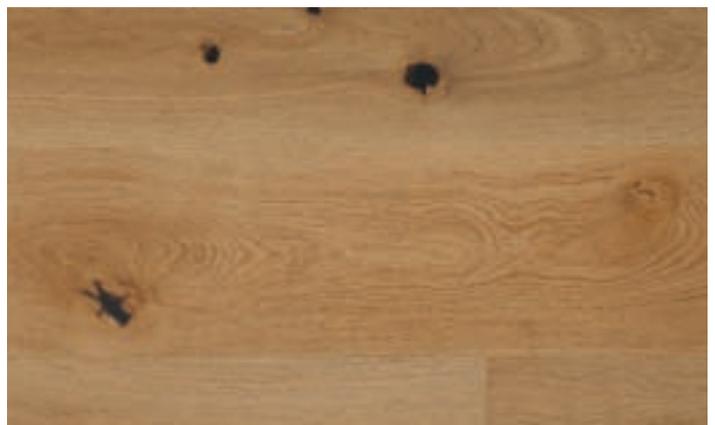

Eiche rustikal 8166 | gebürstet




Parkettboden: PD 200 | Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt **Fußeiste:** Profil 2 PK | Eiche Nature 1084 | geölt

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Eiche rustikal weiß 8139 | gebürstet

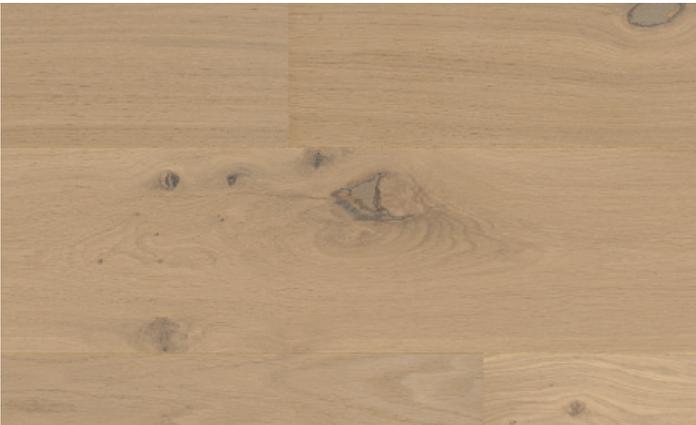


Eiche rustikal Optik gelaugt 8138 | gebürstet



Eiche rustikal 8137 | gebürstet

Auf einen Blick | PD 200



| 1-Stab (Landhausdiele)
| 3 Oberflächen naturgeölt,
gebürstet
| 3 Oberflächen UV-geölt,
gebürstet



| Längsseitige V-Fuge
| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2200 x 180 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Fischgrät formvollendet verlegt.

Fischgrät gehört zur großen Parkett-Tradition Europas. Die Kollektion PS 400 ist unsere moderne Variante dieses Klassikers. Eine umlaufende V-Fuge unterstreicht das typische Verlegebild, und die Auswahl eleganter Hölzer wie Eiche, Kirschbaum oder Nussbaum gibt diesem Boden seine zeitgemäße Note.

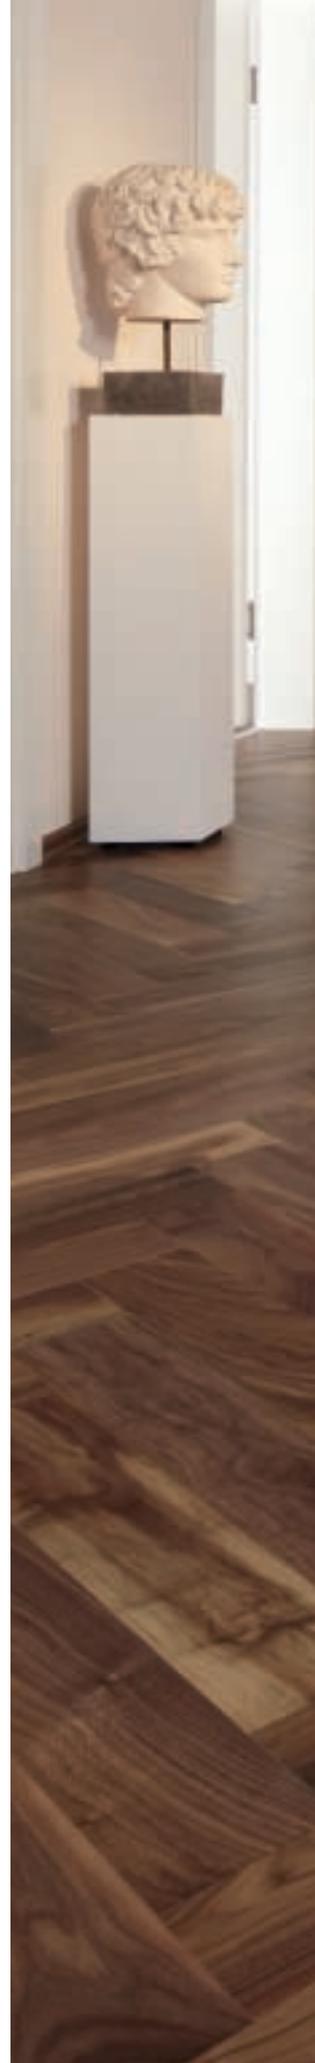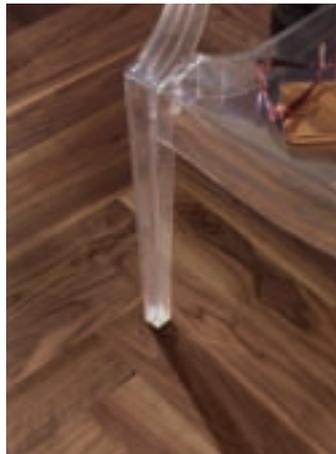



Parkettboden: PS 400 | Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044 | lackiert **Fubleiste:** Profil 1 MK | Nussbaum amerikanisch 015 | lackiert
Aluminiumprofil: Universal-bergangprofil Typ 288 B | Silber eloxiert

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Eiche harmonisch 8042 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8047 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch harmonisch 8048 | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 400 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | lackiert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch harmonisch 8049



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044




Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Hamburger Leisten sind nicht nur in Altbauten beliebt. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | PS 400



- | 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung)
- | 7 Oberflächen lackiert, zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge



- | Klicksystem: Uniclic
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 11 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
500 × 100 mm
- rechte und linke Stäbe
in einem Karton



The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Der Mix macht's.

Natürlichkeit und Atmosphäre kennzeichnen die klassischen 1-Stab-Böden. Lebhaftere Oberflächen in Kombination mit einer umlaufenden V-Fuge verleihen PS 350 eine reizvolle und lebendige Ausstrahlung. Dieser Effekt wird durch die drei unterschiedlichen Dielenlängen in jeder Verpackung zusätzlich betont.





Parkettboden: PS 350 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 2 PK | Kirschbaum amerikanisch 1053 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprüfil Typ 288 B | Silber eloxiert

UV-Öl-Oberflächenschutz


Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Eiche lebhaft weiß 8076 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 8024 | FSC®-zertifiziert

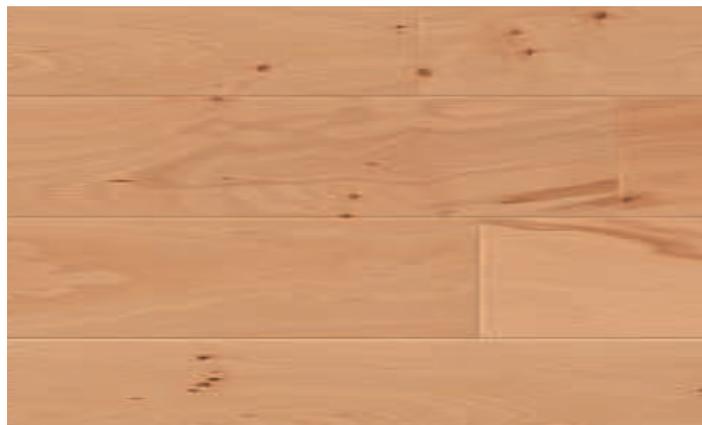

Buche lebhaft gedämpft 8033 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044



Eiche lebhaft kerngeräuchert hell 8046 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 350 | Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 2 PK | Kirschbaum amerikanisch 1053 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Übergangprofil Typ 288 B | Silber eloxiert



Aluminiumprofile schaffen perfekte Übergänge. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | PS 350



| 1-Stab (Stab-Parkett)
 | 7 Oberflächen UV-geölt,
 zum Teil gebürstet
 | Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Masterclic
 | MEISTER-Garantie*
 25 Jahre im Wohnbereich
 | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 11 mm
 | Breite: 100 mm
 | 3 Längen in einem Karton:
 500 | 685 | 1200 mm



The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Parkett von seiner besten Seite.

Stabdielen im Maxi-Format liegen im Trend. Unsere Böden sind mit geölten Oberflächen und einer sorgfältig gearbeiteten, umlaufenden V-Fuge, die das besondere Format der Stäbe noch betont, versehen. Im Zusammenspiel mit ausgewählten Echthölzern in harmonischer oder lebhafter Sortierung sowie neuen Veredelungen, wie zum Beispiel Sägerau-Struktur, lassen sich unterschiedlichste Einrichtungsstile verwirklichen.





Parkettboden: PS 300 | Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | UV-geölt **Fußeiste:** Profil 5 PK | Esche weiß 1052 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Übergangprofil Typ 288 B | Silber eloxiert



Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | naturgeölt **Fußleiste:** Profil 3 PK | Eiche Nature 1084 | geölt
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Edelstahl-Oberfläche

Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölte Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.



Eiche harmonisch weiß 8090 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft weiß Sägerau-Struktur 8100 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8089 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt Sägerau-Struktur 8101 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8091 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Used-Look 8098 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch altgrau gekälkt 8102 | gebürstet | naturgeölt **Aluminiumprofil:** Universal-Übergangprofil Typ 288 B | Silber eloxiert




Eiche harmonisch hell gekälkt 8093 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun gekälkt 8094 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft antikbraun Used-Look 8099 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

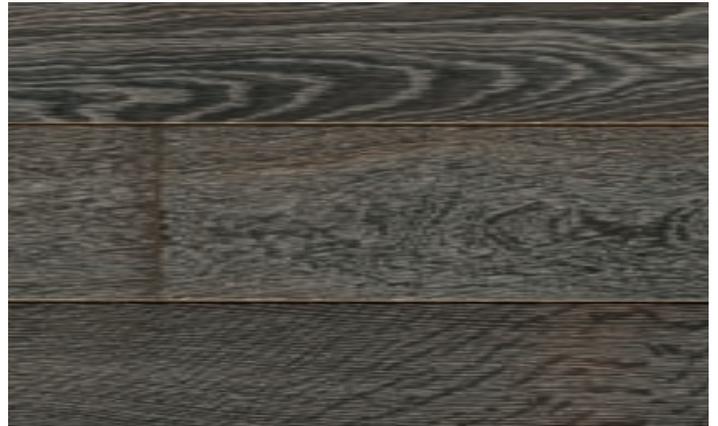

Eiche harmonisch kerngeräuchert gekälkt 8116 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch mokka 8103 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch gekälkt 8053 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft antikhell 8051 | FSC®-zertifiziert

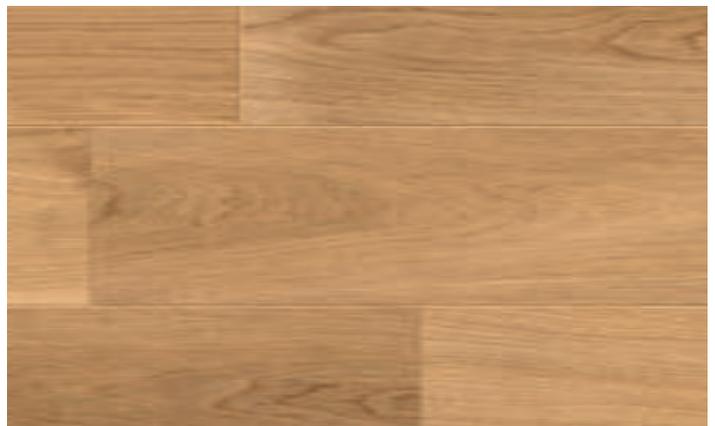

Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8028 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

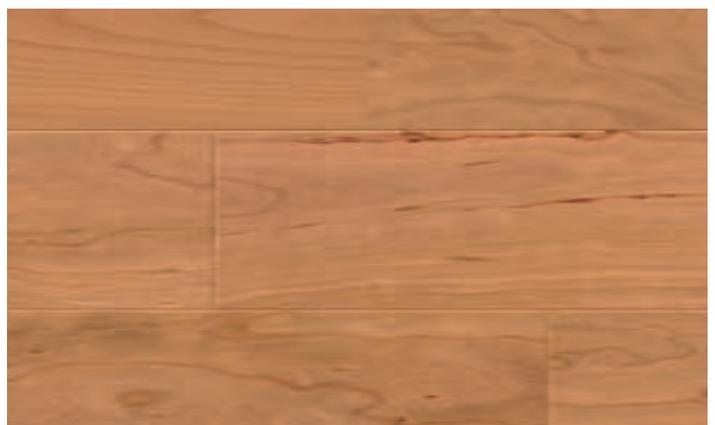

Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8043 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert hell 8046 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044



Eiche harmonisch kerngeräuchert 8052 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Esche lebhaft weiß 8054 | gebürstet | UV-geölt

Fußleiste: Profil 5 PK | Esche weiß 1052 | geölt

Aluminiumprofil: Universal-Übergangprofil Typ 288 B | Silber eloxiert



Auch Treppen lassen sich professionell verkleiden. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | PS 300



- | 1-Stab (Stab-Parkett)
- | 13 Oberflächen naturgeölt, gebürstet
- | 10 Oberflächen UV-geölt, zum Teil gebürstet
- | Umlaufende V-Fuge



- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß:
1187 × 142 mm




The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Kleines Format – große Wirkung.

Design-Elemente setzen außergewöhnliche Akzente. Den Parkettböden PS 300 verleihen unsere Design-Rechtecke eine individuelle Note. Dafür stehen fünf verschiedene Echtholzoberflächen zur Wahl. Ganz nach Lust und Laune können sie zwischen den Kopfseiten der Dielen verlegt werden und schaffen so individuelle Bodenbilder.

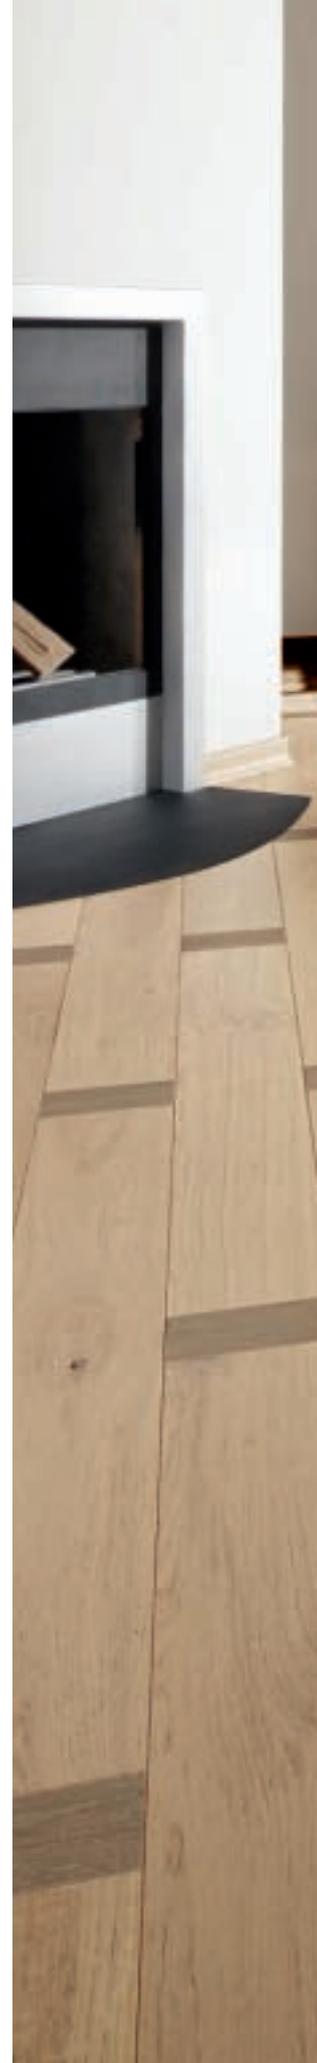



Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | UV-geölt **Design-Rechteck:** Eiche lebhaft antikhell 8051 | UV-geölt
Fußleiste: Profil 4 MK | Eiche Optik gelaugt 1045 | geölt



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft antikhell 8051 | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8088 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche harmonisch 8027 | gebürstet | FSC®-zertifiziert
Design-Rechteck: Eiche harmonisch kerngeräuchert 8052 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PS 300 | Eiche lebhaft Optik gelaugt 8029 | gebürstet | UV-geölt **Design-Rechteck:** Eiche lebhaft antikhell 8051 | UV-geölt
Fußeiste: Profil 4 MK | Eiche Optik gelaugt 1045 | geölt

Auf einen Blick | **PS 300** | Design-Rechteck



| 5 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| Umlaufende V-Fuge


| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
90 × 142 mm



The mark of
responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

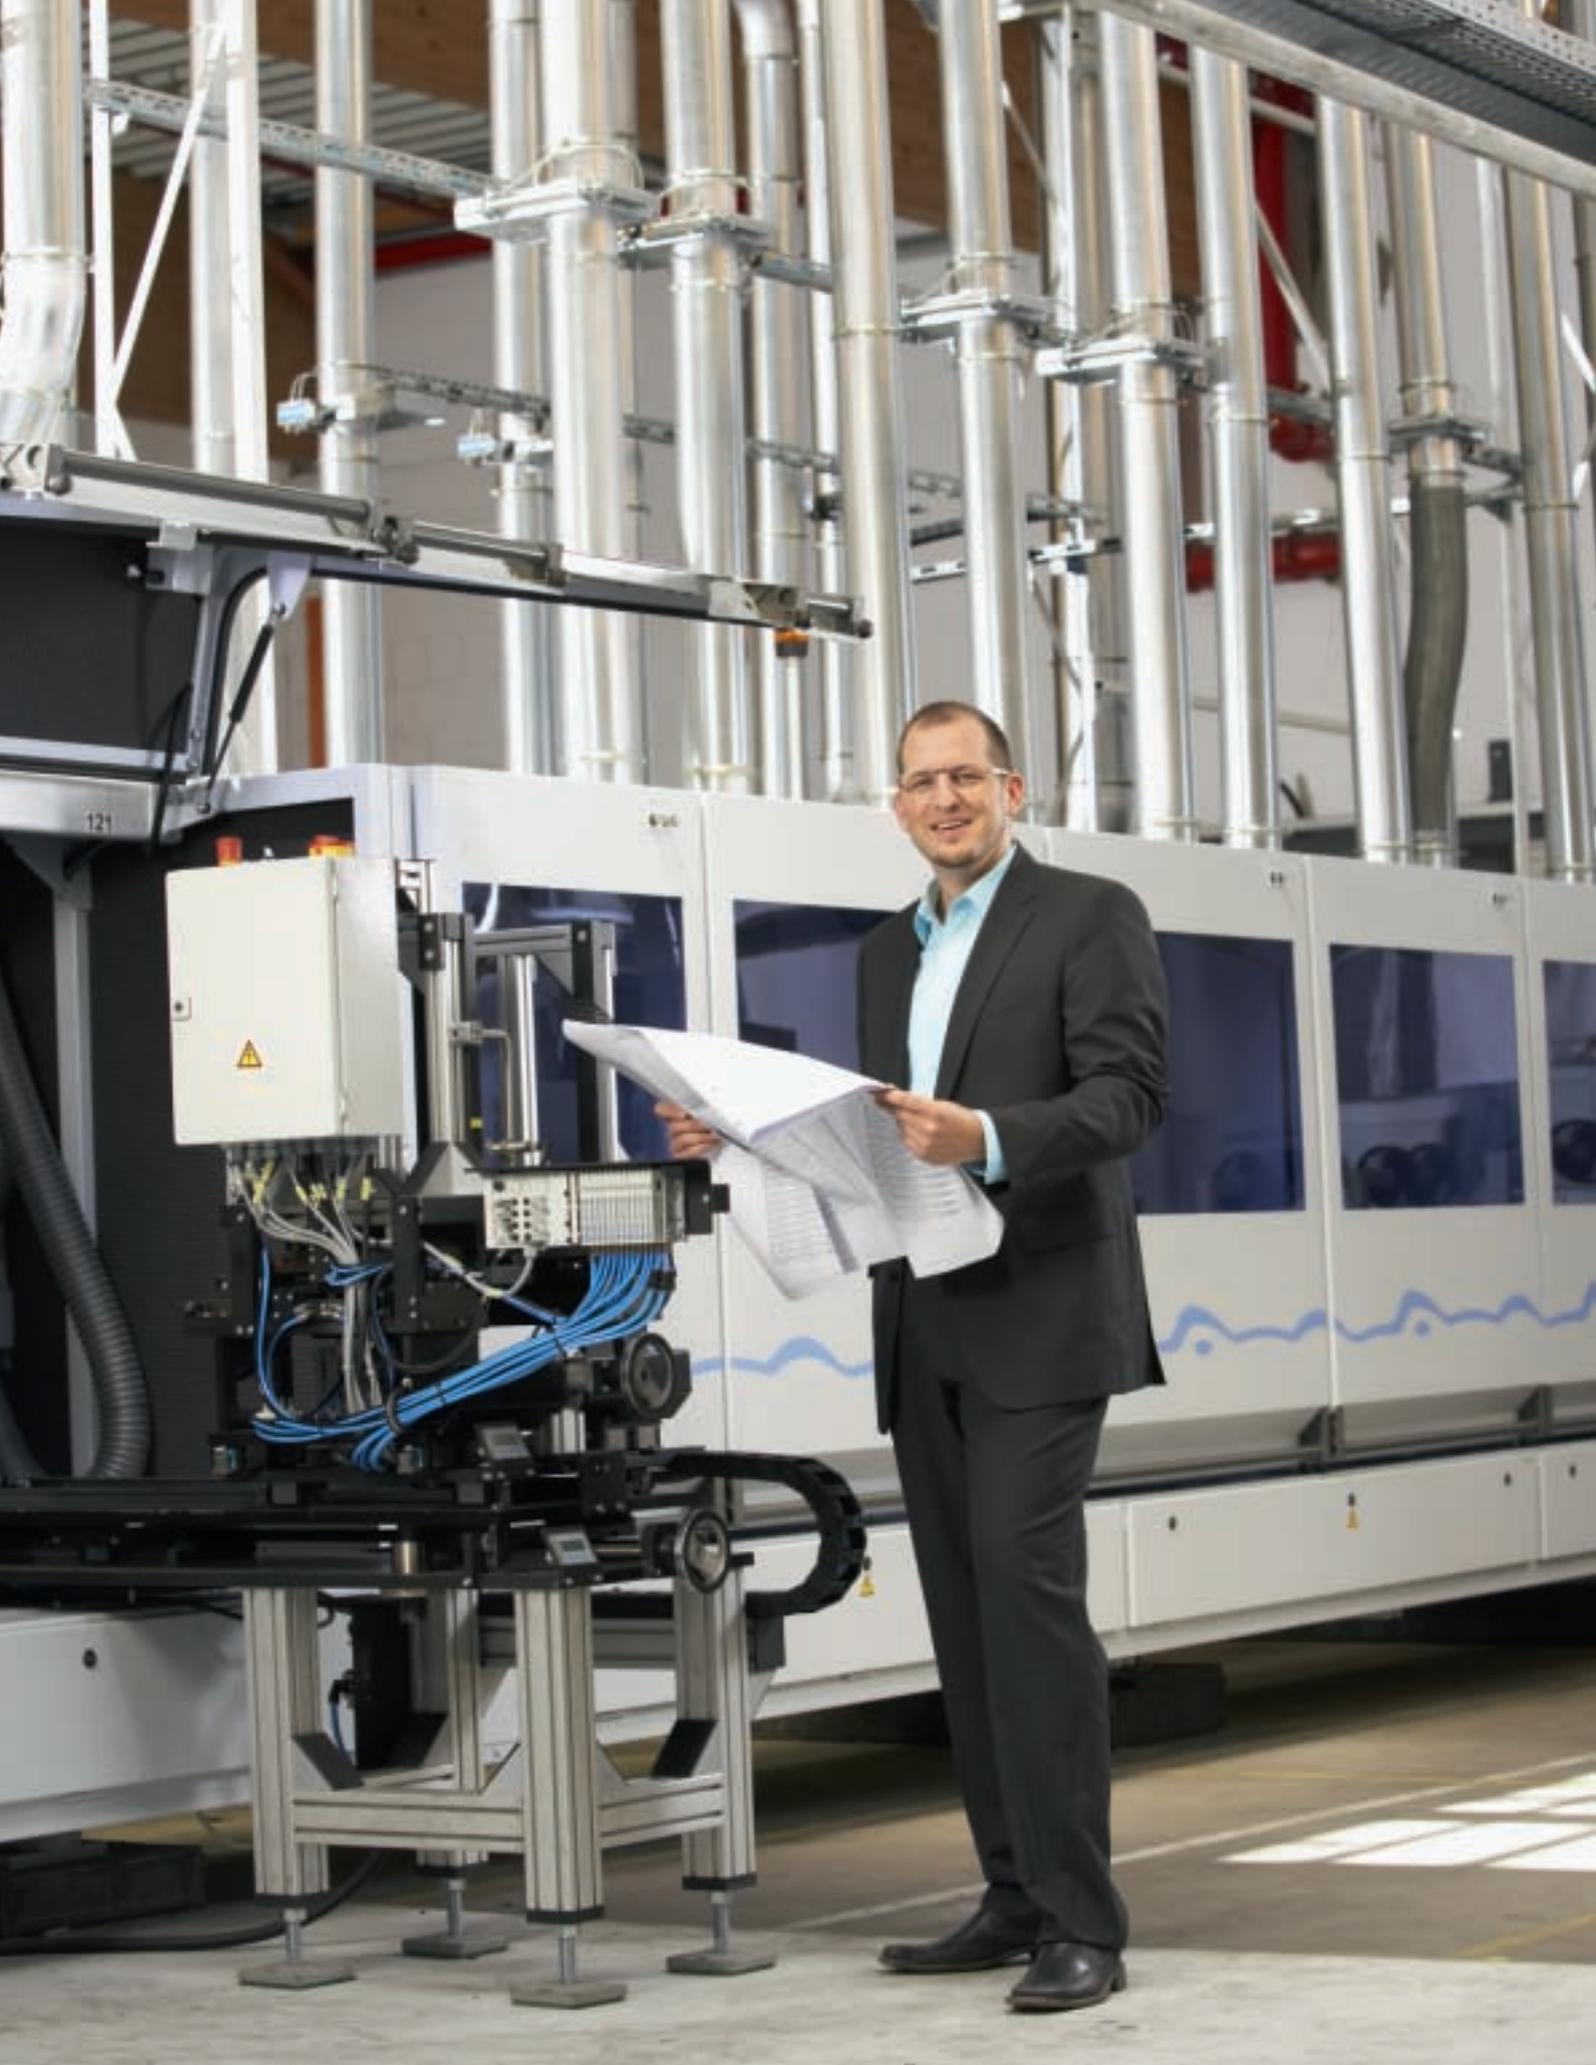

»Warum MEISTER auch mal quer denkt.«

Guido Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

Die Liste der Innovationen aus Meiste ist lang. Mehr als 200 angemeldete Patente und Gebrauchsmuster dokumentieren unseren Einfallsreichtum. Wir haben die integrierte Trittschalldämmung und damit den leisen Boden erfunden. Die HDF-Mittellage gibt unseren Böden mehr Stabilität und hilft, schonender mit wertvollen Echthölzern umzugehen. Die Masterclic Plus-Verlegetechnik mit patentierter Kopfkantenverriegelung ermöglicht eine einfache schwimmende Verlegung unserer Böden ohne flächige Verklebung. All das hat Standards in der ganzen Branche gesetzt.


Aber dies reicht uns nicht. Unser Erfindergeist schläft nie. Auch das gehört zur langen Tradition unseres Unternehmens. Denn Innovation heißt, althergebrachte Dinge auf immer wieder neue Weise zu tun. Das ist mein Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte, neuer Systeme und neuer Designs. Wenn man bleiben möchte, was man ist, muss man sich eben ständig verändern.

Manchmal reicht dafür eine ganz einfache Idee: Wir wollten zum Beispiel eine besonders lange Laminatdiele ohne Dekorwiederholung anbieten. Denn nur so sehen sie absolut echt aus und sind trotzdem für viele erschwinglich. Mit dem üblichen Drucklayout war das aber nicht zu machen. Andere hätten sich vielleicht damit abgefunden. Wir haben einfach von Längs- auf Querdruck umgestellt.

Warum uns immer wieder etwas Neues einfällt? Weil wir ein besonders kreatives und gut ausgebildetes Team haben. Weil wir uns nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengeben. Weil wir gewohnte Denkbahnen verlassen, um neue Ideen zu entwickeln. Weil wir unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen und weil wir unsere Produkte lieben.

Ausdrucksstärke liegt im Trend.

Markante Hölzer und lebendige Bodenbilder sind echte Hingucker. Die Böden dieser Kollektion eignen sich mit ihrer einzigartigen und sehr lebendigen Optik perfekt für die individuelle Bodengestaltung. Fineline bietet mit einer Vielzahl aneinandergereihter schmaler Stäbe in der verlegten Fläche einen Auftritt mit Wiedererkennungswert. Die Hirnholz-Dielen setzen mit ihrer charakteristischen Holzmaserung ebenfalls deutliche Akzente und sind aufgrund ihrer besonderen Herstellungsweise zudem enorm strapazierfähig.

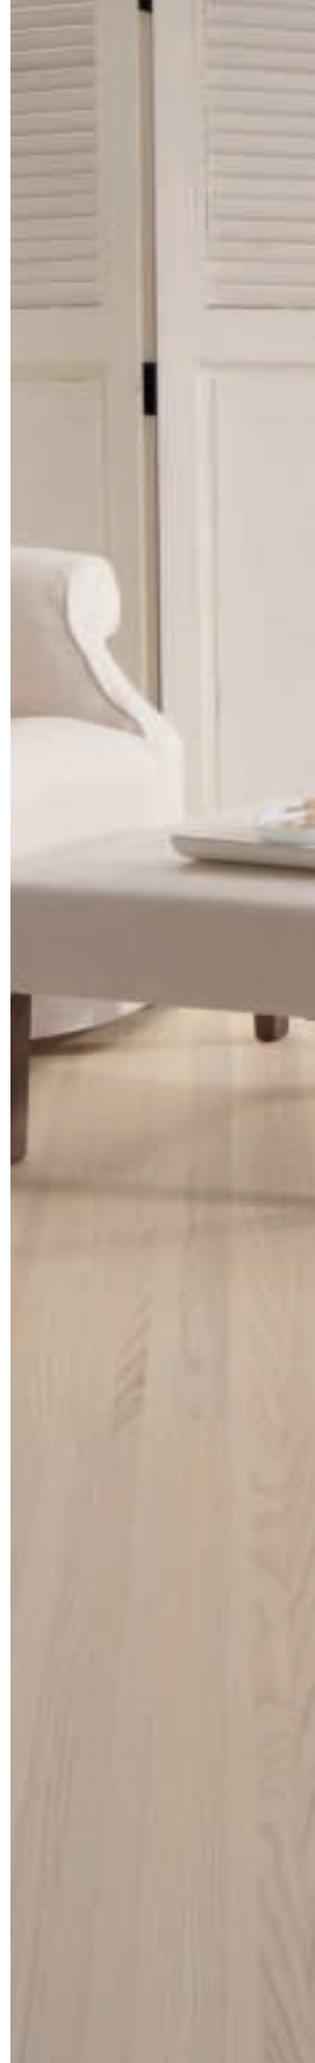



Parkettboden: PC 400 Style | Esche lebhaft weiß 8122 | Finline breit | lackiert **Fußleiste:** Profil 12 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Parkettboden: PC 400 Style | Esche lebhaft weiß 8122 | Fineline breit | lackiert




Esche lebhaft weiß 8122 | Fineline breit | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8121 | Fineline breit | FSC®-zertifiziert



Lärche lebhaft weiß 8118 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert

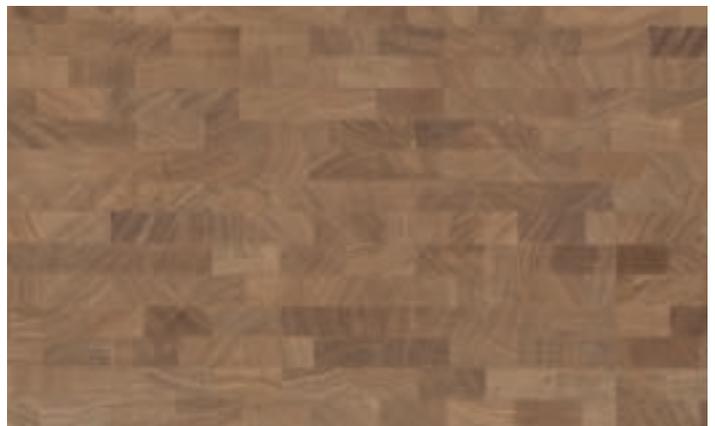

Eiche lebhaft hell 8120 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert



Parkettboden: PC 400 Style | Esche lebhaft weiß 8122 | Finline brei | lackiert **FuBleiste:** Profil 12 PK | Uni-WeiB Dekorfolie



Eiche lebhaft 8119 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert



Nussbaum europäisch lebhaft 8117 | Hirnholz | FSC®-zertifiziert



Esche lebhaft weiß 8123 | Fineline | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8124 | Fineline | FSC®-zertifiziert




Parkettboden: PC 400 Style | Eiche lebhaft hell 8120 | Hirnholz | lackiert **Aluminiumprofil:** Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Silber eloxiert
Systempaneele: SP 400 | Fineline weiß 4107 | Dekor, mit Zubehör **Leisten:** Winkelabdeckleiste | Fineline weiß 4107 | Dekor



Nussbaum europäisch lebhaft 8125 | Finition | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert Alustreifen 8126 | Finition | FSC®-zertifiziert

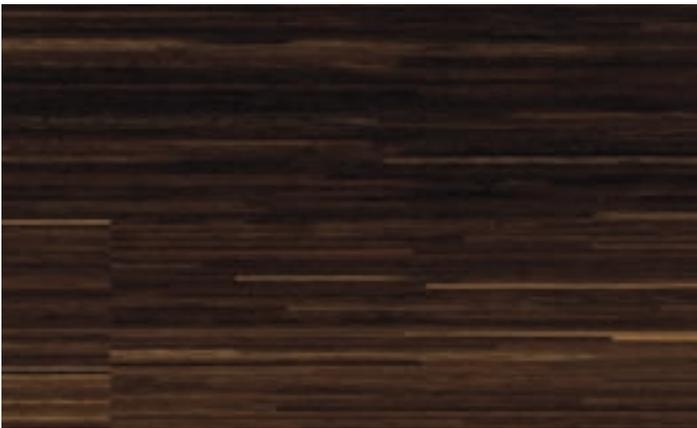

Eiche lebhaft kerngeräuchert 8127 | Finition | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft kerngeräuchert Mix 8128 | Finition | FSC®-zertifiziert



LED-Einbauleuchten setzen
außergewöhnliche Akzente.
Das gesamte Zubehörprogramm
finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | **PC 400** Style



| Hirnholz
| Finition
| Finition breit
| 12 Oberflächen lackiert

| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm (Hirnholz: 15 mm)
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm
(Finition breit: 2200 × 180 mm)




The mark of
responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Ein Boden fürs Leben.

Viele denken bei Parkettboden an Schiffsboden. Mit seiner großen Auswahl an hochwertigen Echthölzern und wirkungsvollen Oberflächenveredelungen bietet PC 350 für jeden Geschmack das Richtige. Die Ausführung der Edelholznutzschicht macht alle Böden zudem besonders langlebig. Für Freude am Boden – viele Jahre lang.

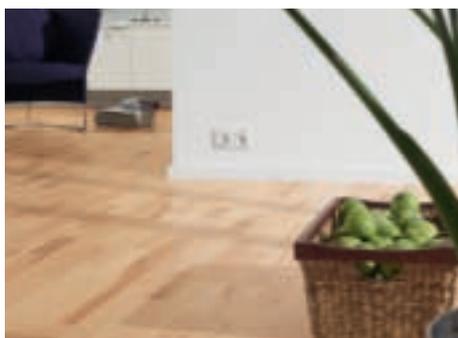



Parkettboden: PC 350 | Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie
Aluminiumprofil: Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Silber eloxiert

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Buche lebhaft weiß 8017 | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft karamell 8022 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch harmonisch 8001 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | FSC®-zertifiziert

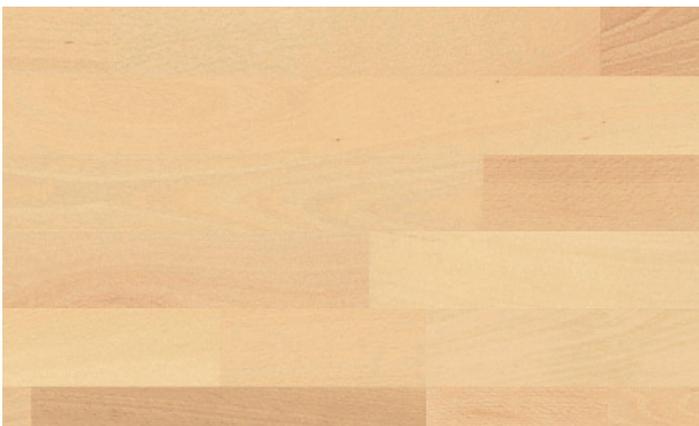

Buche harmonisch 8005 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft gedämpft 8016 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch gedämpft 8007 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8018 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8019 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8013 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8023



Eiche harmonisch kerngeräuchert 8021 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.





Ahorn europäisch harmonisch 8003 | FSC®-zertifiziert



Ahorn europäisch lebhaft weiß 8004 | FSC®-zertifiziert




Ahorn kanadisch harmonisch 8001 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 8002 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch 8005 | FSC®-zertifiziert

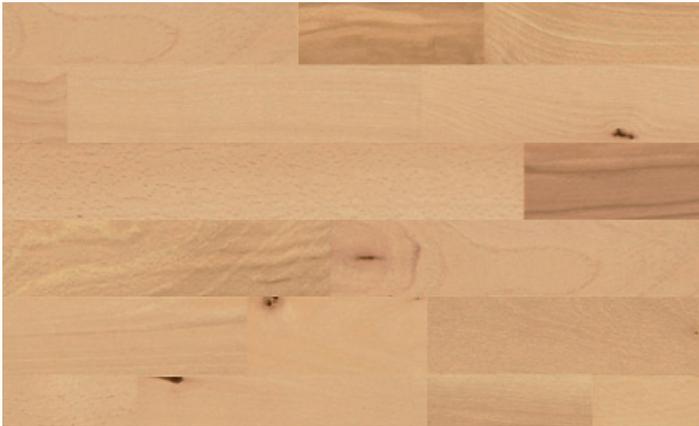

Buche lebhaft 8006 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch gedämpft 8007 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch gekälkt 8008 | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch 8009 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 8011 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch harmonisch 8012 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8013 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum europäisch lebhaft 8015 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014



Parkettboden: PC 350 | Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014 | lackiert

Fußleiste: Profil 3 PK | Nussbaum amerikanisch 015 | lackiert

Aluminiumprofil: Universal-Übergangsprofil Typ 288 B | Bronze eloxiert



Passende Profile für gelungene Übergänge. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | PC 350



| 3-Stab (Schiffsboden)
| 12 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet
| 14 Oberflächen lackiert



| Klicksystem: Masterclik Plus
| MEISTER-Garantie*
30 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 14 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 × 200 mm




The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Auf Komfort eingerichtet.

Schiffsboden gehört zu den beliebtesten Parkettböden. PC 300 beweist, dass diese Dielenart dabei ausgesprochen interessant sein kann. Schöne Hölzer von Esche über Eiche bis hin zu Ruster und Douglasie, variantenreiche Sortierungen und vielfältige Farben schaffen eine attraktive Raumwirkung. Die UV-geölte Oberfläche verleiht jedem Boden einen seidenmatten Schimmer, macht ihn pflegeleicht und langlebig.

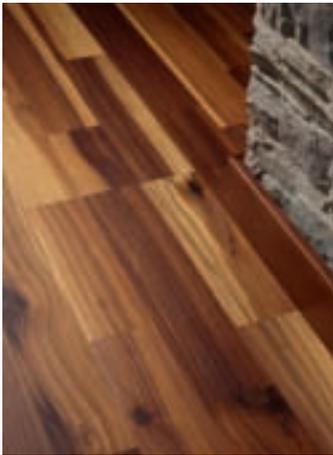



Parkettboden: PC 300 | Douglasie markant kerngeräuchert 8108 | gebürstet | UV-geölt **Fußleiste:** Profil 3 PK | Douglasie rotbraun 1036 | geölt

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Esche lebhaft weiß 8104 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft weiß 8109 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft Optik gelaugt 8112 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft altgrau gekälkt 8113 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch markant 8111 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft gekälkt 8114 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche harmonisch hell gekälkt 8106 | gebürstet | FSC®-zertifiziert




Rüster amerikanisch lebhaft 8115 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum europäisch lebhaft 8110 | FSC®-zertifiziert



Douglasie markant kerngeräuchert 8108 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

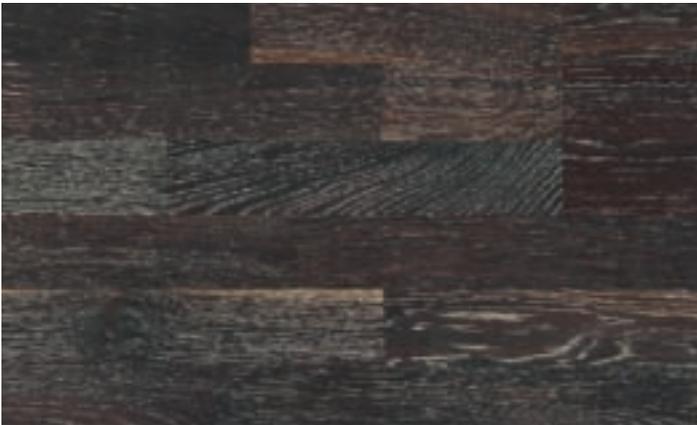


Eiche lebhaft kerngeräuchert gekälkt 8107 | gebürstet | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft kerngeräuchert 8105 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

Auf einen Blick | **PC 300**



| 3-Stab (Schiffsboden)
| 12 Oberflächen UV-geölt,
zum Teil gebürstet



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
25 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 13 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
2400 x 200 mm



The mark of
responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Der gute Geschmack entscheidet.

Schön soll ein Parkettboden aussehen und dabei langlebig sein. Die Echtholzböden von PC 200 sind der ideale Einstieg in die Parkettwelt. Die Kollektion aus Ahorn-, Buche-, Eiche-, Kirsch- und Nussbaum-Hölzern ist mit matt lackierten und naturgeölten Oberflächen lieferbar und erfüllt jeden Einrichtungswunsch.





Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölten Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.



Ahorn kandisch lebhaft 8177 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft 8178 | FSC®-zertifiziert




Buche lebhaft gedämpft 8186 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 8188 | FSC®-zertifiziert




Eiche lebhaft 8187 | gebürstet | FSC®-zertifiziert

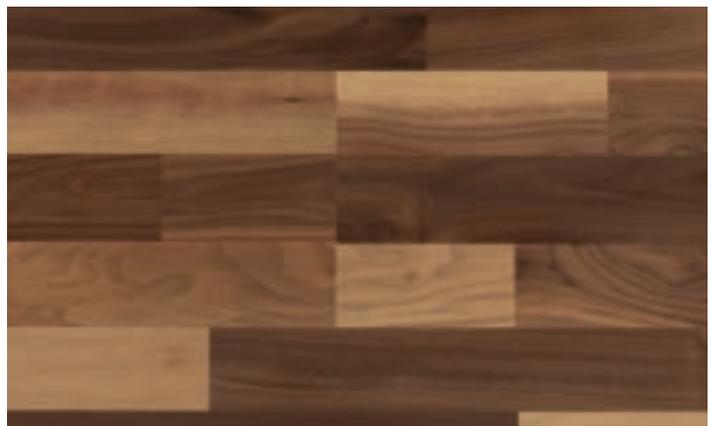

Nussbaum amerikanisch markant 8189

Naturmatte Lackversiegelung

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres siebenschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.

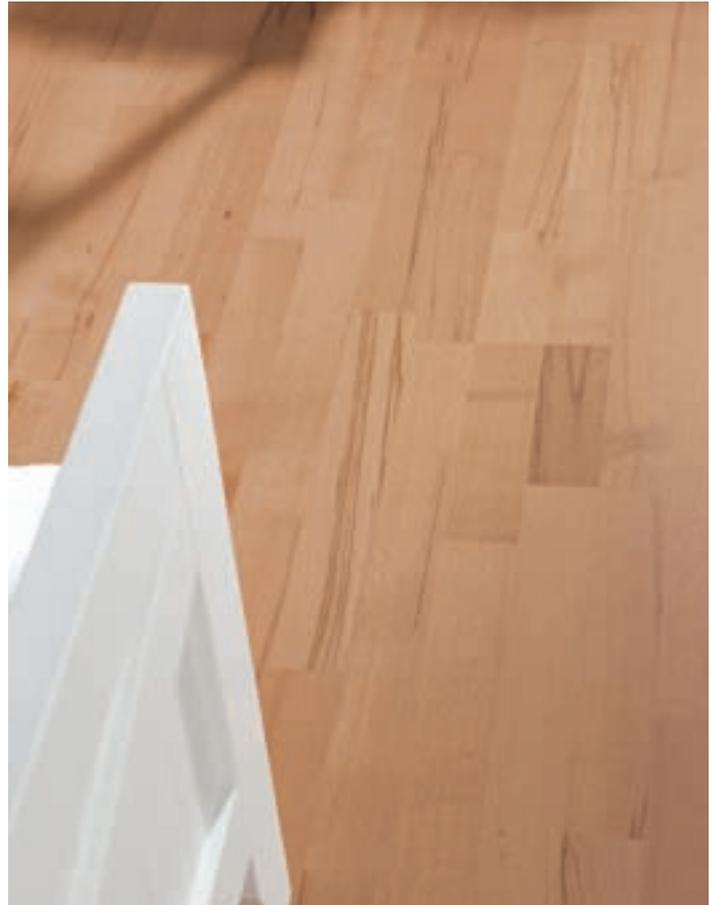

Parkettboden: PC 200 | Buche lebhaft gedämpft 921 | lackiert



Ahorn kanadisch harmonisch 943 | FSC®-zertifiziert



Ahorn kanadisch lebhaft 934 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch 913 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft 918 | FSC®-zertifiziert



Buche harmonisch gedämpft 928 | FSC®-zertifiziert



Buche lebhaft gedämpft 921 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch harmonisch 945 | FSC®-zertifiziert



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 952 | FSC®-zertifiziert




Eiche harmonisch 910 | FSC®-zertifiziert



Eiche lebhaft 903 | FSC®-zertifiziert



Nussbaum amerikanisch harmonisch 960

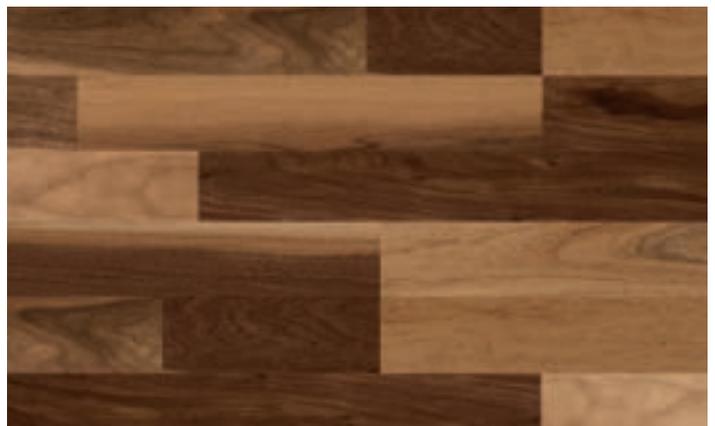

Nussbaum amerikanisch markant 991




Parkettboden: PC 200 | Buche lebhaft gedämpft 921 | lackiert



Hamburger Leisten sind nicht nur in Altbauten beliebt. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | **PC 200**



- | 3-Stab (Schiffsboden)
- | 6 Oberflächen naturgeölt
- | 12 Oberflächen lackiert
- | Klicksystem: Mastercllic Plus



- | MEISTER-Garantie*
- | 25 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

- | Stärke: 13 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 2400 × 200 mm



The mark of responsible forestry

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Faszinierendes
Farbspiel.

Furnierboden: FS 200 S | Kernwalnuss lebhaft 5001 | 1-Stab | lackiert **Fubleiste:** Profil 8 PK | Edelstahl Dekorfolie






Furnierboden: FS 200 S | Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab

Hart im Nehmen.


Furnierböden halten wirklich etwas aus. Unsere Kollektion stellt dies in Labortests ebenso wie in der täglichen Praxis immer wieder unter Beweis. Eine besonders formstabile HDF-Mittellage in Verbindung mit einer dünnen Edellholz-Deckschicht macht die Dielen extrem widerstandsfähig gegen Eindrücke. Diese Nutzschicht hält auch den Materialeinsatz schlank und ermöglicht es uns, wertvolle Hölzer in die Kollektion aufzunehmen. Durch seine geringe Aufbauhöhe eignet sich MEISTER-Furnierboden auch besonders gut für die Renovierung.

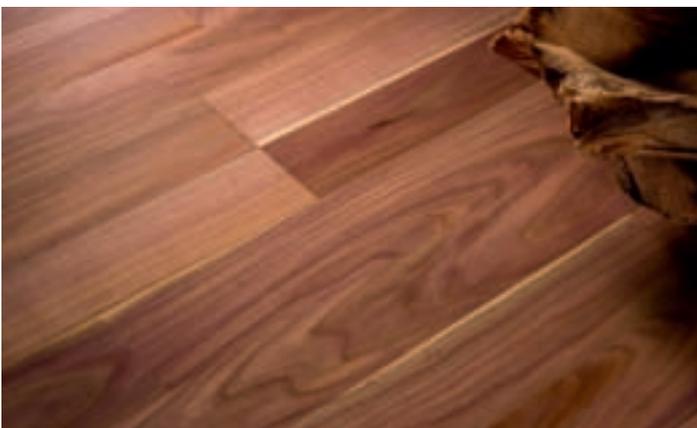

FS 200 S

Ungewöhnliche Akzente setzen.

Furnierboden geht besonders schonend mit der wertvollen Ressource Holz um. Neben Klassikern wie Eiche, Esche und Nussbaum konnten wir so auch Hölzer wie Apfel und Zwetschge mit in die Furnierboden-Kollektion FS 200 S aufnehmen. Zur Auswahl stehen 1- bzw. 2-Stab-Dielen mit ausdrucksstarken Oberflächen, die alle mit einem umweltschonenden Lack veredelt sind.

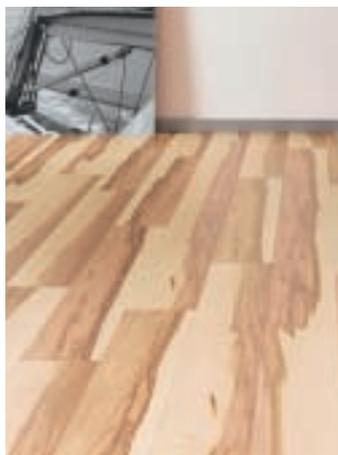



Furnierboden: FS 200 S | Kernwalnuss lebhaft 5001 | 1-Stab | lackiert **Fußleiste:** Profil 8 PK | Edelstahl Dekorfolie



Furnierboden: FS 200 S | Eiche harmonisch Optik gelaugt 521 | gebürstet | 1-Stab | lackiert

Naturmatte Lackversiegelung

Die umweltschonende Lackversiegelung unserer Furnierböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lack-Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Dieser Lack ist besonders hart, da wir, anders als bei Parkettböden, nicht berücksichtigen mussten, dass diese Böden einmal abgeschliffen werden.



Ahorn kanadisch lebhaft 516 | 1-Stab




Buche lebhaft 515 | 1-Stab



Eiche harmonisch Optik gelaugt 521 | gebürstet | 1-Stab



Eiche harmonisch 517 | gebürstet | 1-Stab

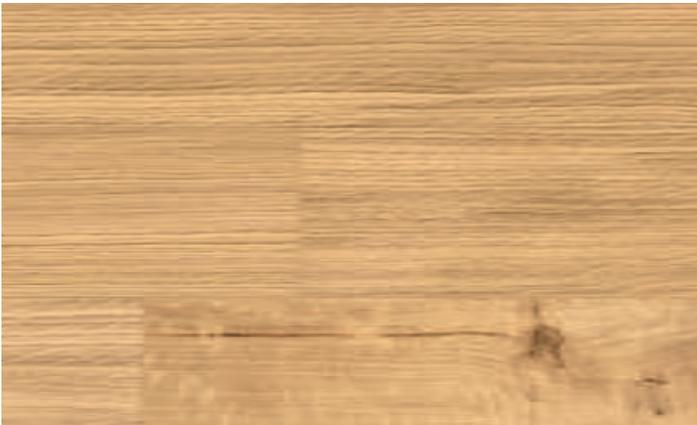


Eiche lebhaft 519 | gebürstet | 1-Stab



Kernwalnuss lebhaft 5001 | 1-Stab



Kirschbaum amerikanisch lebhaft 523 | 1-Stab

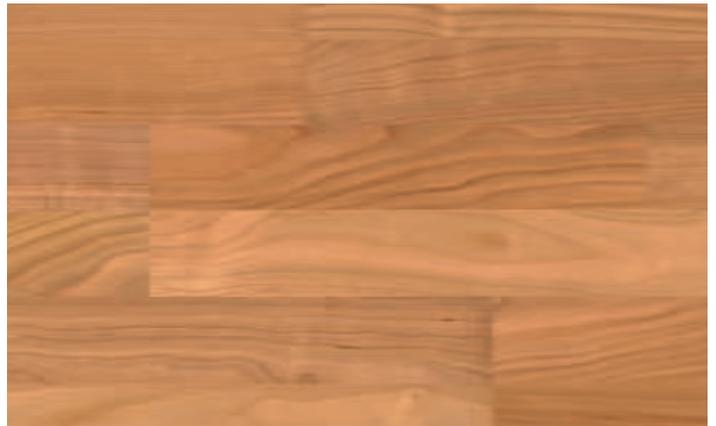

Kirschbaum amerikanisch lebhaft 5005 | 2-Stab



Kernbirnbaum lebhaft 5003 | 2-Stab



Apfelbaum lebhaft 5002 | 2-Stab



Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab



Nussbaum französisch lebhaft 528 | 1-Stab



Nussbaum französisch lebhaft 5007 | 2-Stab



Nussbaum amerikanisch lebhaft 5006 | 2-Stab




Nussbaum amerikanisch lebhaft 518 | 1-Stab



Furnierboden: FS 200 S | Zwetschge lebhaft 5004 | 2-Stab | lackiert

Passende Fußleisten ergänzen jeden Furnierboden perfekt. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 110.

Auf einen Blick | FS 200 S



| 1-Stab mit umlaufender V-Fuge
| 2-Stab
| 15 Oberflächen lackiert
| Mit Trittschallkaschierung
| 1,3 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic
| MEISTER-Garantie*
| 5 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 0,6 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 8,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
| 1287 × 142 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



»Warum MEISTER handelt wie ein Freund.«

Ludger Schindler, Geschäftsführer der MeisterWerke

Den Menschen gegenüber, die sich für unsere Produkte entscheiden, empfinde ich hohe Verantwortung, denn damit schenken sie uns ihr jahrelanges Vertrauen. Und dies nehmen wir sehr ernst. Deshalb tun wir alles, damit sie sich mit den ausgewählten Produkten von Anfang an wohlfühlen. Das beginnt bereits mit der Beratung im qualifizierten Fachhandel: Er hat die Kompetenz, umfassend und individuell zu informieren, dort gibt es den umfassenden Service und nur dort wird die komplette Auswahl geboten. Aus diesem Grund gibt es MEISTER nur im Fachhandel.

Auch die Details sind uns wichtig. Denn erst das passende Zubehör schafft ein perfektes, ganzheitliches Raumerlebnis. Auf den Boden abgestimmte Abschlussleisten z.B. runden den Gesamteindruck ab, und das richtige Pflegemittel erhält den Boden für lange Jahre schön. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Wand- und Deckensysteme.

Nach dem Kauf kommt die Verlegung und Montage. Damit der anspruchsvolle Kunde auch hier die optimale Beratung und die bestmögliche Leistung erhält, schult MEISTER jährlich viele Tausend Fachberater und Fachhandwerker intensiv. Durch den engen Kontakt, den wir mit diesen Fachpartnern halten, erfahren wir viel über die Wünsche unserer Kunden. Dieses Wissen hilft uns, immer besser zu werden.

Das alles tun wir, weil unsere Produkte nicht nur in diesem Katalog gut aussehen, sondern auch in natura überzeugen sollen. Ich selbst bin von unseren Böden und Paneelen so begeistert, dass ich sie bei mir zu Hause eingesetzt habe und sie auch meinen Freunden mit gutem Gewissen weiterempfehle. Letztlich ist jeder Boden, jedes Wand- oder Deckenpaneel immer auch eine Visitenkarte von uns selbst. Und darauf sind wir stolz.

Zeichen setzen für Qualität und Umwelt.

Die Natur mit allen Sinnen erleben. Das wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern auch den kommenden Generationen. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir daher großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft. In modernen Herstellungsverfahren, die ständigen Kontrollen unterliegen und die wir konsequent weiterentwickeln, entstehen daraus Böden auf sehr hohem Qualitätsniveau. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien.



Real Wood

Natürlich echt: Mit unseren Echtholzböden holen Sie sich die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus.



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Parkett- und Furnierböden, dass wir Ihnen, je nach Kollektion, bis zu 30 Jahre Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertvollen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Alle MEISTER-Parkett- und Furnierböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



The mark of responsible forestry

FSC®-Siegel

Der Forest Stewardship Council, kurz FSC®, ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich für vorbildliche Waldwirtschaft einsetzt. Unterstützt wird sie u. a. von renommierten Umweltorganisationen wie Greenpeace, NABU, Robin Wood und WWF. Das FSC®-Siegel tragen nur Produkte, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Herkünften stammen. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte in diesem Katalog.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.

Schicht für Schicht – höchste Qualität mit System.

Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau.

Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden, der sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung eignet.

Produktaufbau Parkettboden 3-Schicht-Produktaufbau

Weartec Nature-Oberfläche


| Natürliche Öle und Wachse dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Duratec Plus-Oberfläche

| 7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig.

Weartec-Oberfläche

| Die werkseitig aufgebraute UV-gehärtete, Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung sorgt für eine besonders natürliche Ausstrahlung.

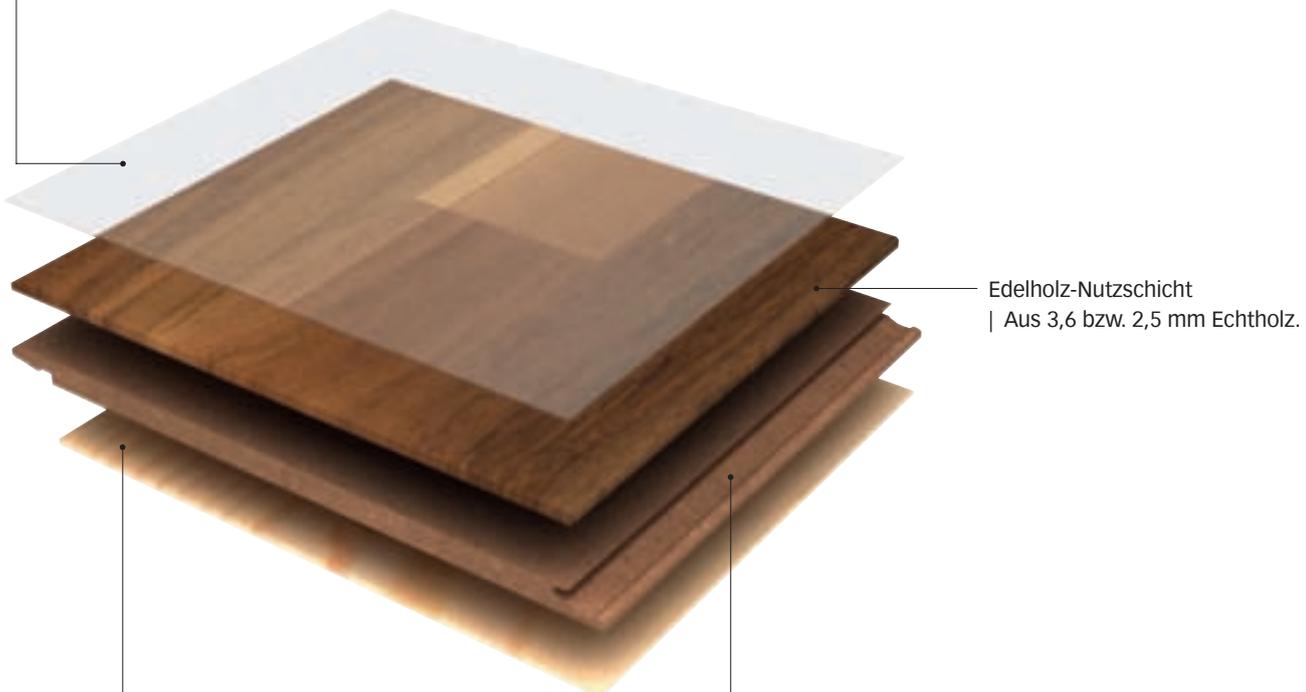


Edelholz-Nutzschicht
| Aus 3,6 bzw. 2,5 mm Echtholz.

Gegenzug
| Aus nordischem Fichtenfurnier für optimale Festigkeit.

Mittellage
| Spezialverleimte HDF-Platte für eine einfache Verlegung, besondere Formstabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.

Produktaufbau Furnierboden

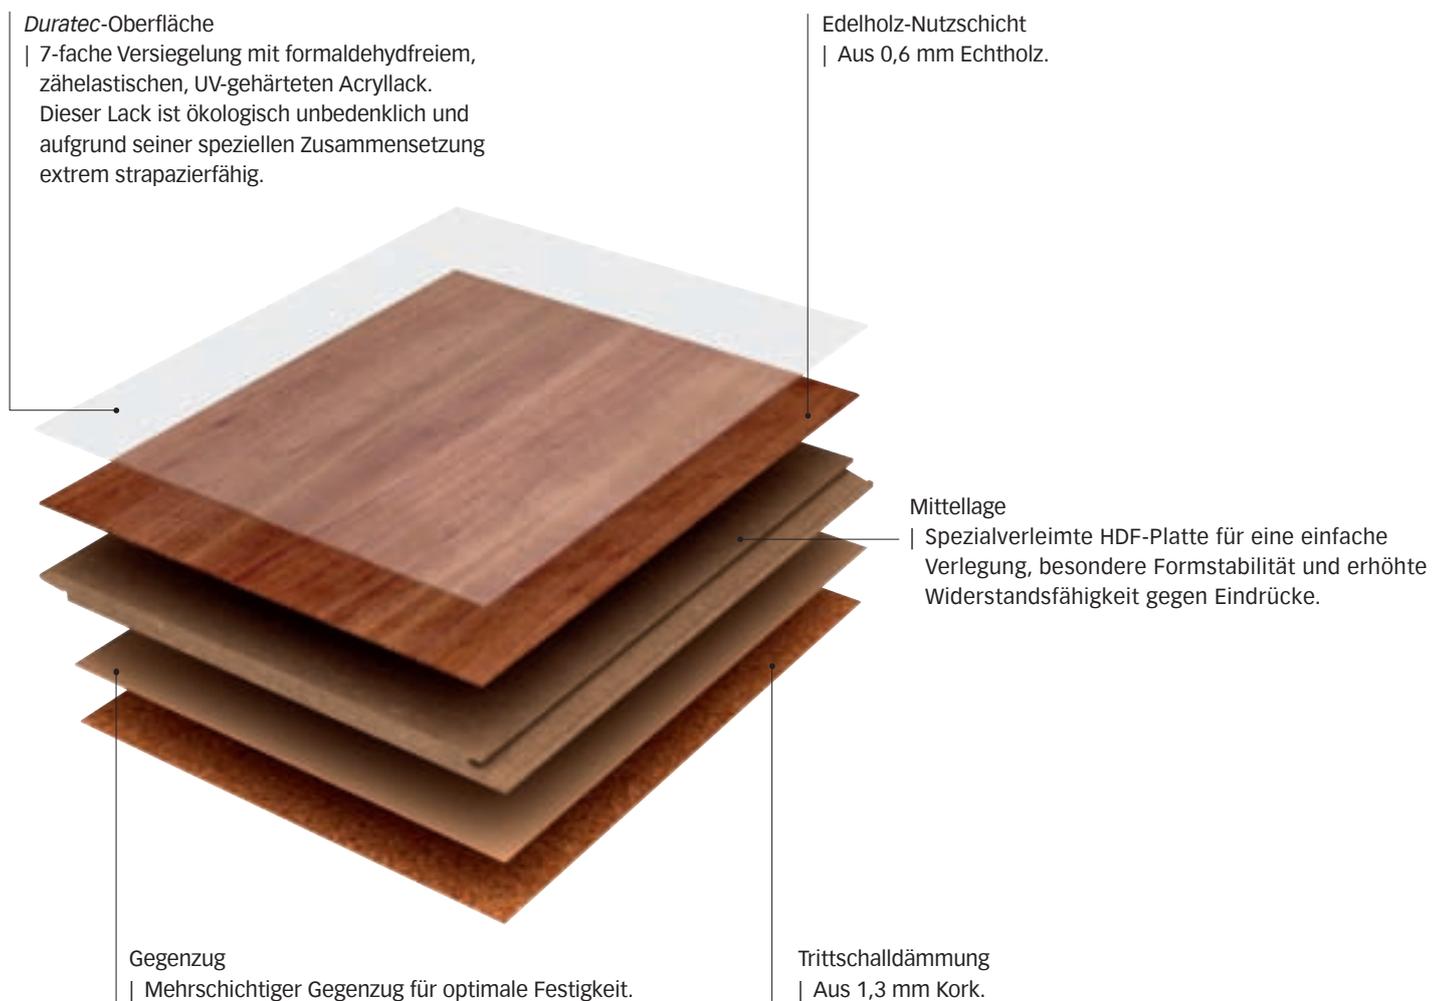

Überzeugt mit inneren Werten.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal bei allen MEISTER-Parkett- und -Furnierböden ist die spezialverleimte HDF-Mittellage. HDF steht für High Density Fibreboard und bedeutet übersetzt »hoch verdichtete Faserplatte«. Das Stammholz von Harthölzern wie Eiche oder Buche ist dabei wichtigster Bestandteil. Hinzu kommen Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte, deren Naturharzanteile das Verkleben der zusammengepressten Fasern in der Platte fördern. Ausgesuchte Leime sorgen dazu für eine optimale Verbindung. Diese HDF-Platte bringt viele technische Vorteile mit sich.


Sieben Vorteile von HDF-Parkett

Das MEISTER-Produktkonzept basiert auf einer HDF-Mittellage.

- | Sie stabilisiert die Deckschicht und erhöht damit die Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke.
- | Sie verbessert den Raumschall durch doppelt so großes Flächengewicht von HDF im Vergleich zur Fichte-Mittellage.
- | Sie sorgt für leichtes Einklicken durch passgenaue Längs- und Kopfverbindungen.
- | Sie ermöglicht schnelles Verlegen durch komfortables und leichtgängiges Klickprofil.
- | Sie erzielt bessere Formstabilität.
- | Es können sich keine Fichte-Mittellagestäbe wie bei herkömmlichen Parkettböden, auf der Oberfläche abzeichnen.
- | Die passgenauen Klicksysteme mit Vorspannung, sorgen für einen dauerhaften Fugenschluss.



Falltests mit Kugel (links) und Keil (rechts) aus 90 cm Höhe auf Parkett mit 3,6 mm Eiche-Deckschicht

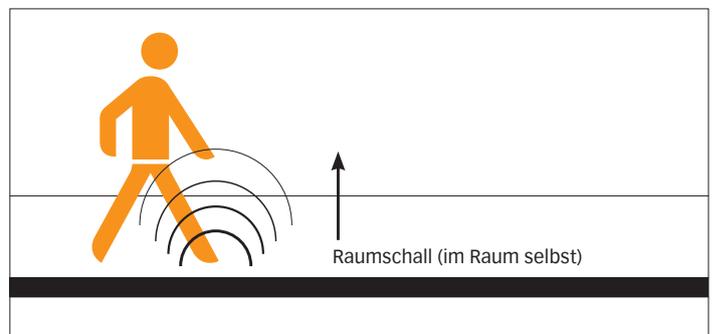

Böden mit Charakter.

Eigenschaften wie Struktur, Farbspiel, Oberflächen-Behandlung und -Veredelung schaffen unterschiedliche Bodenbilder und tragen maßgeblich zum Gesamteindruck eines Raumes bei. Aus ihrem Zusammenspiel entsteht eine ruhige Anmutung oder ein rustikaler Auftritt.



Harmonisch

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig Ast-, Braunkern- oder Splintanteile.



Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert.



Rustikal

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Größere markante Äste und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert.



Markant

Ein interessantes Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile in höherem Maße sowie Äste bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert.

Parkett- und Furnierböden sind Naturprodukte. Daher sind Unterschiede in Farbe und Struktur Ausdruck ihrer Echtheit. Bei direkter Sonneneinstrahlung unterliegt Holz typischen Farbveränderungen. Je nach Intensität und Lichteinwirkung werden helle Hölzer dunkler bzw. erhalten einen Gelbstich. Dunklere Hölzer werden heller.

Vielfalt ist Programm.

MEISTER bietet drei Stab-Optiken, die in Kombination mit ausgesuchten Hölzern und unterschiedlichen Oberflächen-Behandlungen einen großen Gestaltungsspielraum bieten. Das hoch belastbare Hirnholz mit seinem eigenständigen Auftritt und Finline mit seinem lebendigen Aussehen erzielen dabei ganz besondere Wirkungen in der verlegten Bodenfläche.

1-Stab

1-Stab-Dielen verleihen einem Raum eine großzügige Ausstrahlung. Ihre Oberfläche besteht aus einem durchgehenden Stück Edelholz. Je nach Holzart und Sortierung wirken sie rustikal bis elegant.



2-Stab

Ausdrucksstarke Oberflächen wie Kernbirnbaum oder Zwetschge kommen in der 2-Stab-Optik besonders gut zur Geltung. Sie strahlen in verlegter Fläche Eleganz und Großzügigkeit aus.



3-Stab


Dieses auch als »Schiffsboden« bekannte Parkett wird aufwändig aus drei Stabreihen je Diele gefertigt. Durch das interessante Farbspiel passt dieser Boden ideal zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen.






Hirnholz

Zur Herstellung von Hirnholzböden werden Baumstämme quer zur Wuchsrichtung geschnitten, sodass die Jahrringe erkennbar werden. Diese Technik sorgt für eine besonders hohe Belastbarkeit des Bodens. Hirnholz bietet eine einzigartige, unverwechselbare Optik, die perfekt für die individuelle Raumgestaltung geeignet ist.

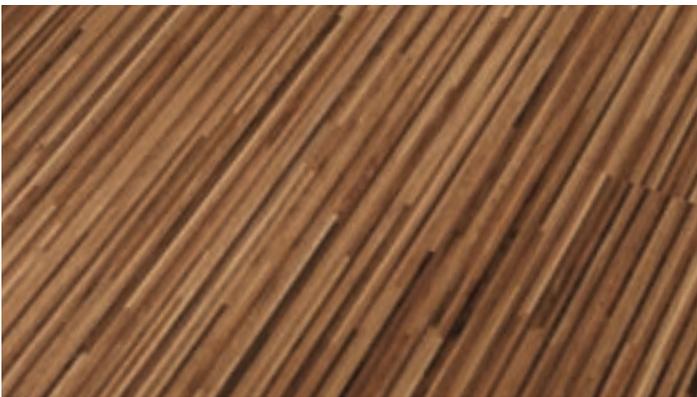

Fineline

Aus der modernen Architektur ist dieses Parkett aufgrund seiner charakteristischen Optik kaum noch wegzudenken. Fineline besteht aus einer Vielzahl von aneinandergereihten schmalen Holzstäben auf einer Diele.

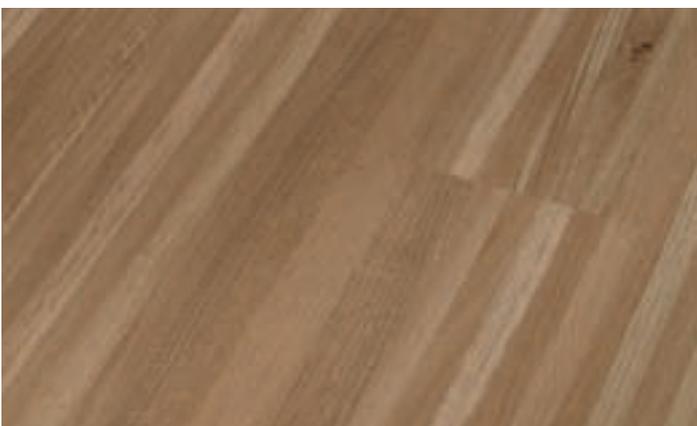

Fineline breit


Bei dieser Fineline-Variante verlaufen ca. zwei Zentimeter breite Holzstäbchen über die gesamte Dielenlänge. Dies sorgt für ein besonders einheitliches Verlegebild.

Eine erlesene Auswahl.

Oberflächen-Veredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für einen strapazierfähigen, pflegeleichten Boden. Behandlungen wie Bürsten, Kälken und Kernröchern verleihen den Oberflächen zusätzliche Ausdrucksstärke. Und mit Used-Look, Sägerau und Wurmholz haben wir gleich drei ausgefallene Oberflächen neu im Programm.


Naturgeölt – *Weartec Nature*

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der neuen naturgeölte Oberflächen unserer Parkettböden. *Weartec Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Parkettböden mit *Weartec Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.

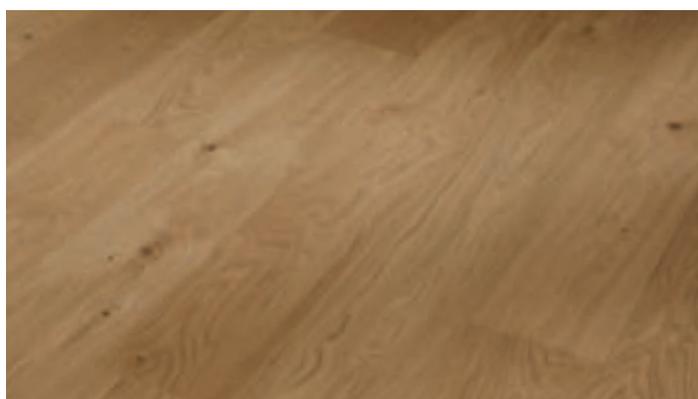

UV-Öl-Oberflächenschutz

Unser UV-Öl bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten dadurch eine warme, natürliche Ausstrahlung. Die *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgetragene, hochwertige UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und pflegeleicht, ähnlich wie ein lackierter Parkettboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.

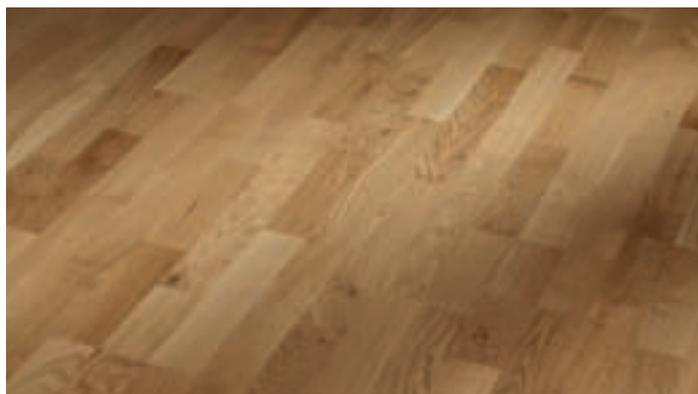



Naturmatte Lackversiegelung | Parkettboden

Die naturmatt ausgeführte Lackversiegelung *Duratec Plus* unserer Parkettböden ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich umweltschonend, da lösemittelfrei. Das Plus steht für eine Variante unseres sieben-schichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus. Die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Damit bietet *Duratec Plus* eine pflegeleichte und langlebige Parkettoberfläche.



Naturmatte Lackversiegelung | Furnierboden

Die umweltschonende Lackversiegelung unserer Furnierböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lack-Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Dieser Lack ist besonders hart, da wir, anders als bei Parkettböden, nicht berücksichtigen mussten, dass diese Böden einmal abgeschliffen werden.

Gebürstetes Holz

Durch Bürsten der Oberfläche werden die Poren des Holzes geöffnet und zugleich seine natürliche Struktur herausgearbeitet. Jede Diele wirkt dadurch anders und individuell, es entsteht ein Relief, das dem Boden Charakter verleiht. Eine ideale Grundlage für den modernen oder rustikalen Wohnstil.



Gekälktes Holz

Kälken betont die Maserung des Holzes und verleiht ihm eine attraktive Oberfläche. Hierzu wird nach dem Bürsten eine Kalkpaste aufgetragen. Ist diese getrocknet, werden die Überschüsse entfernt und die Fläche mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen. Eichenholz eignet sich aufgrund seiner großen Poren besonders gut zum Kälken.



Kerngeräuchertes Holz

Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich seine Farbe bis in die Tiefe dauerhaft verändert: Eiche wird braun bis dunkelbraun-schwarz, Douglasie hellbraun bis rotbraun. Da jede Diele einen unterschiedlichen Gerbsäuregehalt besitzt, treten interessante Farbunterschiede auf jeder einzelnen Diele auf – bester Beweis für ein lebendiges Stück Natur.



Farbbehandeltes Holz

Einige Oberflächen wie z. B. Buche weiß, Eiche weiß, Eiche altgrau und Esche weiß werden mit pigmentierten Lacken oder Ölen hergestellt. Dies verleiht den Dielen ihre besondere Farbgebung und erhält gleichzeitig die natürliche Holzstruktur. Wie beim Kälken wird die Fläche abschließend mit Naturöl, UV-Öl oder naturmattem Lack überzogen.





Used-Look

Diese Oberflächen-Veredelung verleiht dem Parkettboden ein antikes Aussehen. Durch aufwändige Handarbeit vereint mit modernster Technologie erhalten die Dielen unterschiedliche Optiken und wirken natürlich gealtert.



Wurmholz-Optik

Besonders ausgefallen sind unsere Parkettböden mit Wurmholz-Oberflächen. Die zahlreichen ein bis zwei Millimeter kleinen Löcher erwecken den Eindruck eines Holzwurmbefalls, der selbstverständlich nur optisch nachempfunden ist.



Sägerau-Struktur

Bei Parkett mit Sägerau-Struktur verlaufen Sägeschnitte quer zur Maserung. Sie sind deutlich sicht- und fühlbar und werden optisch durch die mattglänzende Oberflächen-Veredelung zusätzlich betont.



Holz natur

Der Charakter ausgewählter Hölzer kommt auch ohne Bearbeitungsverfahren hervorragend zur Geltung. Viele MEISTER-Parkettböden werden deshalb direkt geölt oder lackiert. Das wohnlische Ergebnis: Holz in seiner natürlichen Form.

Einfach, schnell, sicher – Mastercllic Plus.

Einfach, schnell und sicher in der Verlegung – das gilt für alle unsere Parkett- und Furnierböden. Bis auf die extrem langen Dielen der Kollektion PD 550, die aus Stabilitätsgründen kopfseitig verleimt werden müssen, sind alle Böden auch leimlos verlegbar. Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der Böden und die Maße der Dielen abgestimmt sind. So wie das patentierte Mastercllic Plus, das im eigenen Haus entwickelt wurde – damit beginnt die Freude am neuen Boden schon beim Verlegen.



Das bewährte, mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen dauerhaft festen Fugenschluss an Längs- und Kopfseiten (bei den Kollektionen PS 400 und FS 200 S). Bei einer Vielzahl unserer Kollektionen haben wir die Uniclic-Verbindungen an den Kopfseiten durch unsere Eigenentwicklungen Mastercllic Plus oder Mastercllic ersetzt.




Diese Klicktechnologie wird an den Kopfseiten der Parkett-Kollektion PS 350 verwendet. Sie vereinfacht die Verlegung und macht die Verbindungen langlebig und sicher.






1 Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.

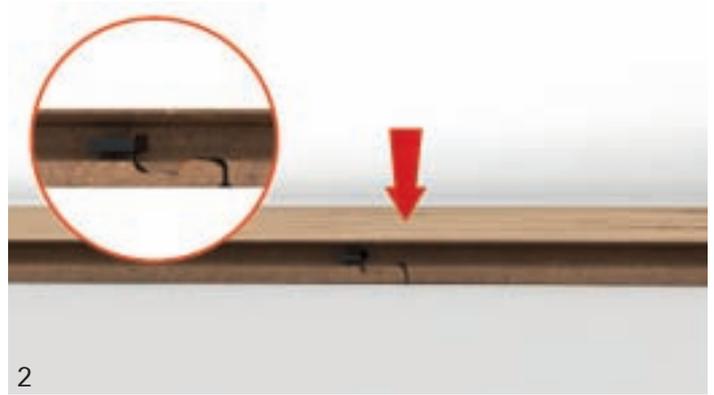

2 Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.

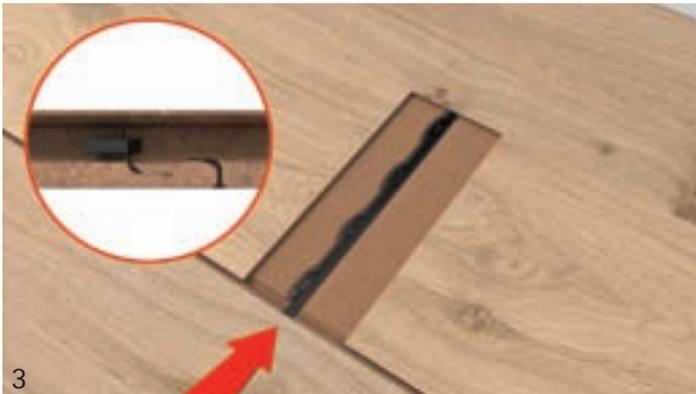

3 Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.



4 Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.



5 Zur Demontage wird die verriegelte Reihe angehoben und ausgehebelt.



6 Die kopfseitige Verbindung kann durch Aushebeln wieder entriegelt werden.

MASTERCLICPLUS[®]

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Mastercllic Plus



Das patentierte System für die schnelle Verlegung und dauerhafte Verbindung.

<http://www.meister.com/fs/de/wissenswertes/innovation/klickverbindungen/mastercllic-plus.html>

Kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus

Die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Mastercllic Plus:

- | An der Kopfseite befindet sich keine vorstehende und somit störende Feder, die beim Absenken der Diele zur Fugenöffnung führen kann.
- | Anders als bei den herkömmlichen »Fold-Down«-Verlegungsmethoden findet beim Ablegen noch keine kopfseitige Verriegelung statt.
- | Sobald die nächste Dielenreihe verlegt wird, aktiviert sich das Klicksystem Mastercllic Plus und die Eigenfixierung verriegelt automatisch.
- | Die speziell entwickelte und patentierte Profilgeometrie mit Höhen- und Seitenanschlag sichert die exakte kopfseitige Ausrichtung der Dielen. So entsteht eine Vorspannung, die den langfristigen Fugenschluss sichert.
- | Bei der Demontage wird die Mastercllic Plus-Verbindung einfach und unproblematisch ausgewinkelt.

Licht und Zubehör – Details, die einfach passen.

Eine perfekte Wohnatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise zum Boden passende Fußleisten für ansprechende Wandabschlüsse oder Spezialprofile für gelungene Raumübergänge. Auch Einbauleuchten können mit ihren individuellen Lichteffekten viel zur Raumstimmung beitragen. Damit Sie auch nach der Verlegung noch lange Freude an Ihrem Boden haben, bieten wir Ihnen die geeigneten Pflegemittel. Sie sorgen für eine schonende Reinigung und den dauerhaften Schutz Ihres Bodens.

MEISTER-Qualität

Auch in unserem Zubehörprogramm setzen wir auf eine hohe Qualität bei den verwendeten Materialien. So verarbeiten wir zum Beispiel bei unseren Leistenprofilen hochwertige Laminatfolien, Kork oder Echtholz furniere. Und zu unserem modernen LED-Lichtprogramm gehören leistungsstarke Hoch- und Niedervoltsysteme für Ihre Lichtplanung – garantiert »made in Germany«.

Kundenfreundliche Montage

Wir verwenden viel Zeit in die Entwicklung montagefreundlicher Produkte. Schon beim Verlegen eines Bodens oder beim Anbringen von Paneelen an Wand oder Decke werden Sie dank der durchdachten Technik die Vorzüge der MEISTER-Qualität spüren.





Bodenzubehör – für den perfekten Abschluss.

Leisten für Parkett- und Furnierboden

Die MEISTER-Echtholzleisten bestehen aus einem formstabilen MDF-Kern und hochwertigen Edelholzfurnieren. Unsere fünf Leistenprofile sind mit allen Oberflächen des Echtholzboden-Sortiments erhältlich. Für die lackierten Leisten verwenden wir einen besonders abriebfesten Schichthartlack. Für jeden Boden finden Sie so immer den richtigen Abschluss.



Fußleiste Profil 1 MK



Fußleiste Profil 2 PK



Fußleiste Profil 3 PK



Fußleiste Profil 4 MK



Fußleiste Profil 5 PK

Fußeiste Profil 9 PK und Profil 8 PK

Diese Leiste in moderner Vierkant-Form ist in 16 verschiedenen Oberflächen lieferbar. Mit Grundierfolie ummantelte Leisten können in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.



Fußeiste Profil 9 PK (80 mm), Profil 8 PK (50 mm)

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| | Textil crème 6146 | | Textil grau 6149 |
| | Textil anthrazit 6150 | | Schiefer sahara 6138 |
| | Schiefer grau 6136 | | Schiefer anthrazit 6137 |
| | Sandstein weiß 6047 | | Travertin 6048 |
| | Marmor beige 6045 | | Sandstein 147 |
| | Sandstein dunkelgrau 6046 | | Uni reinweiß 6097 |
| | Uni-Weiß glänzend DF 324 | | Grundierfolie (streichfähig) 048 |
| | Edelstahl DF 063 | | Anthrazit DF 059 |

Fußleisten Profil 9 PK und Profil 8 PK sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Hamburger Leisten

Die klassische weiße »Hamburger Leiste« findet man vor allem in Altbauten. Aber auch in modernem Ambiente entfaltet sie durch ihr schönes Profil eine großzügige Wirkung. Wir liefern sie in vier Profilhöhen von 60 mm (Profil 10 PK) über 80 mm (Profil 11 PK) und 100 mm (Profil 12 PK) bis 120 mm (Profil 13 PK). Sie ist mit jedem unserer Böden kombinierbar. Alle Leisten gibt es in Weiß oder mit weißer Grundierfolie ummantelt, die in jeder gewünschten Farbe lackiert werden kann.



Fußeiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|
| | Uni-Weiß glänzend DF 324 | | Grundierfolie (streichfähig) 048 |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|

Fußleiste Profil 13 PK, 12 PK, 11 PK und 10 PK sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Fußeiste Profil 6 und Profil 7

Die Fußleiste Profil 6 und Profil 7 können mit vielen unserer Leisten kombiniert werden. Sie verdecken geschickt Unebenheiten und größere Lücken zwischen Boden und Wand und eignen sich damit auch ideal für Renovierungen.



Fußleiste Profil 6 (in Kombination mit Profil 5 PK)



Fußleiste Profil 6 und Profil 7 sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Fußleiste Profil 7 (in Kombination mit Profil 5 PK)

Befestigungsklipps

Leistenklipps überzeugen, weil sie einfach praktisch sind. Die Leisten werden nicht genagelt, sondern lassen sich einfach aufstecken – und bieten teilweise Platz für eine unsichtbare Kabelverlegung. Und wer renovieren will, kann die Leisten vor dem Streichen oder Tapezieren schnell und problemlos abnehmen.



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 1 MK und 4 MK



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 2 PK, 3 PK, 5 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK und 13 PK

Ecken und Endkappen

Ein passgenauer Gehrungsschnitt wird beim Einsatz der Innen- und Außenecken überflüssig. Ursprünglich für unsere Laminat-Kollektionen gedacht, sind sie in neun Holznachbildungen, in Weiß und in Edelstahl-Optik erhältlich. Natürlich können Sie auch mit unseren Echtholz- und Korkprofileleisten kombiniert werden.



Passend zur Fußleiste Profil 1 MK | Endkappe Innenecke Außenecke



Passend zur Fußleiste Profil 2 PK | Endkappe Innenecke Außenecke



Passend zur Fußleiste Profil 3 PK | Endkappe Innenecke Außenecke

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
|  | Eiche weiß 2014 |  | Ahorn 2009 |
|  | Buche 2011 |  | Eiche natur 2013 |
|  | Eiche 2012 |  | Jatoba 2016 |
|  | Kirschbaum hell 2015 |  | Nussbaum hell 2017 |
|  | Nussbaum dunkel 2018 |  | Weiß 2001 |
|  | Edelstahl-Optik 2002 | | |

Ecken und Endkappen sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Heizkörper-Rosetten, Echtholz

Mit Heizkörper-Rosetten können Sie den Bewegungsabstand zwischen Boden und Heizkörperrohr zuverlässig abdecken. Sie werden einfach um das Rohr herumgesteckt.



Ein rundum perfekter Abschluss.

| | |
|--|--|
|  Ahorn kanadisch 027 |  Kirschbaum amerik. 014 |
|  Buche hell 020 |  Nussbaum 015 |
|  Buche 019 |  Eiche, auf Wenge gebeizt 010 |
|  Eiche 001 | |


Heizkörper-Rosetten aus Echtholz sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Heizkörper-Rosetten, Echtholz, massiv, \varnothing 15 mm, \varnothing 18 mm, \varnothing 22 mm

Türstopper

Mit nur 8 mm Einsatztiefe der Schraubbefestigung und seiner besonderen Schrägstellung hält dieser dezente Türstopper aus Echtholz alle Türen sicher, ohne dabei die schwimmende Verlegung des Bodens zu arretieren. So vermeidet er unerwünschte Spannungen.

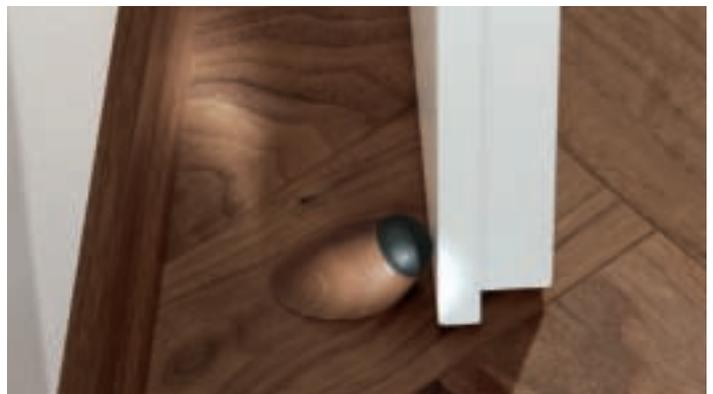

| | |
|--|--|
|  Ahorn kanadisch 027 |  Buche hell 020 |
|  Buche 019 |  Eiche 001 |
|  Kirschbaum amerikanisch 014 |  Nussbaum 015 |


Echtholz-Türstopper sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Türstopper, Echtholz, massiv, 8 mm Einschraubtiefe



Typ 588 E Klipp-Übergangprofil | 10 bis 16 mm

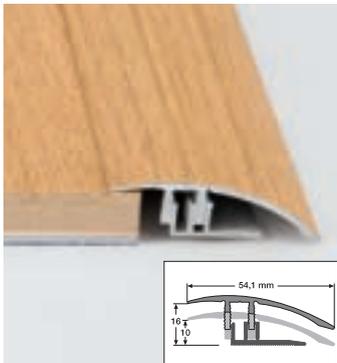

Typ 586 E Klipp-Anpassungsprofil
10 bis 16 mm




Typ 587 E Klipp-Abschlussprofil
10 bis 16 mm

Klipp-Profile

Mit diesen Klipp-Profilen schaffen Sie fließende Bodenübergänge ohne sichtbare Schrauben. Die Profile sind mit fünf Echtholzurnieren sowie einer Kork- und zwei Metalloberflächen erhältlich.

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Ahorn 363 | | Buche 361 |
| | Eiche 362 | | Kirschbaum 364 |
| | Nussbaum 368 | | Kork 365 |
| | Edelstahl-Oberfläche 367 | | Sand eloxiert 366 |

Klipp-Profile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

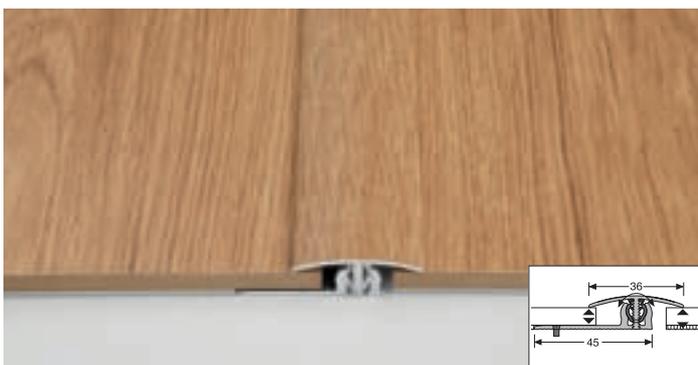

Universal-Klipp-Übergangprofil »Flexo« | 7 bis 18 mm
Neigungsverstellung 4 bis 21 mm

Universal-Klipp-Übergangprofil »Flexo«

Mit seinem besonders breiten Unterprofil lässt sich das neue Klipp-Übergangprofil »Flexo« sicher im Unterboden befestigen. Durch die patentierte Drehgelenktechnik passt es sich in Höhe und Neigung den unterschiedlichsten Bodenbelagshöhen stufenlos an und nimmt Bewegungen von den angrenzenden Bodenbelägen auf, ohne nachzurasten. Dieses System gewährleistet eine einfache Montage sowie Demontage des Deckprofils. Zur Auswahl stehen 41 Dekore abgestimmt auf die Laminatboden-Kollektionen LD 300|20 Melango, LD 200 und LS 300 sowie drei Metalloberflächen.

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | Altholz weiß 6128 | | Eiche weiß harmonisch 6139 | | Eiche hell 6147 | | Eiche arcticweiß 6503 |
| | Pinie antikweiß 6062 | | Fichte weiß 6025 | | Pinie silbergrau 791 | | Ahorn 6017 |
| | Ahorn 202 | | Buche 201 | | Eiche hell harmonisch 6133 | | Eiche natur 6151 |
| | Eiche hell 286 | | Eiche weiß 6033 | | Altholz braun 6129 | | Eiche grau 6132 |
| | Eiche dunkel 6148 | | Eiche 6032 | | Eiche 6079 | | Eiche rustikal 6061 |
| | Eiche 6055 | | Eiche mittel 6131 | | Pinie antik 6034 | | Buche 795 |
| | Kirschbaum 6013 | | Kirschbaum 797 | | Eiche natur 287 | | Eiche gekälkt 6027 |
| | Eiche mittel gekälkt 790 | | Eiche braun 6036 | | Sipo 6043 | | Nussbaum markant 6086 |
| | Nussbaum hell 6141 | | Eiche antik 6029 | | Eiche antikbraun 6031 | | Nussbaum lebhaft 6140 |
| | Nussbaum harmonisch 6039 | | Nussbaum 6026 | | Räuchereiche 6028 | | Räuchereiche 6085 |
| | Räuchereiche 6035 | | Silber eloxiert 220 | | Edelstahl-Oberfläche 340 | | Sand eloxiert 230 |

Universal-Klipp-Übergangprofile »Flexo« sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universalprofile

Die fachmännische und bewährte Verlegelösung für Übergänge, Abschlüsse und Bewegungsfugen. Sehr montagefreundlich ist bei den Universalprofilen Typ 288 B und 287 B das besonders breite Unterprofil zur sicheren Befestigung im Unterboden.

| | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------|
|  | Silber eloxiert 220 |  | Edelstahl-Oberfläche 340 |
|  | Sand eloxiert 230 |  | Gold eloxiert 221 |
|  | Bronze eloxiert 222 | | |

Universal-Aluminiumprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | Silber eloxiert 220



Typ 286 Universal-Anpassungsprofil | 6,5 bis 16 mm



Typ 288 B Universal-Übergangprofil | 6,5 bis 16 mm




Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | 6,5 bis 16 mm

Universal-Übergangprofile

Das Universal-Übergangprofil »Flex« gleicht Höhenunterschiede von bis zu 12 mm zwischen zwei Bodenaufbauten aus. Unser »Magic«-Profil verdeckt perfekt Kabel und Schraubleisten.



Typ 888 Universal-Übergangprofil »Flex« | 7 bis 17 mm

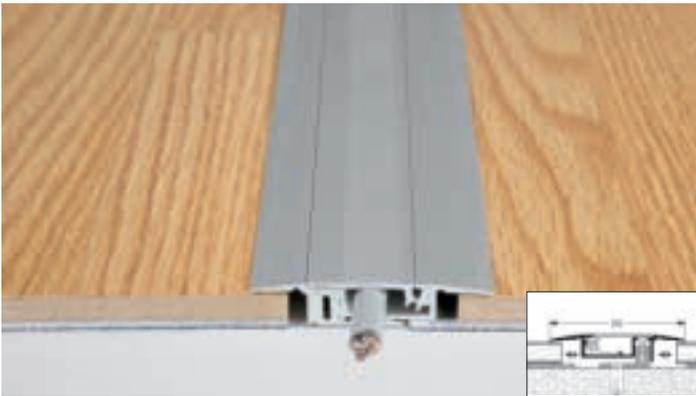

Typ 551 Universal-Übergangprofil »Magic« | 7 bis 16 mm

Selbstklebendes Abschlussprofil

Mit dem selbstklebenden Abschlussprofil Typ 369 SK erreichen Sie bohrlochfreie Abschlüsse von Terrassentüren oder bodentiefen Fenstern.



Typ 369 SK Abschlussprofil (selbstklebend)

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|
|  | Silber eloxiert 220 |  | Edelstahl-Oberfläche 340 |
|  | Sand eloxiert 230 |  | Gold eloxiert 221 |
|  | Bronze eloxiert 222 | | |


Das SK Abschlussprofil ist in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universal-Treppenkantenprofil

Mit den passenden Profilen lassen sich Treppen mit MEISTER-Bodenelementen leicht verkleiden. Für Parkett-, Furnier-, Laminat-, Kork- und Linoleumböden.




Typ 320 Universal-Treppenkantenprofil | 7 bis 16 mm

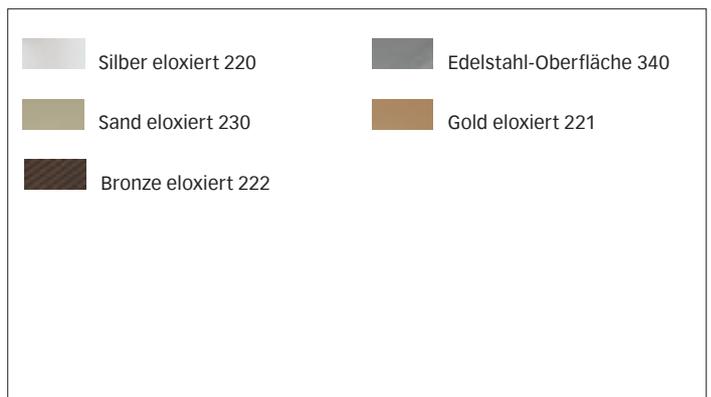

Universal-Treppenkantenprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Montagewinkel

Dort, wo die Auftritttiefe beibehalten werden soll, hilft der Schrägwinkel 3402. Bei vorgezogenen Treppenstufen sorgt der Montagewinkel 3400 für einen perfekten Halt der Verschalung.

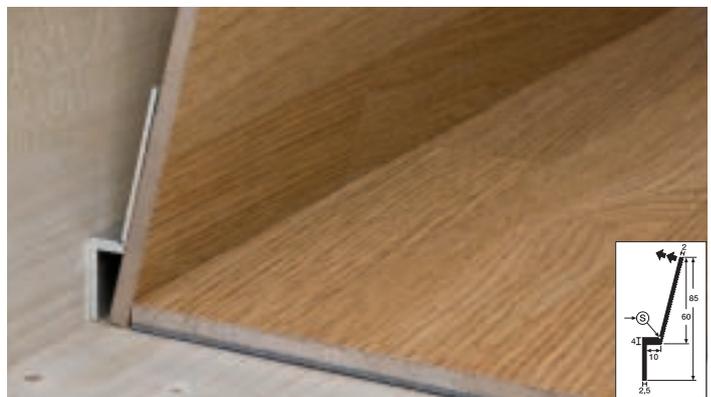

Schrägwinkel 3402 erhält die Schrittlänge bei der Treppenverkleidung.



Montagewinkel 3400

Unterlagsmaterialien

Durch das spezielle PUR-Mineralgemisch sind MEISTER-Silence 25 DB oder MEISTER-Silence die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Bei MEISTER finden Sie aber nicht nur die richtige Dämmunterlage für Ihre Ansprüche, sondern auch Folien und eine große Auswahl an Unterlagsmaterialien für Estrich, Holzdielenböden und andere Untergründe.

Übersicht

| | Silence 25 DB | Silence 20 | Elastico DB | Duo-Guard | Schaumfolie | PE-Folie |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| Materialdicke ca. | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 0,2 mm |
| Raumschallverbesserung | ••• | •• | •• | • | • | |
| Trittschallverbesserung | •• | •• | ••• | •• | •• | |
| Eignung für Fußbodenheizung | ••• | ••• | •• | • | • | ••• |
| Wärmedämmung | • | • | • | •• | •• | |
| Ausgleich von Unebenheiten | ••• | ••• | •• | • | • | |
| Druckstabilität | ••• | ••• | • | •• | •• | |
| Feuchteschutz | ✓ | Nein | ✓ | ✓ | Nein | ✓ |

Eigenschaften: ••• hervorragend geeignet •• gut geeignet • bedingt geeignet ✓ vorhanden




MEISTER-Silence 25 DB | ca. 3 mm mit integrierter Dampfbremse



MEISTER-Silence 20 | ca. 2,5 mm



MEISTER-Elastico DB | ca. 2 mm mit integrierter Dampfbremse

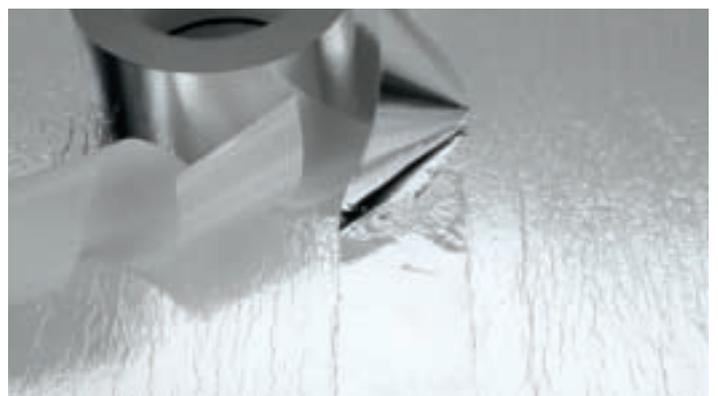

MEISTER-Alu-Strip zum Verkleben der Bahnenstöße für Silence 25 DB und Elastico DB



MEISTER-Duo-Guard | ca. 2 mm mit integrierter Dampfbremse und Stoßkantenabdichtung



MEISTER-Schaumfolie | ca. 2 mm – dank hoher Dichte besonders belastbar




MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

Licht und Technikzubehör – den Boden gekonnt in Szene setzen.

LED-Einbauleuchten


Unsere FLAT-Einbauleuchten glänzen durch kompakte Abmessungen und eine Einbautiefe von lediglich 7 mm. Die FLAT mini ist so klein, dass sie bequem in Steckfußleisten eingesetzt werden kann. Vier leicht auswechselbare Farbfolien sorgen für Abwechslung und eignen sich auch für Aufdrucke, wie zum Beispiel von Logos. Mit einem Trafo können Sie bis zu 20 in Reihe geschaltete FLATS oder ECO-Lights betreiben. Er findet leicht in einer Unterputzdose Platz und benötigt keine eigene Bohrung.

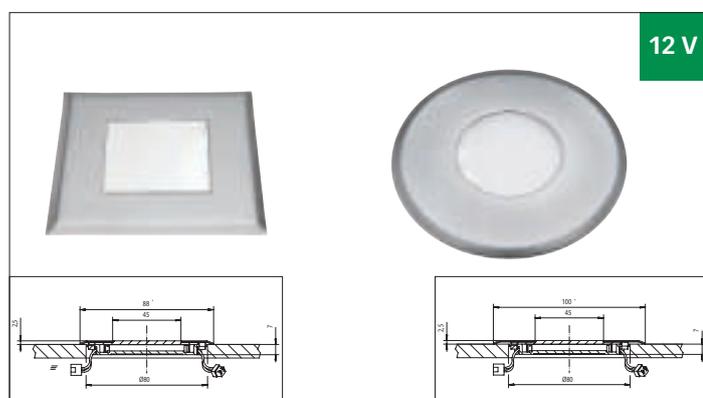

Technische Daten FLAT-Quadro /-Punto

- | Bohrdurchmesser: 80 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
- | Inkl. Farbfolien: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar


LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro und FLAT-Punto | 0,4 Watt

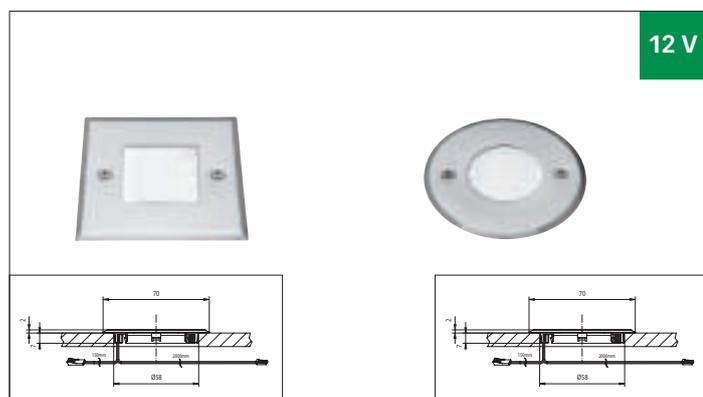

Technische Daten ECO-Light-Quadro /-Punto

- | Bohrdurchmesser: 58 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich

LED-Einbauleuchte ECO-Light-Quadro und ECO-Light-Punto | 0,3 Watt

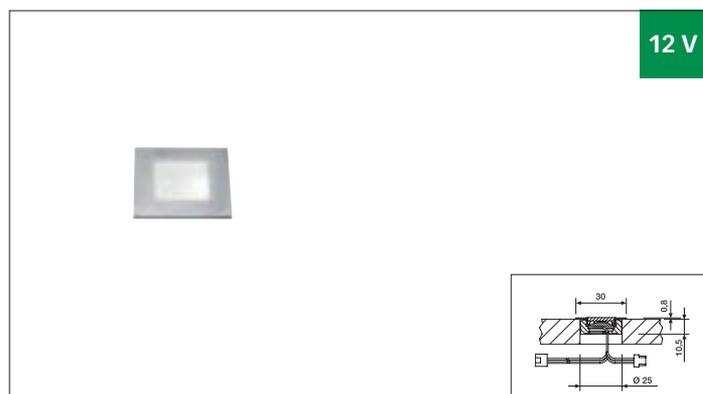

Technische Daten FLAT mini

- | Bohrdurchmesser: 25 mm
- | Einbautiefe: 10,5 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. Farbfolie: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 1 m
- | Einbau in Wand, Decke und diversen Fußleisten möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar

LED-Einbauleuchte FLAT mini | 0,4 Watt

12 V LED-Technik

Beleuchtung basierend auf LED 12 V, dadurch:
 | Übertreffende Lebensdauer von über 30.000 Stunden
 | Maximale Lichtausbeute bei minimaler Wattzahl
 | Filigranes Erscheinungsbild bei kleinsten Abmessungen

Die MEISTER-LED-Leuchten sind in kleinsten Abmessungen entwickelt worden. Sie überzeugen nicht nur durch ihre Maße, sondern auch durch hohe Belastbarkeit und Spritzwasserschutz (FLAT-Quadro /-Punto). LED-Beleuchtung ist mehr als dekorative Beleuchtung – sie kann durch den geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden, beispielsweise in Schlafzimmern oder Fluren.



MEISTER-Garantie

Aufgrund der hervorragenden Qualität unseres Lichtsystems gewähren wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie (ausgenommen Leuchtmittel). Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com.




VDE-Kontrolle

Das MEISTER-Lichtsystem unterliegt der ständigen Kontrolle des VDE. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leuchten die geforderten Sicherheitsstandards erfüllen.

Technisches Zubehör

Für das MEISTER-Lichtprogramm steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

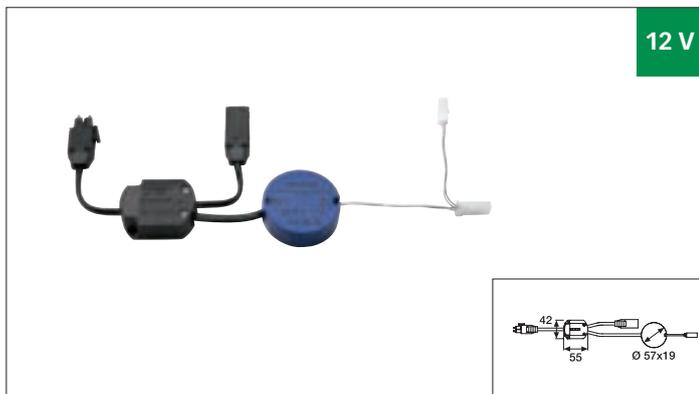

Transformator LED-Tronic 0,1 bis 10 Watt, Gleichspannung



FLAT-Unterputzdose



LED-Verlängerung 5 m (nur für FLAT)



HV-Einspeiser 4 m, mit Fußschalter und Euro-Flachstecker

Verlegezubehör

Ob Verlegekeil oder Zugeisen: In unserem Sortiment finden Sie auch das notwendige Zubehör zur Verlegung Ihres Bodens.



Zugeisen



Holzkeile für den richtigen Wandabstand



MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

Montage-Werkzeug

Genau auf die LED-Einbauleuchten abgestimmtes Werkzeug erleichtert die passgenaue Montage.




Aufnahmehalter für Lochsägen, inklusive Bohrer Ø 6 mm
Bohrer Ø 25 mm, geeignet für FLAT mini



Lochsäge Ø 59 mm | Lochsäge Ø 80 mm

Pflegemittel

Ein umfassendes Sortiment von Reinigern und Pflegemitteln sorgt dafür, dass Sie lange Freude an unseren Böden haben. Selbst gegen hartnäckige Verschmutzungen gibt es schonende Spezialreiniger.

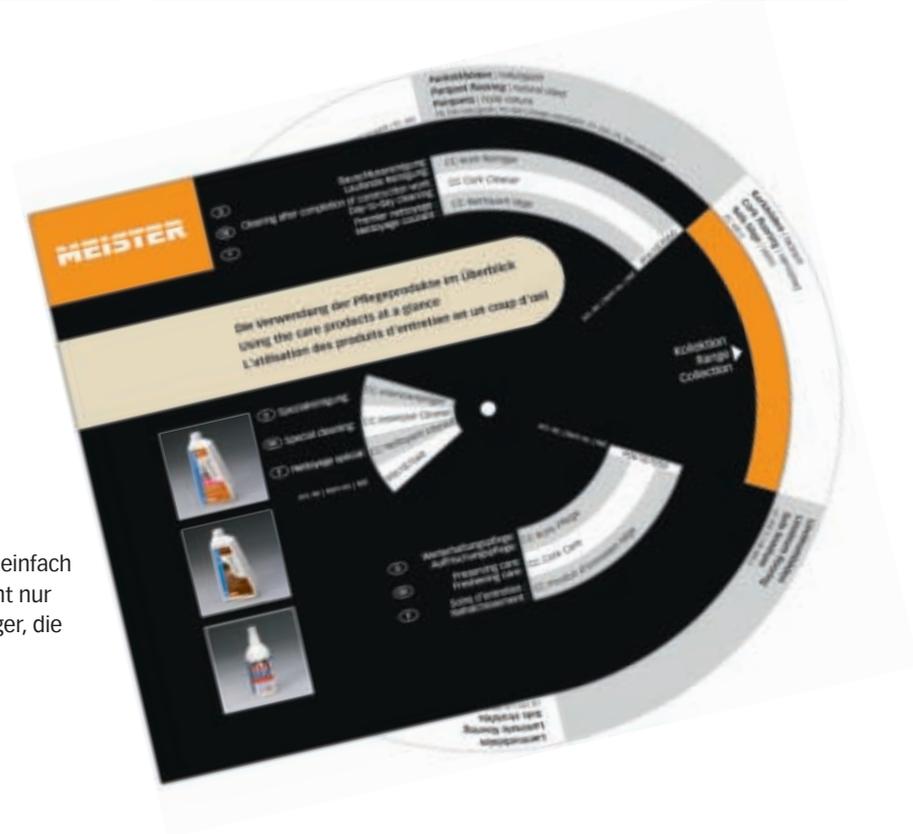

Auf einen Blick

Nehmen Sie bei der Suche nach dem richtigen Pflegemittel einfach unsere handliche Drehscheibe zu Hilfe. Die nennt Ihnen nicht nur die perfekte Pflege, sondern auch Reiniger und Spezialreiniger, die auf die jeweiligen Böden abgestimmt sind.



Reparaturset

Das MEISTER-Reparaturset ist für den Profi gedacht. Es enthält verschiedenste Materialien, mit denen kleine Unfallschäden ausgeglichen werden können.



© 2006–2012 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.